KI90XE

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekorativní ostrůvkový odsavač
Vzhled	T plochý
Extrakce	Extrakce
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Materiál	Nerezová ocel
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709204044
Šířka digestoře	90 cm
Estetika	Universale
Barva	Nerezová ocel
Povrchová úprava	Satén
Logo	Embossed



Ovládání

Nastavení ovládání	Elektronická tlačítka	**Barva LED**	Bílá

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	BOOST
Možnosti nastavení času	

Technické parametry

Počet světel	4	**Filtry proti mastnotě**	Hliník
Typ osvětlení	LED	**Indikátor výměny filtru**	Ano
Výkon osvětlení	1 W	**Ventilační otvor**	150 mm
Teplota barvy světla (K)	4000 K	**Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky**	750 mm
Maximální kapacita volného výstupu	820 m³/h	**Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky**	650 mm
Výkon motoru	275 W	**Zpětný ventil**	Ano
Počet filtrů	3		

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	311	49

Rychlost 2	385	59
Rychlost 3	533	63
Intenzivní rychlost	740	71

Přiložené příslušenství

Redukce potrubí	Ano

Výkon/energetický štítek




Roční účinnost spotřeby (AEC)	66 kWh/a
Třída energetické účinnosti (EHS)	B
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	27,4
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	B
Účinnost osvětlení (LE)	88,6 lux/W
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A
Účinnost filtrování tuků (GFE)	83,1 %
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	C
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	311 m³/h
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	533 m³/h
Průtok vzduchu při přídavné rychlosti (Qboost)	740 m³/h
Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	49 dBA
Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	63 dBA
Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	71 dBA
Třída energetické účinnosti	58,8
Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	390 m³/h
Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	451 Pa
Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	171 W
Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	4 W
Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	390 lux
Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	63 dBA

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	279 W
Napětí	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
Power supply cable length	1500 mm
Zástrčka	Ne

Také k dispozici

Alternative colours availible	No

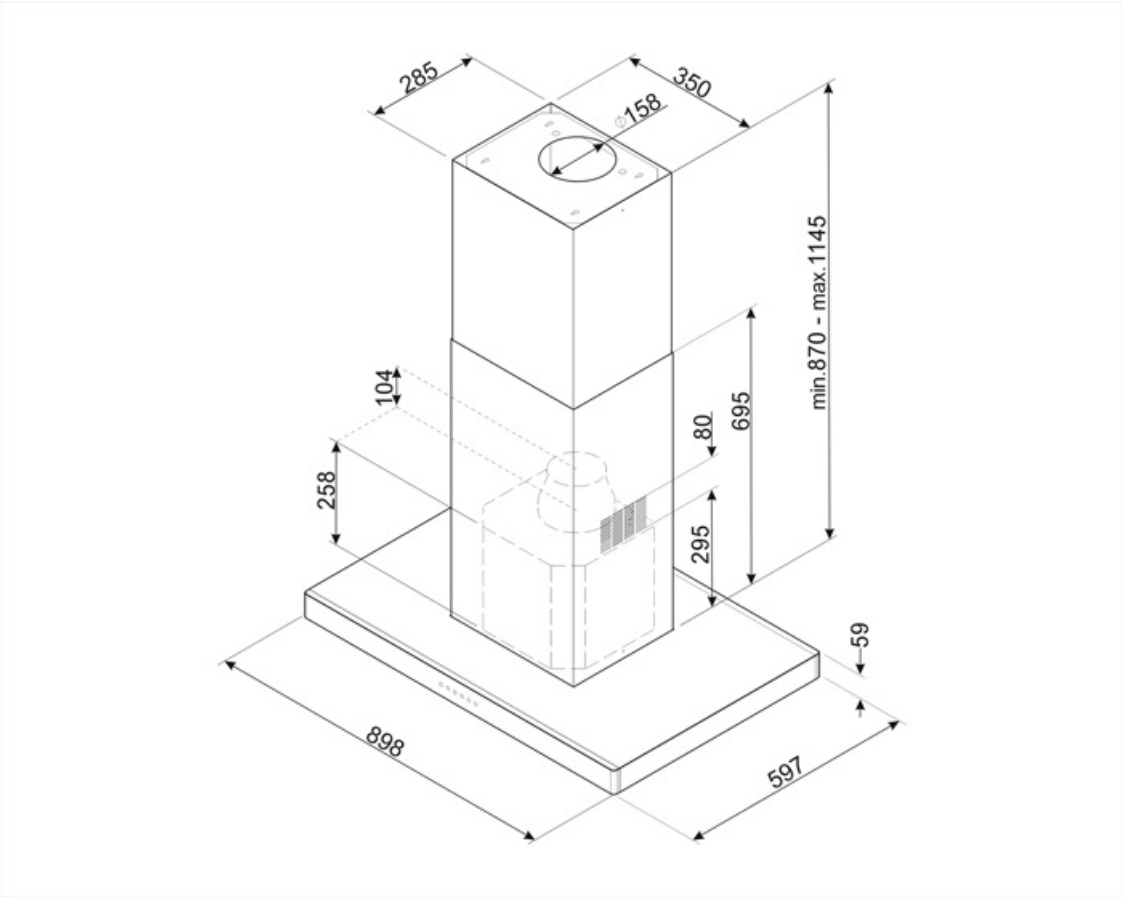

Compatible Accessories



FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho vložením do trouby s teplotou 180 °C na 25 minut

Symbols glossary



Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.



Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.



Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání



Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.



"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.

