

KI90XE

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoratívni ostrůvkový odsavač
Vzhled	T plochý
Extrakce	Extrakce
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Materiál	Nerezová ocel
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709204044
Šířka digestoře	90 cm



Aesthetics

Estetika	Universale	Povrchová úprava	Satén
Barva	Nerezová ocel	Logo	Embossed


Ovládání

Nastavení ovládání	Elektronická tlačítka	Barva LED	Bílá
--------------------	-----------------------	-----------	------

Programy/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	
Možnosti nastavení času	

Technické parametry



Počet světel	4	Filtry proti mastnotě	Hliník
Typ osvětlení	LED	Indikátor výměny filtru	Ano
Výkon osvětlení	1 W	Ventilační otvor	150 mm
Teplota barvy světla (°K)	4000 °K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	750 mm
Maximální kapacita volného výstupu	820 m³/h	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
Výkon motoru	275 W		

Počet filtrů 3 Zpětný ventil Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dB(A)]
Rychlost 1	311	49
Rychlost 2	385	59
Rychlost 3	533	63
Intenzivní rychlost	740	71

Přiložené příslušenství

Redukce potrubí Ano

Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	66 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	49 dB(A)
Třída energetické účinnosti (EHS)	B	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	63 dB(A)
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	27.4	Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	71 dB(A)
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	B	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Ps)	0.49 W
Účinnost osvětlení (LE)	88.6 lux/W	Třída energetické účinnosti	58.8
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	390 m³/h
Účinnost filtrování tuků (GFE)	83.1 %	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	451 Pa
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	C	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	171 W
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	311 m³/h	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	4 W
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	533 m³/h	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	390 lux
Průtok vzduchu při přidavné rychlosti (Qboost)	740 m³/h	Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	63 dB(A)

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon
elektrického připojení
Napětí


279 W

220-240 V

Kmitočet (Hz)
Power supply cable
length

50-60 Hz

1500 mm

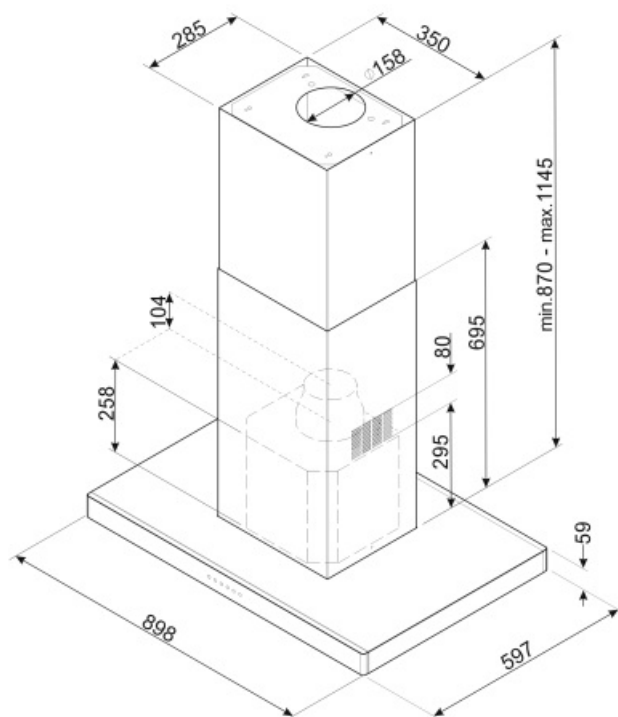

Not included accessories



FLT6







Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v
myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda
a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho
vložením do trouby s teplotou 180 °C
na 25 minut

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření. |  | Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne. |
|  | Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů. |  | "LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně. |
|  | Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání |  | |