

# KI90XE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Frithængende emhætte
Design	T-flad
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709204044
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Logo	Præget



## Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Elektroniske knapper	Led-farve	Hvid
-------------------------	----------------------	-----------	------

## Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
Timerindstillinger	

## Tekniske egenskaber



Antal lamper	4	Fedtfiltre	Aluminium
Type af lamper	LED	Visning af filterudskiftning	Ja
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m³/h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja
Antal filtre	3		

Udsugningshastighed  
IEC 61591 [m³/h]

Støjniveau (IEC 60704-  
2 -13) [dBA]

Hastighed 1	311	49
Hastighed 2	385	59
Hastighed 3	533	63
Intensiv hastighed	740	71

## Medfølgende tilbehør

Rørreduktion Ja

## Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEC <sub>hood</sub> )	66 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE <sub>min</sub> )	49 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE <sub>max</sub> )	63 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	27.4	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE <sub>booster</sub> )	71 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	B	Strømforbrug i standbytilstand (P <sub>s</sub> )	0.49 W
Belysningens effektivitet (LE)	88.6 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	58.8
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q <sub>bep</sub> )	390 m <sup>3</sup> /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	83.1 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	451 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W <sub>bep</sub> )	171 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q <sub>min</sub> )	311 m <sup>3</sup> /h	Normal effekt på lys-systemet (W <sub>l</sub> )	4 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q <sub>max</sub> )	533 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E <sub>middle</sub> )	390 lux
Luftstrøm ved boost-hastighed (Q <sub>boost</sub> )	740 m <sup>3</sup> /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	63 dBA

## Elektrisk tilslutning

---

Elektrisk klassificering	279 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1500 mm

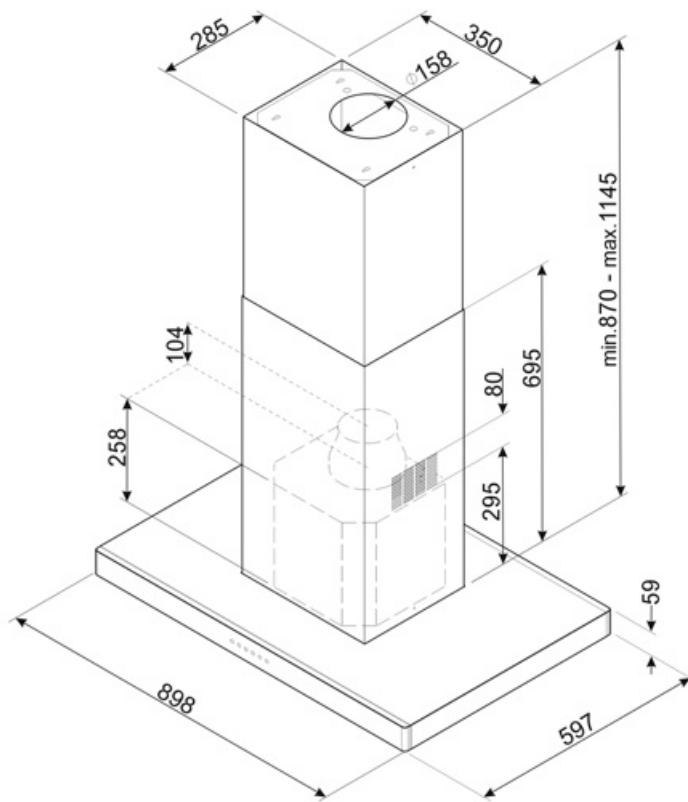

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)









### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes. |
|  | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.   |  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.   |
|  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.   |  |   |