

## KI90XE



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Produktfamilie           | Dunstabzugshaube |
| Art der Dunstabzugshaube | Inselhaube       |
| Design                   | Flache T-Form    |
| Umluft/Abluftbetrieb     | ja               |
| Elektronische Steuerung  | Ja               |
| Material                 | Edelstahl        |
| Art des Edelstahls       | Gebürstet        |
| EAN-Code                 | 8017709204044    |
| Produktbreite            | 90 cm            |
| Ästhetik                 | Neutral          |
| Farbe                    | Edelstahl        |
| Oberfläche               | Gebürstet        |
| Markenlogo               | Geprägt          |






## Bedienelemente

|                   |                      |                           |      |
|-------------------|----------------------|---------------------------|------|
| Art der Bedienung | Elektronische Tasten | Farbe der LED-Beleuchtung | Weiß |
|-------------------|----------------------|---------------------------|------|

## Programme / Funktionen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3   |
| Intensive Leistungsstufe   |  |
| Timerfunktion              |  |

## Technische Eigenschaften

|  |   |   |           |  |  |
|--|---|---|-----------|--|--|
|  |  |  |           |  |  |
| Anzahl der Beleuchtungen   | 4   | Art der Fettfilter  | Aluminium |  |  |
| Art der Beleuchtung  | LED   | Filterwechselanzeige  | Ja        |  |  |
| Beleuchtungsleistung   | 1 W   | Durchmesser für Motoranschluss  | 150 mm    |  |  |
| Skala der Licht-Temperatur   | 4000 K  | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld   | 750 mm    |  |  |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)                       | 820 m <sup>3</sup> /h   | Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld   | 650 mm    |  |  |
| Motorleistung  | 275 W   | Luftrückschlagklappe  | Ja        |  |  |
| Anzahl der Fettfilter  | 3   |   |           |  |  |

|                  | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------------|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 311   | 49  |
| Leistungsstufe 2 | 385   | 59  |
| Leistungsstufe 3 | 533   | 63  |
| Intensiv         | 740   | 71  |

## Serienzubehör

Adapter für Abluft      Ja


## Technische Daten / Energielabel



|  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)                       | 66 kWh/Jahr           | A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 49 dBA                |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)    | B                     | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)   | 63 dBA                |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                        | 27,4                  | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)   | 71 dBA                |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)         | B                     | Energieeffizienzindex (EEI hood)                              | 58,8                  |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                             | 88,6 lux/W            | Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)                              | 390 m <sup>3</sup> /h |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)                       | A                     | Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)            | 451 Pa                |
| Fettabscheidegrad (GFEhood)                                | 83,1 %                | Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)              | 171 W                 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)                 | C                     | Beleuchtungsleistung  | 4 W                   |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)             | 311 m <sup>3</sup> /h | Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 390 lux               |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)             | 533 m <sup>3</sup> /h | A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) | 63 dBA                |
| Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) | 740 m <sup>3</sup> /h |   |                       |

## Elektrischer Anschluss

|                            |           |                 |         |
|----------------------------|-----------|-----------------|---------|
| Elektr. Gesamtanschlußwert | 279 W     | Länge Netzkabel | 1500 mm |
| Spannung                   | 220-240 V | Netzstecker     | Nein    |
| Frequenz                   | 50-60 Hz  |                 |         |

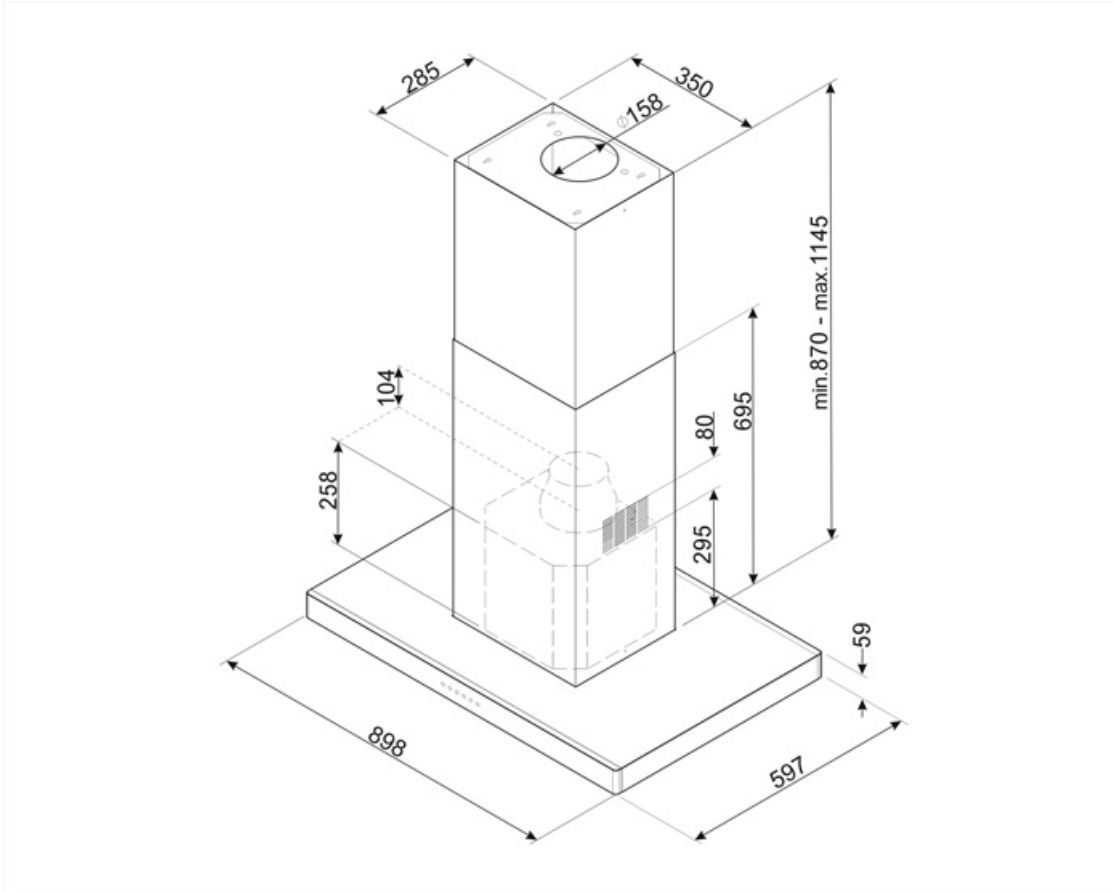

---

## Kompatibel Zubehör

---



### FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung



### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø  
150 mm, passives Filtersystem,  
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,  
begrenzt regenerierbar,  
spülmaschinengeeignet (Spülen bei  
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C  
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:  
300x160x160 mm, komp

---

## Symbolverzeichnis

---



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung

