KI90XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Inselhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709204044
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Markenlogo	Geprägt



Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten	**Farbe der Licht-Temperatur**	Warmweiß / Kaltweiß

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	BOOST
Timerfunktion	

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen	4	**Art der Fettfilter**	Aluminium
Art der Beleuchtung	LED	**Filterwechselanzeige**	Ja
Beleuchtungsleistung	1 W	**Durchmesser für Motoranschluss**	150 mm
Farbe der Licht-Temperatur	4000 K	**Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld**	750 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m³/h	**Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld**	650 mm
Motorleistung	275 W	**Luftrückschlagklappe**	Ja
Anzahl der Fettfilter	3		

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	311	49
Leistungsstufe 2	385	59
Leistungsstufe 3	533	63
Intensiv	740	71

Serienzubehör

Adapter für Abluft	Ja


Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	66 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	27,4
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	B
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	88,6 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	83,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	311 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	533 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	740 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	63 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dBA
Energieeffizienzindex (EEI hood)	58,8
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	390 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	451 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	171 W
Beleuchtungsleistung	4 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	390 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	63 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	279 W	**Länge Netzkabel**	1500 mm
		Netzstecker	Nein
Spannung	220-240 V		
Frequenz	50-60 Hz		

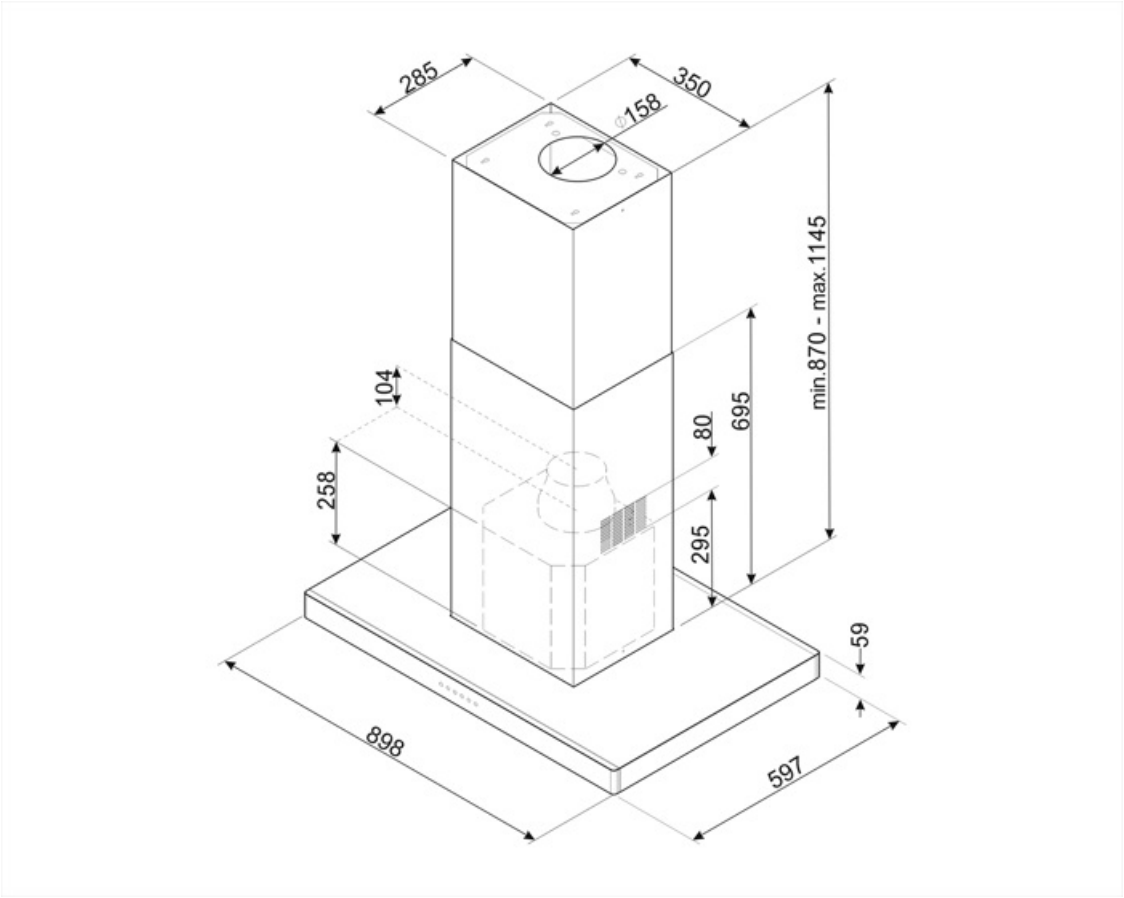

Kompatibel Zubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

Symbolverzeichnis



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung

