

## KI90XE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709204044
Liesikuvun leveys	90 cm



## Estetiikka

Estetiikka	Universale	Pinnan viimeistely	Harjattu
Väri	Ruostumaton teräs	Logo	Kohokuvioitu

## Säätimet

Säätöasetus	Elektroniset painikkeet	LED väri	Valkoinen
-------------	-------------------------	----------	-----------

## Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
Ajastusvaihtoehdot	

## Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	4	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tyyppi	LED	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	4000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h		


Moottorin teho	275 W	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Suodattimien lkm	3	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Nopeus 1	311	49
Nopeus 2	385	59
Nopeus 3	533	63
Suurin nopeus	740	71

## Vakiovarusteet


Putken supistus	Kyllä
-----------------	-------

## Suorituskyky/energiamerkintä

			
Vuotuinen energiankulutus	66 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	49 dB(A)
Energiatehokkuusluokka FDE	B 27,4	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	63 dB(A)
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	B	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	71 dB(A)
Valon tehokkuus (LF)	88,6 lux/W	Energiankulutus stand by tilassa	0,49 W
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	58,8
Rasvasuodattimen tehokkuus	83,1 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	390 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	451 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	311 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	171 W
Ilmavirta max nopeudella	533 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	4 W
Ilmavirran nopeutin	740 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	390 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	63 dB(A)

## Sähköliitettä

Sähköliitännäluokitus	279 W	Taajuus	50-60 Hz
		Johdon pituus	1500 mm

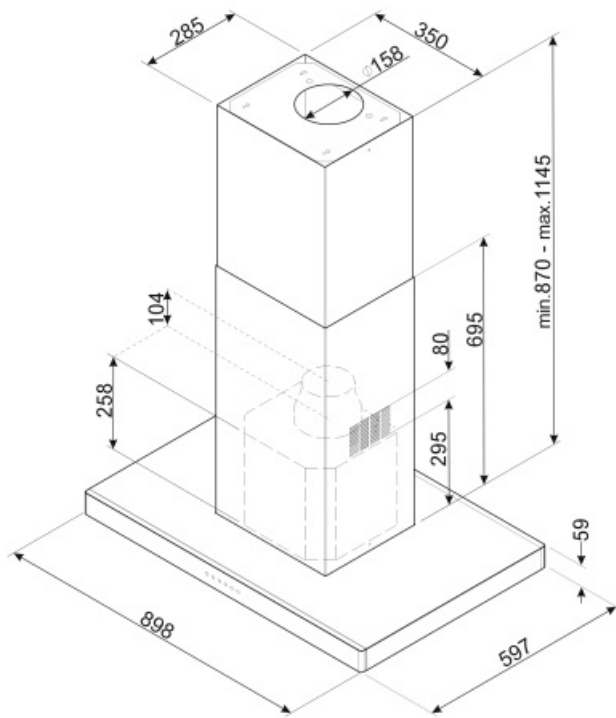

---

## Not included accessories

---



**FLT6**







Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



**KITALLFC**

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa  
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja  
kuivata uunissa 180°C:ssa 25  
minuutissa

## Symbols glossary (TT)

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |
|  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.  |  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.                               |
|  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.  |  |   |