KI90XE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709204044
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta
Logo	Kohokuvioitu



Säätimet

Säätöasetus	Elektroniset painikkeet	**LED väri**	Valkoinen

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	BOOST
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	4	**Rasvasuodattimet**	Alumiini
Valon tyyppi	LED	**Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin**	Kyllä
Valon tehokkuus	1 W	**Tuuletusaukko**	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	**Minimietäisyys kaasuliittimestä**	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h	**Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta**	650 mm
Moottorin teho	275 W	**Vedonestoventtiili**	Kyllä
Suodattimien lkm	3		

Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]

Nopeus 1	311	49
Nopeus 2	385	59
Nopeus 3	533	63
Suurin nopeus	740	71

Mukana tulevat lisävarusteet

Putken supistus	Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä

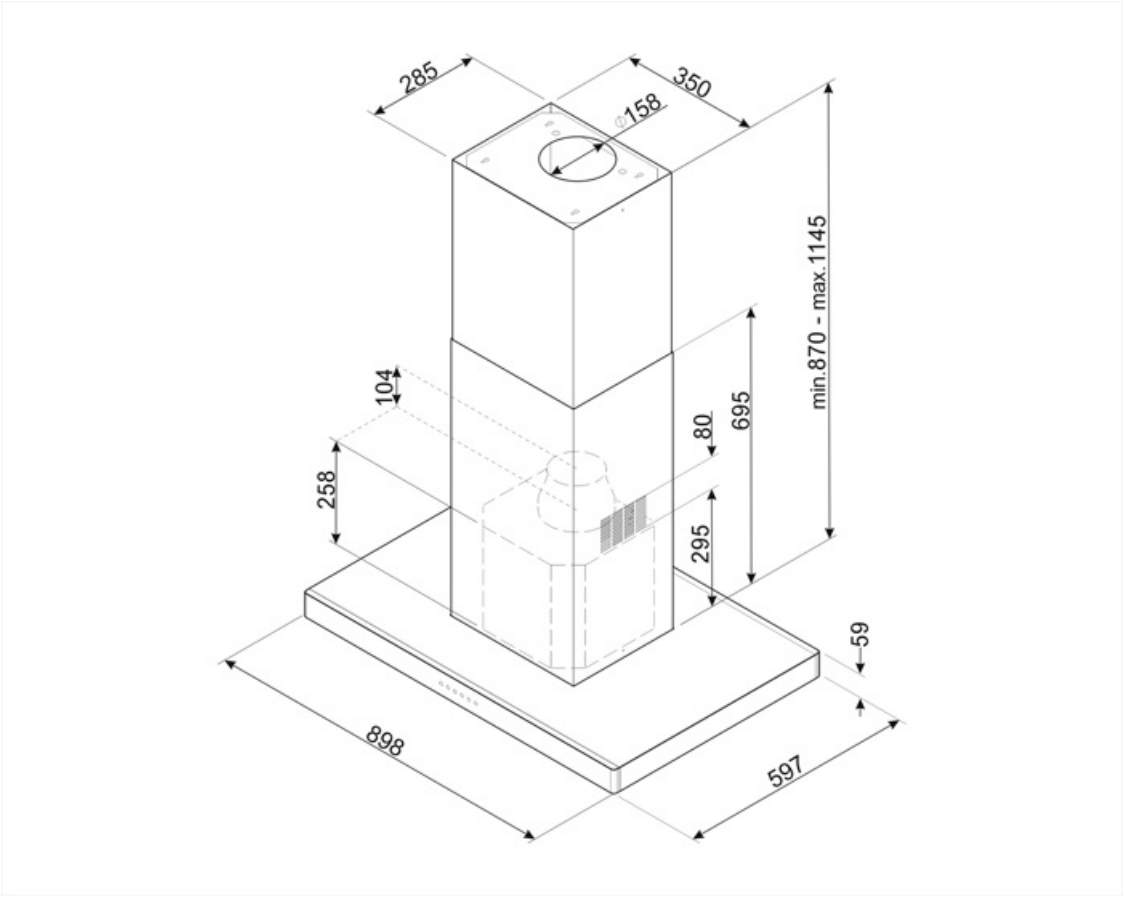


Vuotuinen energiankulutus	66 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	B
FDE	27,4
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	B
Valon tehokkuus (LF)	88,6 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	83,1 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C
Ilmavirta alimmalla nopeudella	311 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	533 m³/h
Ilmavirran nopeutin	740 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	49 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	63 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	71 dBA
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	58,8
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	390 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	451 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	171 W
Valojen normaali tehokkuus	4 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	390 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	63 dBA

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	279 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1500 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei


285
350
Φ158
min.870 - max.1145
104
80
695
258
295
59
898
597

Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.





Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.