KI90XE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative îlot central
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709204044
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Logo	Embouti



Commandes

Type de commandes	Touches électroniques	**Couleur des LED**	Blanc

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	BOOST
Option de programmation de la durée	

Technologie

Nombre de lampes	4	**Filtres anti-graisses**	Aluminium
Type d'éclairage	LED	**Témoin de remplacement des filtres**	oui
Puissance de l'éclairage	1 W		
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K	**Diamètre de sortie du moteur**	150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h	**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz**	750 mm
Puissance du moteur	275 W	**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique**	650 mm
Nombre de filtres	3	**Clapet anti-retour**	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	311	49
Vitesse 2	385	59
Vitesse 3	533	63
Vitesse intensive	740	71

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie oui

Performance / Etiquette Energétique




Consommation d'énergie annuelle (AEC)	66 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	B
Efficacité fluidodynamique (FDE)	27,4
Classe d'efficacité fluidodynamique	B
Efficacité lumineuse (LE)	88,6 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	83,1 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air à la vitesse minimale	311 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	533 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	740 m³/h

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	49 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	63 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	71 dBA
Indice d'efficacité énergétique	58,8
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	390 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	451 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	171 W
Puissance nominale du système d'éclairage	4 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	390 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	63 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	279 W
Longueur du câble d'alimentation	1500 mm

Tension	220-240 V	**Type de prise**	Non
Fréquence	50-60 Hz		

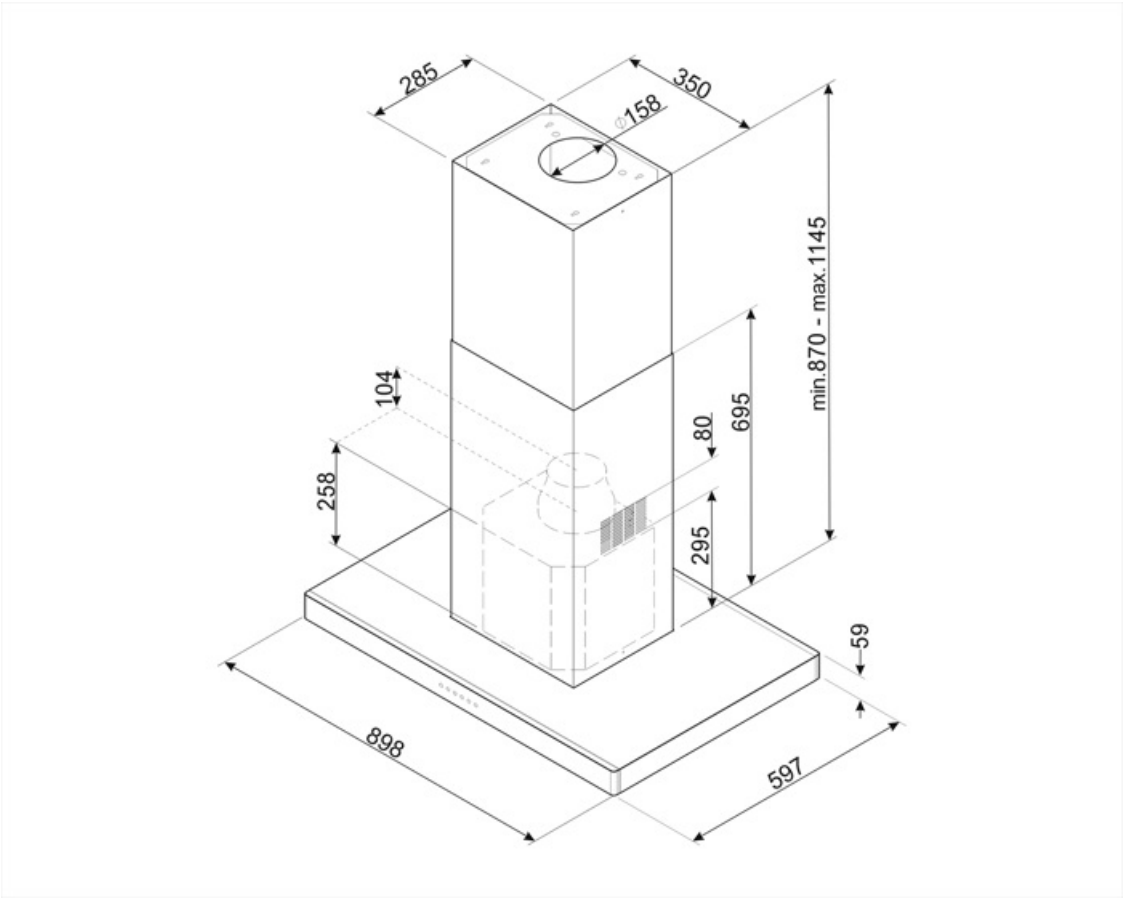

Accessoires Compatibles



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

