

KI90XE

משפחת מוצרים

סוג
עיצוב
הוצאה
בקרה אלקטרונית
חומר
סוג פלדה
קוד EAN
רוחב קולט האדים

קולט אדים
קולט אדים דקורטיבי לאי
T שטוח
הוצאה
כך
נירוסטה
מוברש
8017709204044
90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע

Universale
נירוסטה

גימור
Logo

סאטין
Embossed

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

לחצנים אלקטרוניים

LED צבע

לבן

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות


מהירות אינטנסיבית

אפשרויות הגדרת זמן

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות

4

סוג נורה

LED

הספק נורה

1 W

סקלאת טמפרטורה של צבע

4000 °K

תאורה (°K)

קיבולת מרבית של יציאה

820 m³/h

חופשית

הספק מנוע

275 W

מסננים נגד שומן

אלומיניום

מחווך החלפת מסנן

כן

פתח אורז

150 mm

מרחק מינימלי מכיריים גז

750 mm

מרחק מינימלי מכיריים

650 mm

חשמליות

שסתום אל-חזור

כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	311	49
קולטי אדים	385	59
קולטי אדים	533	63
Gruppo specifico per famiglia cappe.	740	71

אביזרים כלולים

הפחתת צינור

כן


תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	66 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	49 dBA
דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נוזלית (FDE)	B 27,4	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	63 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
יעילות תאורה (LE)	88,6 lux/W	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0,49 W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	אינדקס יעילות אנרגטית	58,8
יעילות סינון שומן (GFE)	83,1 %	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	390 m ³ /h
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	451 Pa
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	311 m ³ /h	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	171 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	533 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	4 W
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	740 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	390 lux
		רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	63 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	279 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1500 mm

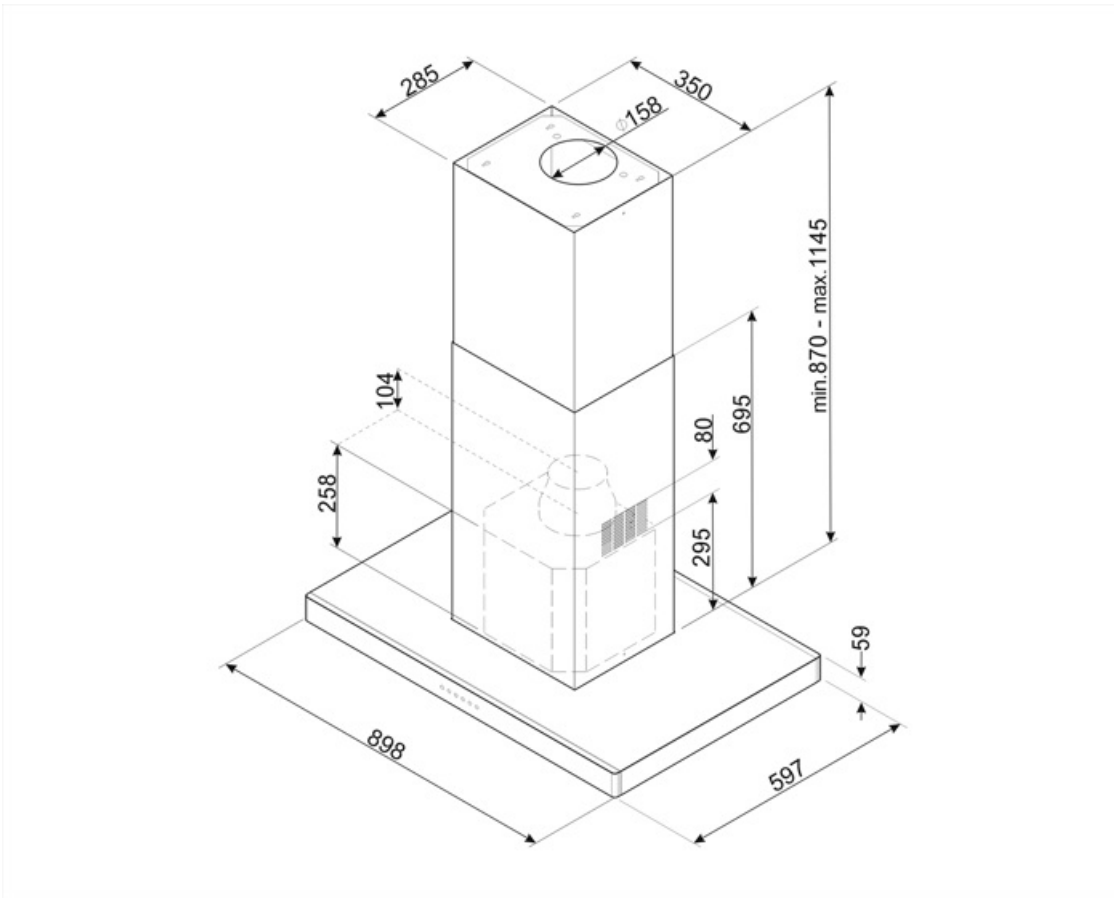

Not included accessories

FLT6






(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.		תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.	