

KI90XE


Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív sziget páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709204044
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlés	Elektronikus gombok	LED színe	Fehér
----------	---------------------	-----------	-------

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	4	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás típusa	LED	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Világítás teljesítménye	1 W	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Minimális távolság a GÁZFŰZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	820 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŰZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	3		

Légszállítás IEC 61591 [m³/h]

Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA]

1. sebességfokozat	311	49
2. sebességfokozat	385	59
3. sebességfokozat	533	63
Intenzív sebesség	740	71

Mellékelt tartozékok

Csőszűktő Igen

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	66 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	49 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	63 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	27,4	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	71 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B	Energihatékonysági mutató	58,8
Megvilágítási hatékonyság (LE)	88,6 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	390 m ³ /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	451 Pa
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	83,1 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	171 W
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	C	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	4 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	311 m ³ /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	390 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	533 m ³ /h	Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	63 dBA
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	740 m ³ /h		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás 279 W
névleges értéke
Feszültség 220-240 V
Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

Tápkábel hossza 1500 mm
Csatlakozódugó Nem

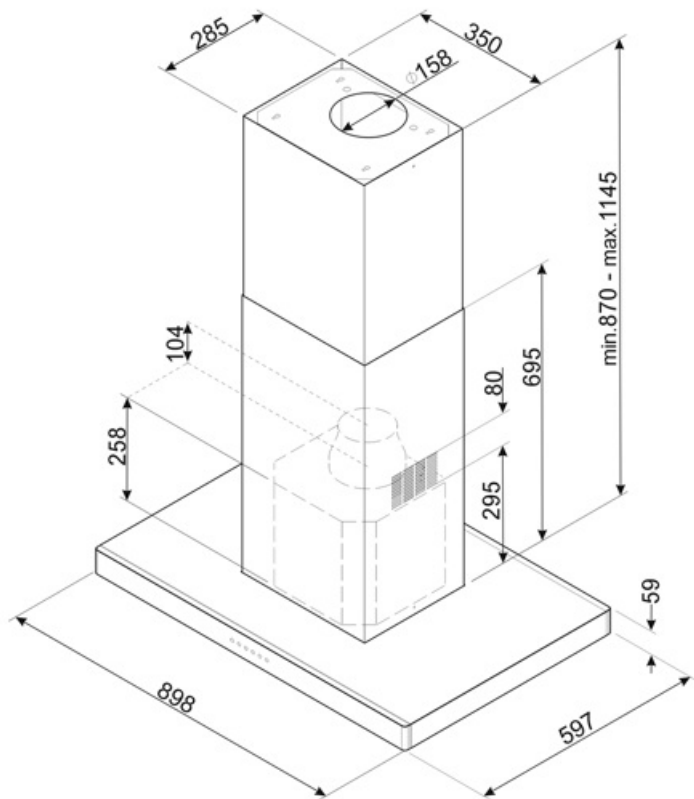

Compatible Accessories

FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

