# KI90XE

| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Kjøkkenvifte |
| **Hettetype** | Fritthengende kjøkkenvifte |
| **Design** | T flat |
| **Uttrekking** | Utdrivning |
| **Elektronisk kontroll** | Ja |
| **Materiale** | Rustfritt stål |
| **Type stål** | Børstet |
| **EAN-kode** | 8017709204044 |
| **Hette bredde** | 90 cm |
| **Estetikk** | Universal |
| **Farge** | Rustfritt stål |
| **Finish** | Matt |
| **Logo** | Preget |



## Kontroller

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kontrollinnstilling** | Elektroniske knapper | **Led farge** | Hvit |

## Program / funksjoner

| | |
|---|---|
| **Antall hastigheter** | 3 |
| **Intensiv hastighet** |  |
| **Tidsinnstillingsalternativer** |  |

## Tekniske egenskaper



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antall lamper** | 4 | **Fettfiltre** | Aluminium |
| **Type lampe** | LED | **Indikator for filterbytte** | Ja |
| **Lyseffekt** | 1 W | **Luftutløp** | 150 mm |
| **Temperaturskala lampefarge** | 4000 K | **Minste avstand fra gasskomfyr** | 750 mm |
| **Maksimal kapasitet i fri modus** | 820 m³/h | **Minste avstand fra elektriskkomfyr** | 650 mm |
| **Motoreffekt** | 275 W | **Tilbakeslagsventil** | Ja |
| **Antall filtre** | 3 | | |

| | **Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]** | **Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]** |
|---|---|---|
| Hastighet 1 | 311 | 49 |

| | | |
|---|---|---|
| Hastighet 2 | 385 | 59 |
| Hastighet 3 | 533 | 63 |
| Intensiv hastighet | 740 | 71 |

## Medfølgende tilbehør

| | |
|---|---|
| **Rørreduksjon** | Ja |

## Kapasitets-/energietikett



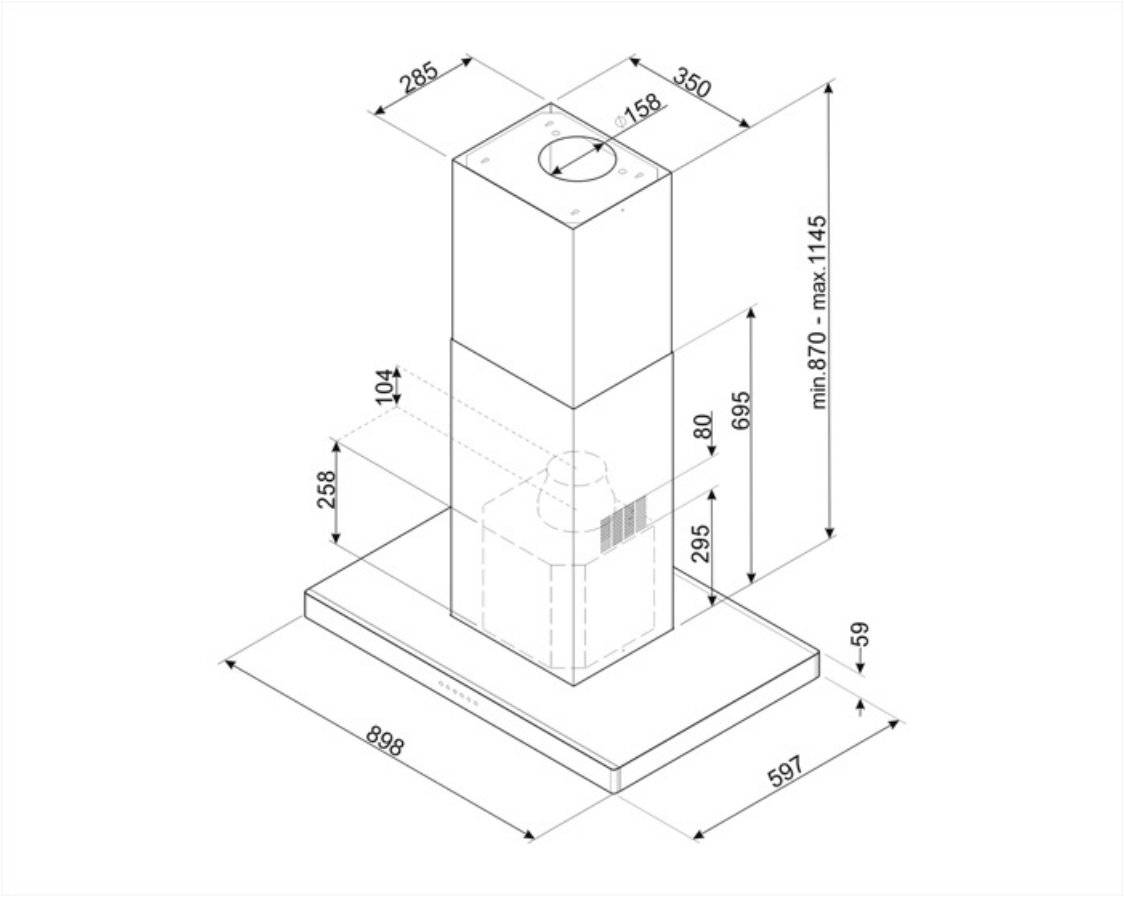
| | |
|---|---|
| **Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)** | 66 kWh/a |
| **Energi effektivitets klasse (EEC)** | B |
| **Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)** | 27.4 |
| **Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)** | B |
| **Belysning Effektivitet (LE)** | 88.6 lux/W |
| **Belysning Effektivitet klasse (LEC)** | A |
| **Fett filtreringsutbytte (GFE)** | 83.1 % |
| **Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)** | C |
| **Luftflyt ved minumum fart (Qmin)** | 311 m³/h |
| **Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)** | 533 m³/h |
| **Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)** | 740 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)** | 49 dBA |
| **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)** | 63 dBA |
| **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)** | 71 dBA |
| **Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1** | 58.8 |
| **Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)** | 390 m³/h |
| **Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)** | 451 Pa |
| **Målt strøm på beste virkningsgrad** | 171 W |
| **Normal styrke på lyssystem (WI)** | 4 W |
| **Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)** | 390 lux |
| **Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)** | 63 dBA |

## Elektrisk tilkobling

| | |
|---|---|
| **Elektrisk tilkoblingseffekt** | 279 W |
| **Spenning** | 220-240 V |
| **Frekvens** | 50-60 Hz |

| | |
|---|---|
| **Lengde på ledning** | 1500 mm |
| **Støpseltype** | Nei |


285
350
Φ158
min.870 - max.1145
104
80
695
258
295
59
898
597

## Compatible Accessories



**FLT6**

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



**KITALLFC**

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

# Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.





Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.




Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.