KI90XE

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve eilandkap
Type dampkap	T-vorm plat
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709204044
Breedte dampkap	90 cm
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	In reliëf



Bediening

Bediening	Elektronische toetsen	**LED kleur**	Wit

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Automatische uitschakeling	

Technische specificaties

Aantal lampen	4	**Vetfilters**	Aluminium
Type lamp	LED	**Indicator vervangen filter**	Ja
Vermogen lamp	1 W	**Diameter ventilatie outlet**	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	**Minimum afstand van gaskookplaat**	750 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	**Minimum afstand van elektrische kookplaat**	650 mm
Vermogen motor	275 W	**Terugslagklep**	Ja
Aantal filters	3		

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	311	49
Snelheid 2	385	59
Snelheid 3	533	63
Snelheid Intensief	740	71

Meegeleverde accessoires

Reductie pijp	Ja

Prestaties / energielabel



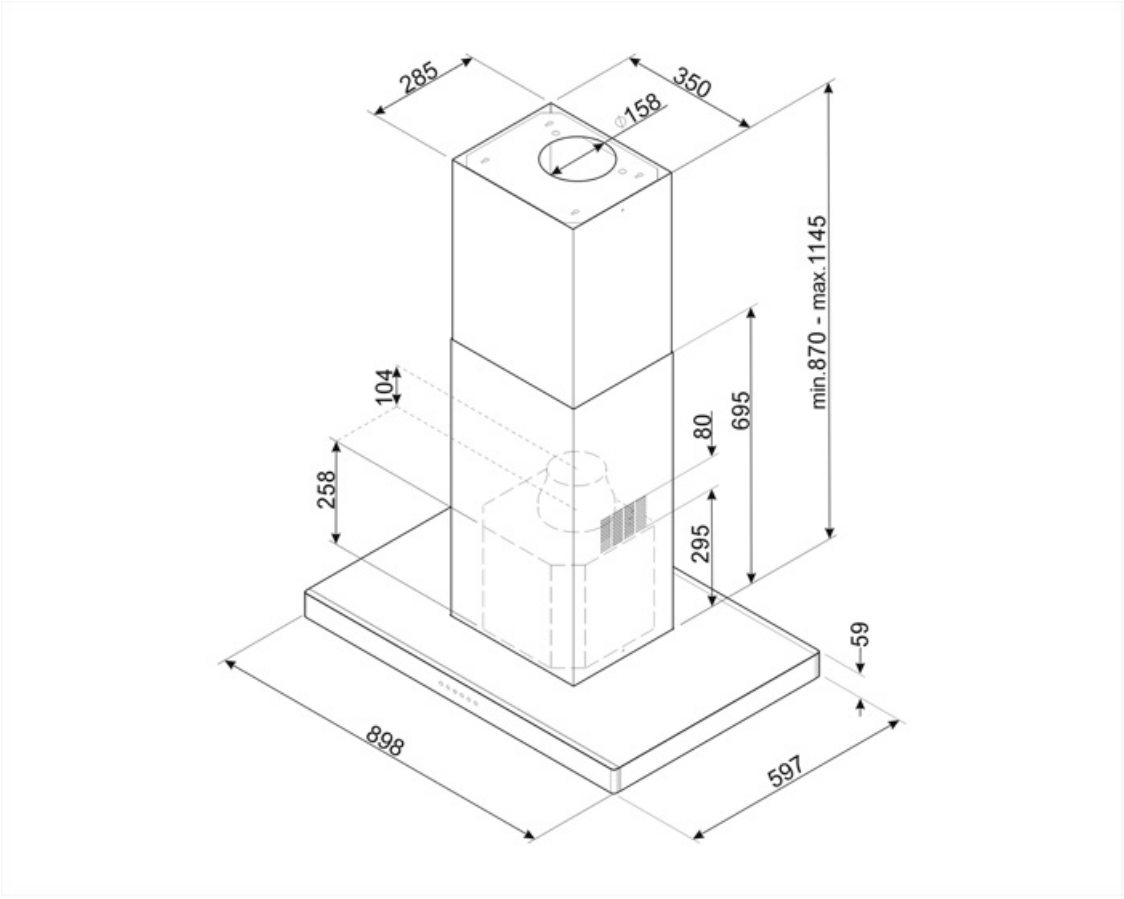
Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	66 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	27,4
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	B
Licht Efficiëntie (LE)	88,6 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	83,1 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	311 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	533 m³/h
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	740 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	49 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	63 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Energie-efficiëntie Index	58,8
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	390 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	451 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	171 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	4 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	390 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	63 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	279 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz

Lengte voedingskabel	1500 mm
Stekker	Nee


285
350
Φ158
min.870 - max.1145
104
80
695
258
295
59
898
597

Compatible Accessories



FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Warning light(s): to advise when filters need changing.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.

