KI90XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Eilandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709204044
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	In reliëf



Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen	**Kleur LED**	Wit

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties

Aantal lampen	4	**Vetfilters**	Aluminium
Soort verlichting	LED	**Indicator vervangen filter**	Ja
Vermogen lamp	1 W	**Afvoer**	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	750 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	650 mm
Vermogen motor	275 W	**Terugslagklep**	Ja
Aantal filters	3		

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	311	49

Snelheid 2	385	59
Snelheid 3	533	63
Snelheid Intensief	740	71

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie	Ja

Prestaties / energielabel



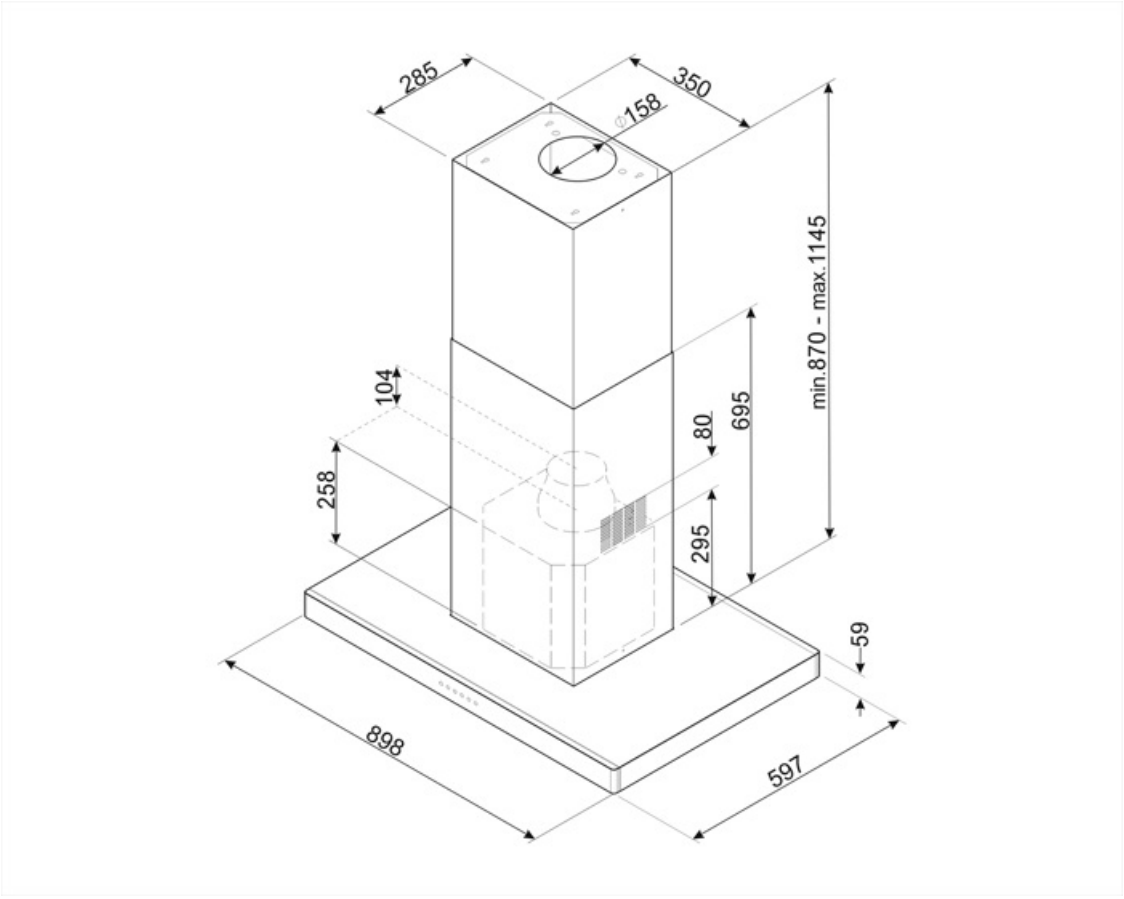
Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	66 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	27.4
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	B
Lichtefficiëntie (LEC)	88.6 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	83.1 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	311 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	533 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	740 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	49 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	63 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Energie-efficiëntie-index	58.8
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	390 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	451 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	171 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	4 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	390 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	63 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	279 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz

Lengte voedingskabel	1500 mm
Stekker	Nee


285
350
Φ158
min.870 - max.1145
104
80
695
258
295
59
898
597

Compatibele Accessoires



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken

