

KI90XE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Wyspowy okap kuchenny
Design	T-kształtny
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709204044
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Logo	Tłoczone



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Przyciski elektroniczne	Kolor LED	Biały
-------------------	-------------------------	-----------	-------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Programator czasu pracy	

Specyfikacja techniczna

					
Liczba źródeł oświetlenia	4		Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium	
Rodzaj oświetlenia	LED		Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak	
Moc oświetlenia	1 W		Średnica komina	150 mm	
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 K		Minimalna odległość od płyty gazowej	750 mm	
Maksymalna objętość	820 m³/h		Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm	
Moc silnika	275 W		Zawór zwrotny	Tak	
Liczba filtrów	3				

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	311	49

Prędkość 2	385	59
Prędkość 3	533	63
Prędkość intensywna	740	71

Akcesoria w standardzie

Redukcja rury Tak


Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	66 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	49 dBA
Klasa efektywności energetycznej	B	Poziom hałas przy max wydajności	63 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	27,4	Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	B	Wskaźnik efektywności energetycznej EEL	58,8
Wydajność oświetlenia (LEhood)	88,6 lux/W	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	390 m³/h
Klasa efektywności oświetlenia	A	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	451 Pa
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	83,1 %	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	171 W
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	4 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	311 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	390 lux
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	533 m³/h	Poziom hałas na najwyższej prędkości	63 dBA
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	740 m³/h		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	279 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

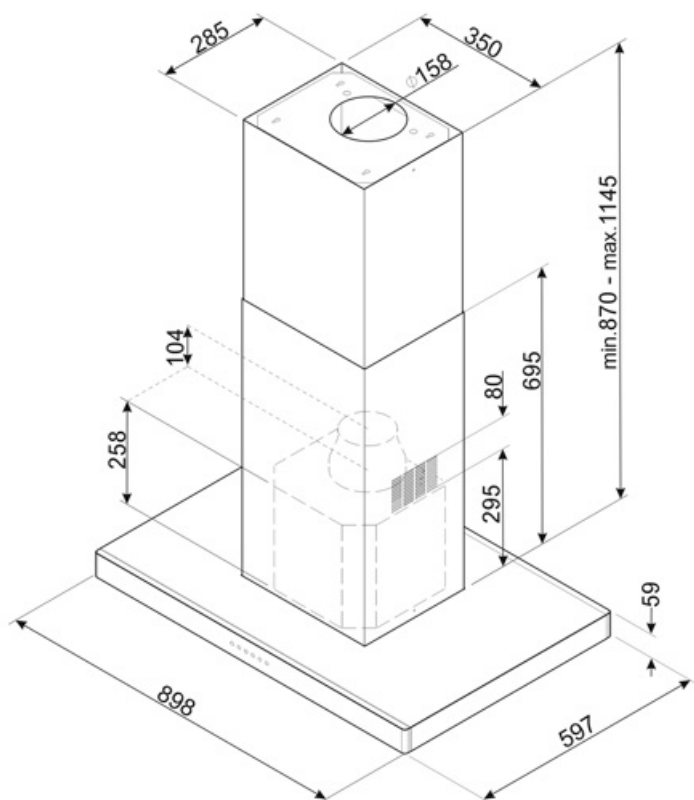

Kompatybilne Akcesoria

FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC



Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.

