KI90XE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de ilha
Série	em T
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709204044
Largura	90 cm
Design	Universal
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Logótipo	Logótipo embutido



Comandos

Comandos	Eletrónicos	**Cor dos LEDs**	Brancos

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	BOOST
Opções de programação do tempo	

Especificações técnicas

Nº de lâmpadas	4	**Filtros antigordura**	Alumínio
Tipo de iluminação	LEDs	**Indicador de substituição de filtros**	Sim
Potência das lâmpadas	1 W	**Diâmetro da conduta de exaustão**	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 K	**Distância mínima à placa a gás**	750 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	**Distância mínima à placa elétrica**	650 mm
Potência do motor	275 W	**Válvula antirretorno**	Sim
Nº de filtros	3		

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]

1° nível de potência	311	49
2° nível de potência	385	59
3° nível de potência	533	63
Potência intensiva	740	71

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração	Sim


Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	66 kWh/a
Classe energética	B
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	27.4
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	B
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	88.6 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	A
Eficiência de filtragem de gorduras	83.1 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	311 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	533 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	740 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	49 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	63 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	71 dBA
Índice de eficiência energética do primeiro forno	58.8
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	390 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	451 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	171 W
Potência nominal do sistema de iluminação	4 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	390 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	63 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	279 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	1500 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

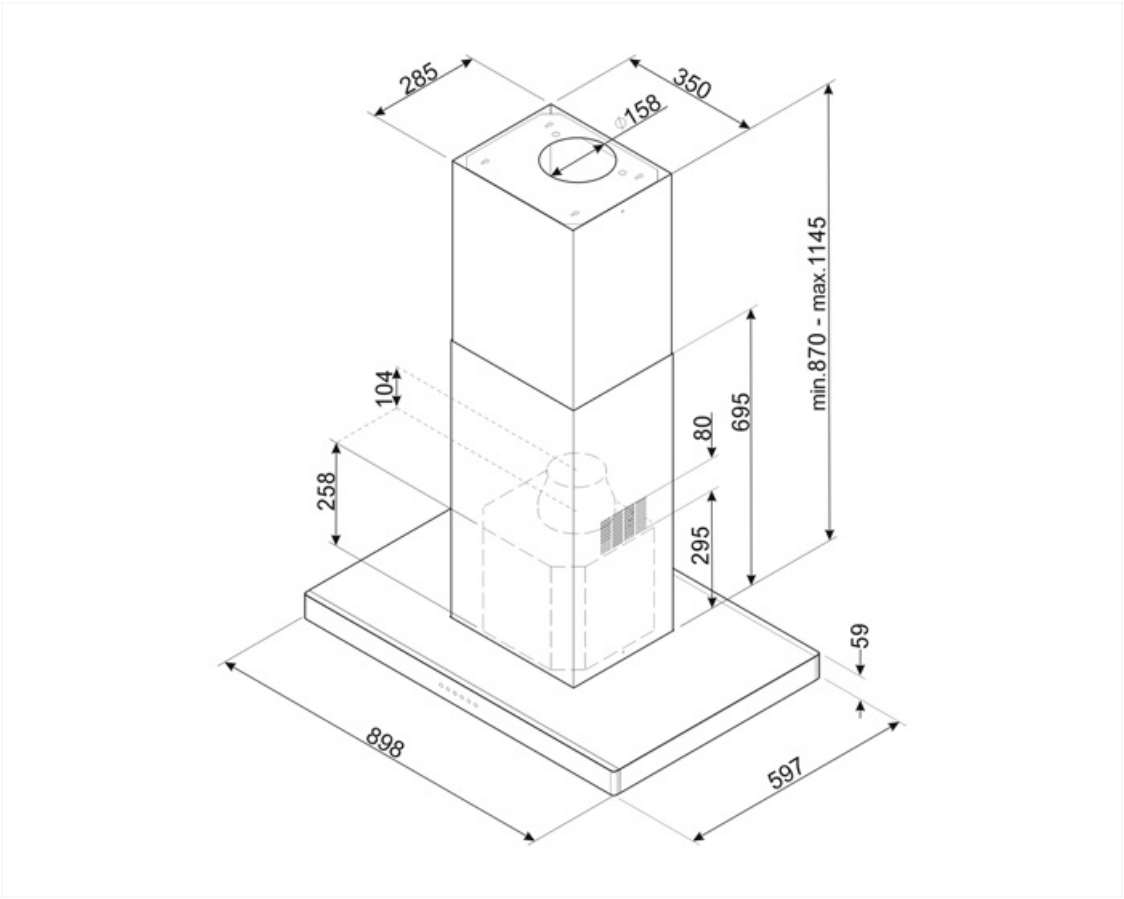

Acessórios Compatíveis



FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.

