

## KI90XE



Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de ilha
Série	em T
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709204044
Largura	90 cm
Design	Universal
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Logótipo	Logótipo embutido




## Comandos

Comandos	Eletrónicos	Cor dos LEDs	Branco
----------	-------------	--------------	--------

## Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Opções de programação do tempo	

## Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	4	Filtros antigordura	Alumínio
Tipo de iluminação	LEDs	Indicador de substituição de filtros	Sim
Potência das lâmpadas	1 W	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 K	Distância mínima à placa a gás	750 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Potência do motor	275 W	Válvula antirretorno	Sim
Nº de filtros	3		

Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]
------------------------------------------------

Ruído [dBA]
-------------

1º nível de potência	311	49
2º nível de potência	385	59
3º nível de potência	533	63
Potência intensiva	740	71

## Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração Sim


## Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	66 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	49 dBA
Classe energética	B	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	63 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	27,4	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	71 dBA
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	B	Índice de eficiência energética do primeiro forno	58,8
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	88,6 lux/W	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	390 m³/h
Classe de eficiência da iluminação	A	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	451 Pa
Eficiência de filtragem de gorduras	83,1 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	171 W
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	Potência nominal do sistema de iluminação	4 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	311 m³/h	Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	390 lux
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	533 m³/h	Nível de ruído na potência mais elevada	63 dBA
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	740 m³/h		

## Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	279 W	Comprimento do cabo de alimentação	1500 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

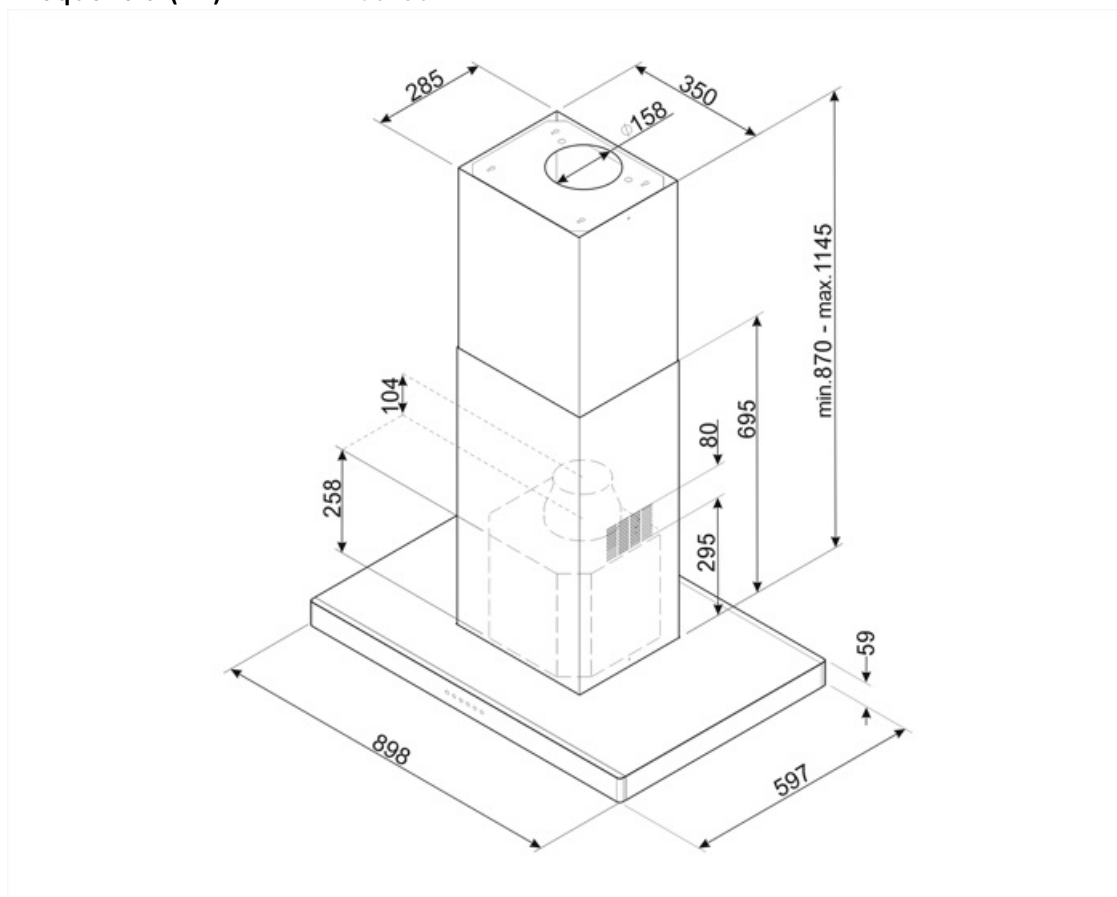

---

## Acessórios Compatíveis

---

### FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



### KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

## Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.

