

KI90XE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Logo

Hotă

Capac decorativ a insulei

T plat

Extracție

Da

Oțel inoxidabil

Periat

8017709204044

Universal

Oțel inoxidabil

Satin

Embossed



Comenzi

Setare control

Butoane electronice

Culoare LED

Alb

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

Opțiuni de stabilire a orei

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

4

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1 W

Scara temperaturii culorii deschise (°K)

4000 °K

Capacitate maximă de evacuare liberă

820 m³/h

Putere motor

275 W

Nr. de filtre

3

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Indicator înlocuire filtru

Da

Înălțime aerisire

150 mm

Distanța minimă față de plită CU GAZ

750 mm

Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ

650 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	311	49

Viteza 2	385	59
Viteza 3	533	63
Viteză intensivă	740	71

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	66 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	49 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	63 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	27,4	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	71 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	B	Indicele de eficiență energetică	58,8
Eficiența iluminării (LE)	88,6 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	390 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	451 Pa
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	83,1 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	171 W
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	C	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	4 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	311 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	390 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	533 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	63 dBA
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	740 m³/h		


Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	279 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours
available

No

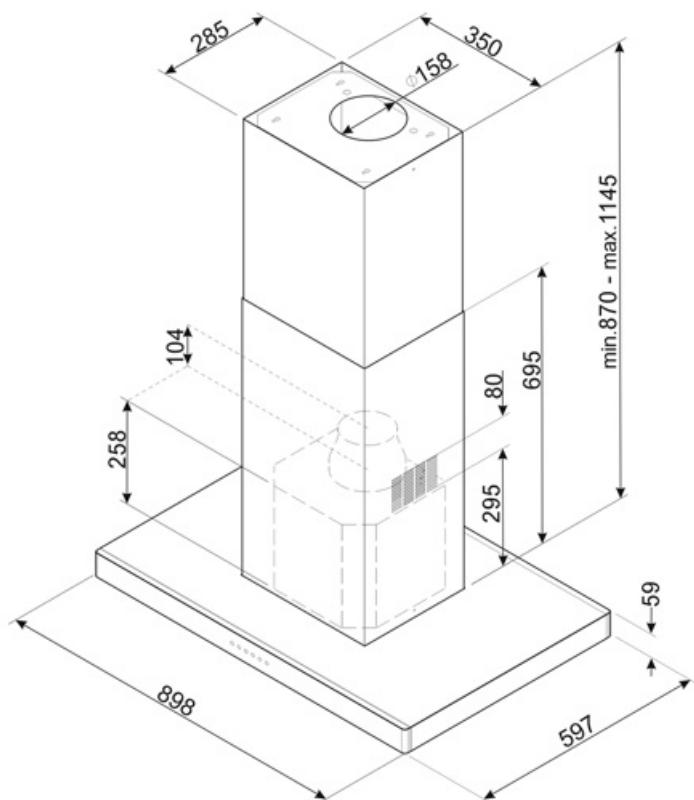

Compatible Accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.



Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.