KI90XE

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobným ostrovom
Dizajn	T plochý
Extrakcia	Extrakcia
Elektronické riadenie	Áno
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709204044
Šírka digestora	90 cm
Estetica	Univerzálny
Farba	Nehrdzavejúca oceľ
Povrchová úprava	Saténový
Logo	Embossed



Ovládače

Nastavenie ovládačov	Elektronické tlačidlá	**Farba kontrolky LED**	Biela

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	
Možnosti časového nastavenia	

Technické údaje



Počet svetiel	4	**Tukové filtre**	Hliník
Typ osvetlenia	LED	**Indikátor výmena filtra**	Áno
Svetelný výkon	1 W	**Vetrací otvor**	150 mm
Rozsah teploty farby svetla (K)	4000 K	**Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky**	750 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	820 m³/h	**Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky**	650 mm
Výkon motora	275 W	**Spätný ventil**	Áno
Počet filtrov	3		

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]	**Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]**
Rýchlosť 1	311	49

Rýchlosť 2	385	59
Rýchlosť 3	533	63
Intenzívna rýchlosť	740	71

Vrátane príslušenstva

Redukcia hadice	Áno

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	66 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	B
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	27.4
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	B
Účinnosť osvetlenia (LE)	88.6 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	83.1 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	C
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	311 m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	533 m³/h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	740 m³/h
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	49 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	63 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	71 dBA
Index energetickej účinnosti	58.8
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	390 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	451 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	171 W
Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	4 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	390 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	63 dBA


Elektrické pripojenie

Dĺžka napájacieho kábla	1500 mm

Hodnotenie elektrického pripojenia	279 W	**Zátka**	Nie
Napätie	220-240 V		
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Tiež dostupné

Alternative colours available	No

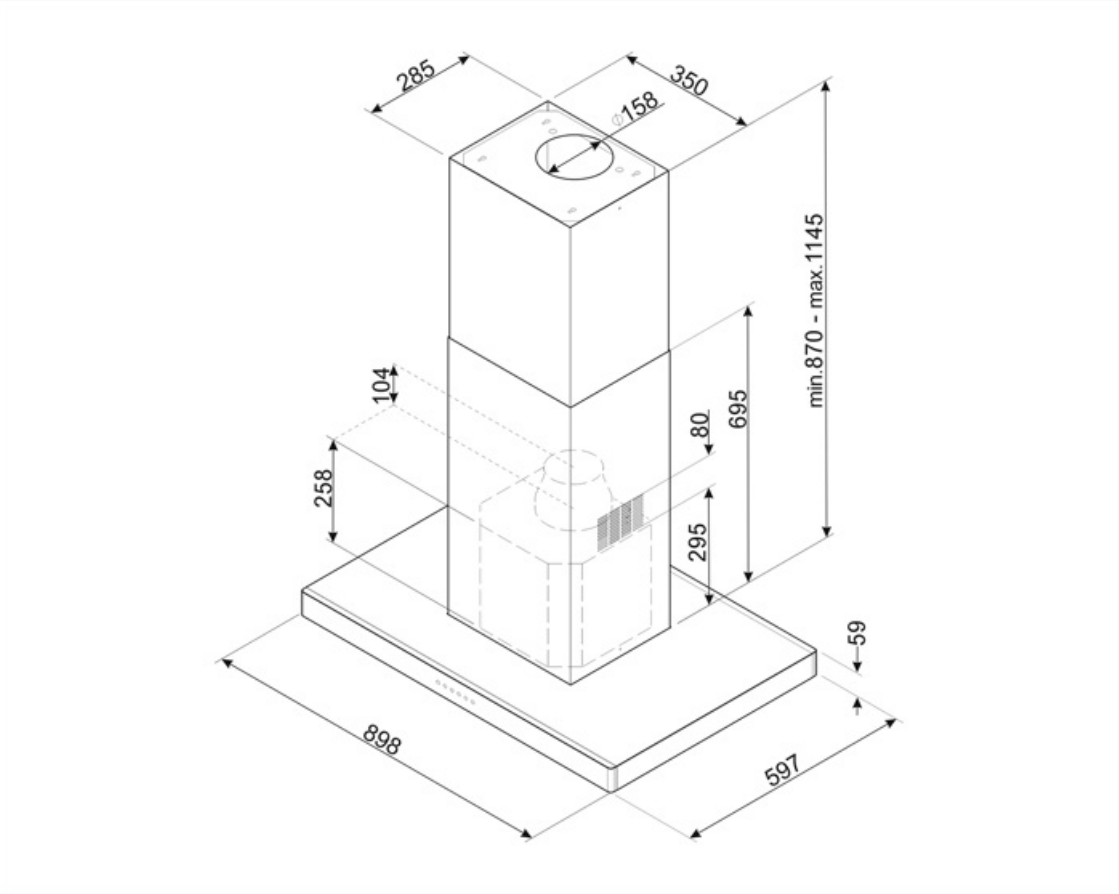

Compatible Accessories



FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

Symbols glossary



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.





Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvláštňujú atmosféru kuchyne.



Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po skončení varenia, a potom sa automaticky vypne.



Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť filtre.



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.