

KI90XE

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobným ostrovom
Dizajn	T plochý
Extrakcia	Extrakcia
Elektronické riadenie	Áno
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709204044
Šírka digestora	90 cm
Estetika	Univerzálny
Farba	Nehrdzavejúca oceľ
Povrchová úprava	Saténový
Logo	Embossed



Ovládače

Nastavenie ovládačov	Elektronické tlačidlá	Farba kontrolky LED	Biela
----------------------	-----------------------	---------------------	-------

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	
Možnosti časového nastavenia	

Technické údaje



Počet svetiel	4	Tukové filtre	Hliník
Typ osvetlenia	LED	Indikátor výmena filtra	Áno
Svetelný výkon	1 W	Vetrací otvor	150 mm
Rozsah teploty farby svetla (K)	4000 K	Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	750 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	820 m ³ /h	Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	650 mm
Výkon motora	275 W	Spätňý ventil	Áno
Počet filtrov	3		

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m ³ /h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	311	49

Rýchlosť 2	385	59
Rýchlosť 3	533	63
Intenzívna rýchlosť	740	71

Vrátane príslušenstva

Redukcia hadice Áno

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	66 kWh/a	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	49 dBA
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	B	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	63 dBA
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	27.4	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	71 dBA
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	B	Index energetickej účinnosti	58.8
Účinnosť osvetlenia (LE)	88.6 lux/W	Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	390 m ³ /h
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A	Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	451 Pa
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	83.1 %	Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	171 W
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	C	Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	4 W
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	311 m ³ /h	Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	390 lux
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	533 m ³ /h	Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	63 dBA
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	740 m ³ /h		

Elektrické pripojenie

Dĺžka napájacieho kábla 1500 mm

Hodnotenie elektrického pripojenia 279 W

Zátka

Nie


Napätie 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

Tiež dostupné

Alternative colours available

No

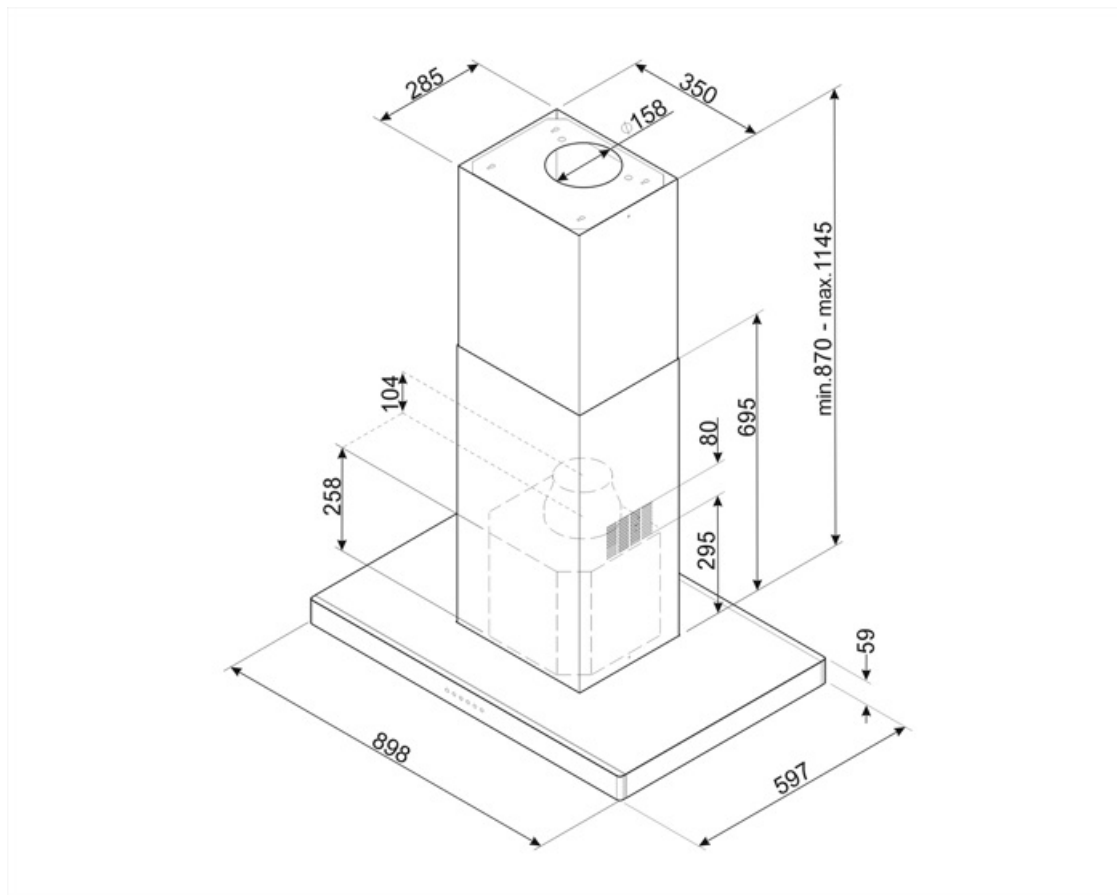

Compatible Accessories



FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

Symbols glossary



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť filtre.



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.



Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po skončení varenia, a potom sa automaticky vypne.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.

