KI90XE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Frihängande köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709204044
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Universal
Färg	Rostfritt stål
Finish	Matt
Logga	Stansad



Kommandon

Kontroller	Elektroniska knappar	**Färg på LED**	Vit

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	BOOST
Timer	

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	4	**Fettfilter**	Aluminium
Typ av lampa	LED	**Indikator för filterbyte**	Ja
Effekt lampa	1 W	**Luftutlopp**	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	4000 K	**Minsta avstånd till gashäll**	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m³/h	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Backventil**	Ja
Antal filter	3		

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	311	49

Hastighet 2	385	59
Hastighet 3	533	63
Intensivläge	740	71

Medföljande tillbehör

Rörförminskare	Ja

Kapacitet/energietikett

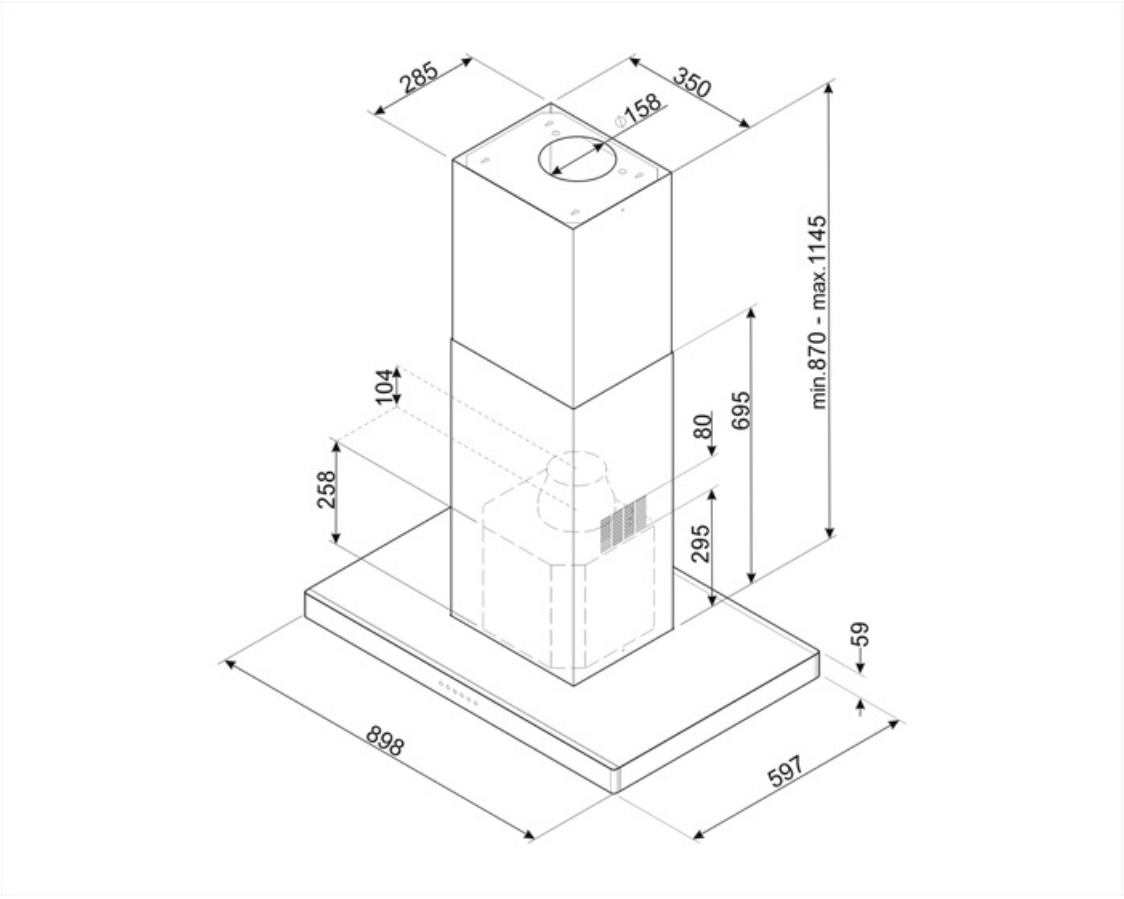


Årlig effektförbrukning (AEChood)	66 kWh/a
Energiklass (EEC)	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	27,4
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	B
Ljuseffektivitet (LE)	88,6 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	83,1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	311 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	533 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	740 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	49 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	63 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	71 dBA
Energieffektivitetsindex	58,8
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	390 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	451 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	171 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	4 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	390 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	63 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	279 W
Spänning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Sladdens längd	1500 mm
Typ av kontakt	Nej


285
350
Φ158
min.870 - max.1145
104
80
695
258
295
59
898
597

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.

