

KICGR52X



Produktfamilie Dunstabzugshaube Art der Dunstabzugshaube Lüfterbaustein

Flächenbündige Montage Design

Umluft/Abluftbetrieb ja Elektronische Steuerung Ja Randabsaugung Ja

Material Edelstahl Art des Edelstahls Gebürstet

EAN-Code 8017709262211

Rot

Produktbreite 52 cm Ästhetik Neutral Farbe Edelstahl Oberfläche Gebürstet Markenlogo Siebdruck



Bedienelemente



Elektronische Tasten Display 1 LED Art der Bedienung

Farbe der LED-Beleuchtung

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen Intensive Leistungsstufe

Luftreinigungsfunktion 24h

Timerfunktion

Auto-Vent









Technische Eigenschaften

2







Anzahl der

Beleuchtungen

LED Art der Beleuchtung Beleuchtungsleistung 1 W Skala der Licht-4000 K

Temperatur

Anzahl der Fettfilter

Art der Fettfilter Filterwechselanzeige

la 150 mm

Durchmesser für Motoranschluss

Aluminium

Min. Sicherheitsabstand 650 mm zu Gas-Kochfeld



Luftstrom bei maximaler 720 m³/h Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)

Motorleistung 270 W

Min. Sicherheitsabstand 550 mm zu Elektro-Kochfeld

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	300	57
Leistungsstufe 2	450	67
Leistungsstufe 3	600	71
Intensiv	680	73

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

Technische Daten / Energielabel

A T	
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	54 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	Α
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29,2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	Α
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	73 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α
Fettabscheidegrad (GFEhood)	75,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	С
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	300 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	600 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	680 m³/h

A-bewertete	57 dBA
Luftschallemission bei	
niedrigster Stufe (SPEmin)	
A-bewertete	71 dBA
Luftschallemission bei	/I UDA
maximaler Stufe	
(SPEmax)	
A-bewertete	73 dBA
Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	
,	0.9
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Energieeffizienzindex	51,7
(EEI hood)	
Volumenstrom im	382 m³/h
Bestpunkt (Qbep)	
Statistischer Druckunterschied im	435 Pa
Bestpunkt (Pbep)	
Elektrische	158 W
Eingangsleistung im	
Bestpunkt (Wbep)	
Beleuchtungsleistung	2 W
Durchschnittliche	160 lux
Ausleuchtung des Arbeitsbereiches	
(Emiddle)	
(




A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 71 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. 272 W Gesamtanschlußwert

Spannung 220-240 V

Frequenz Länge Netzkabel 50-60 Hz 1500 mm

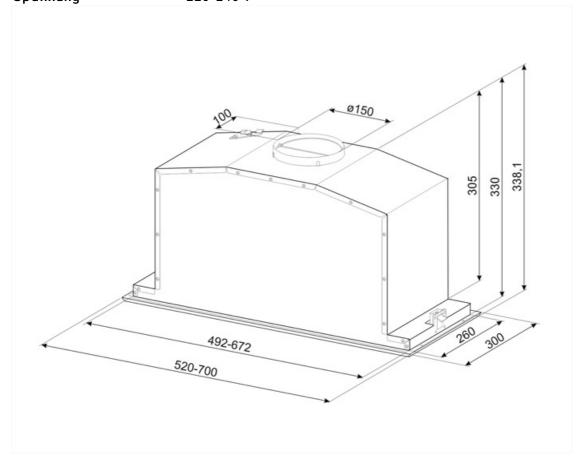



Kompatibel Zubehör

KITFC152



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITVENT150

Motor inlet 150 mm with check valve



Symbols glossary



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Auto-Vent: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Energy efficiency class A



LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung