

# KICGR52X



Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Aspiration périphérique	Oui
Matériaux	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709262211
Largeur hotte	52 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Logo	Sérigraphié



## Commandes




Type de commandes	Touches électroniques	Afficheur	1 à LED
Couleur des LED	Rouge		

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Fonction de purification de l'air 24h	
Option de programmation de la durée	
Auto-Vent	

## Technologie



Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	1
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Témoin de remplacement des filtres	Oui
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	720 m³/h		
Puissance du moteur	270 W		

**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz** 650 mm  
**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique** 550 mm

	<b>Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]</b>
Vitesse 1	300	57
Vitesse 2	450	67
Vitesse 3	600	71
Vitesse intensive	680	73

## Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

## Performance / Etiquette Energétique




<b>Consommation d'énergie annuelle (AEC)</b>	54 kWh/a	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)</b>	57 dBA
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>	A	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)</b>	71 dBA
<b>Efficacité fluidodynamique (FDE)</b>	29.2	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)</b>	73 dBA
<b>Classe d'efficacité fluidodynamique</b>	A	<b>Facteur d'augmentation du temps (F)</b>	0.9
<b>Efficacité lumineuse (LE)</b>	73 lux/W	<b>Indice d'efficacité énergétique</b>	51.7
<b>Classe d'efficacité lumineuse</b>	A	<b>Débit d'air mesuré au point de rendement maximal</b>	382 m <sup>3</sup> /h
<b>Efficacité de filtration des graisses</b>	75.1 %	<b>Pression d'air mesurée au point de rendement maximal</b>	435 Pa
<b>Classe d'efficacité de filtration des graisses</b>	C	<b>Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal</b>	158 W
<b>Débit d'air à la vitesse minimale</b>	300 m <sup>3</sup> /h	<b>Puissance nominale du système d'éclairage</b>	2 W
<b>Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)</b>	600 m <sup>3</sup> /h		
<b>Débit d'air en mode intensif ou "boost"</b>	680 m <sup>3</sup> /h		

**Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)** 160 lux

**Niveau de bruit au réglage le plus élevé** 71 dBA

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale électrique</b>	272 W	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	1500 mm
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Type de prise</b>	Non
<b>Fréquence</b>	50-60 Hz		

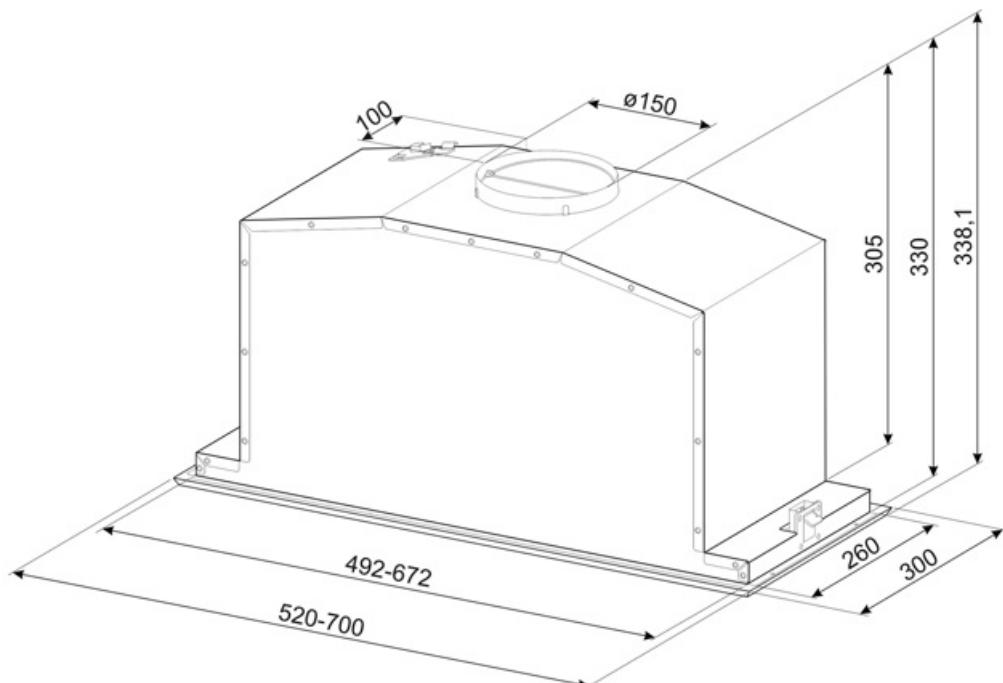

---

## Accessoires Compatibles

---

### KITFC152

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
rond Kit 2 pièces



### KITVENT150

Orifice moteur 150 mm avec clapet  
anti-retour



## Symbols glossary



**Fonction 24h :** Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



**A :** La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



**Filtres anti-graisses :** Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



**La fonction Auto-Vent** permet, via un système infrarouge intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



**Arrêt automatique :** L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



**Afficheur LED :** Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



**Signal lumineux :** Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



**Eclairage :** Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



**Aspiration périphérique :** Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périphérique. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.



**Fonction Turbo :** La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.