

KICGR52X



| | |
|------------------------|-----------------------|
| Termékcsalád | Páraelszívó |
| Páraelszívó típusa | Beépített páraelszívó |
| Design | Teljesen integrált |
| Elszívás | Elszívás |
| Elektronikus vezérlés | Igen |
| Perimetrikus elszívás | Igen |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Acél típusa | Szálcsiszolt |
| EAN kód | 8017709262211 |
| Páraelszívó szélessége | 52 cm |
| Design család | Universale |
| Szín | Rozsdamentes acél |
| Felületkezelés | Szatén |
| Logo | Silk screen |



Kezelő elemek



| | | | |
|-----------|---------------------|---------|-------|
| Vezérlés | Elektronikus gombok | Kijelző | 1 LED |
| LED színe | Piros | | |

Program/Funkciók

| | |
|------------------------------|---|
| Fokozatok száma | 3 |
| Intenzív sebesség | |
| 24 órás szellőztetés funkció | |
| Időbeállítási lehetőségek | |
| Auto-Vent | |

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|--|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| Világítás száma | 2 | Szűrők száma | 1 |
| Világítás típusa | LED | Zsírszűrők | Alumínium |
| Világítás teljesítménye | 1 W | Szűrőcsere figyelmeztetés | Igen |
| Világítás színhőmérsékleti skála (K) | 4000 K | Kivezető nyílás | 150 mm |
| Szabad kivezetés maximális légszállítása | 720 m ³ /h | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL | 650 mm |

Motorteljesítmény 270 W

Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL 550 mm

| | Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|--|-------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 300 | 57 |
| 2. sebességfokozat | 450 | 67 |
| 3. sebességfokozat | 600 | 71 |
| Intenzív sebesség | 680 | 73 |

Mellékelt tartozékok

Csőszűktő Igen

Teljesítmény / Energiacímke




| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood) | 54 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin) | 57 dBA |
| Energiahatékonysági osztály (EEC) | A | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 71 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) | 29,2 | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost) | 73 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | A | Időtartam-növelő tényező (F) | 0,9 |
| Megvilágítási hatékonyság (LE) | 73 lux/W | Energiahatékonysági mutató | 51,7 |
| Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC) | A | Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep) | 382 m ³ /h |
| Zsírkiürítési hatékonyság (GFE) | 75,1 % | Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep) | 435 Pa |
| Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC) | C | Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep) | 158 W |
| Légszállítás minimum fokozaton (Qmin) | 300 m ³ /h | Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) | 2 W |
| Légszállítás maximum fokozaton (Qmax) | 600 m ³ /h | | |
| Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost) | 680 m ³ /h | | |

| | |
|--|---------|
| Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) | 160 lux |
| Zajtelszámítási szint a legmagasabb fokozaton (Lwa) | 71 dBA |

Elektromos csatlakozás

| | |
|---|-----------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 272 W |
| Feszültség | 220-240 V |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 Hz |

| | |
|-----------------|---------|
| Tápkábel hossza | 1500 mm |
| Csatlakozódugó | Nem |

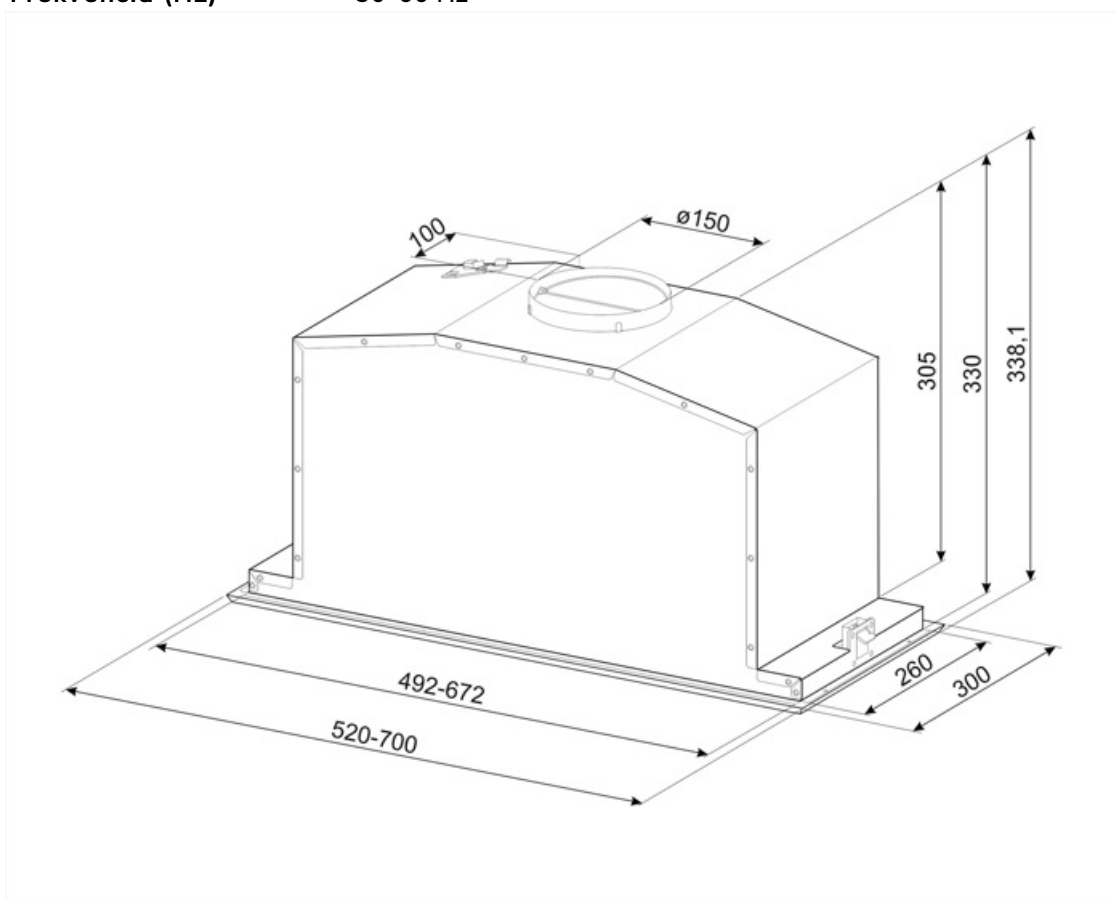

Compatible Accessories

KITFC152

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db













KITVENT150

Motor bemenet 150 mm-es átmérőjű
visszacsapó szeleppel



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen. |  | Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből. |
|  | Intelligens infravörös rendszer, amely lehetővé teszi az ezzel a funkcióval rendelkező páraelszívó és főzőlap összehangolt működését. |  | Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol. |
|  | A: Energiahatékonysági osztály |  | LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése. |
|  | Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni. |  | Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |
|  | Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés. |  | Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség. |