

KICGR52X



Product familie	Dampkap
Type dampkap	Inbouwdampkap
Type dampkap	Volledig integreerbaar
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709262211
Breedte dampkap	52 cm
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	Geëtst







Bediening



Bediening	Elektronische toetsen	Display	1 LED
LED kleur	Rood		

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent	

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	1
Type lamp	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Indicator vervangen filter	Ja
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Capaciteit P0	720 m ³ /h	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Vermogen motor	270 W		

Minimum afstand van elektrische kookplaat 550 mm

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	300	57
Snelheid 2	450	67
Snelheid 3	600	71
Snelheid Intensief	680	73

Meegeleverde accessoires

Reductie pijp Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) 54 kWh/jaar

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) 29,2

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) A

Licht Efficiëntie (LE) 73 lux/W

Licht Efficiëntieklasse (LEC) A

Vetfilter Efficiëntie (GFE) 75,1 %

Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) C

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Q_{min}) 300 m³/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Q_{max}) 600 m³/h

Luchtstroom bij intensieve snelheid (Q_{boost}) 680 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPE_{min}) 57 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 71 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid 73 dBA

Tijdverhogingsfactor (F) 0,9

Energie-efficiëntie Index 51,7

Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Q_{bep}) 382 m³/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (P_{bep}) 435 Pa

Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (W_{bep}) 158 W


Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) 2 W

Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (E_{middle}) 160 lux

Geluidsniveau bij de hoogste instelling (L_{wa}) 71 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	272 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

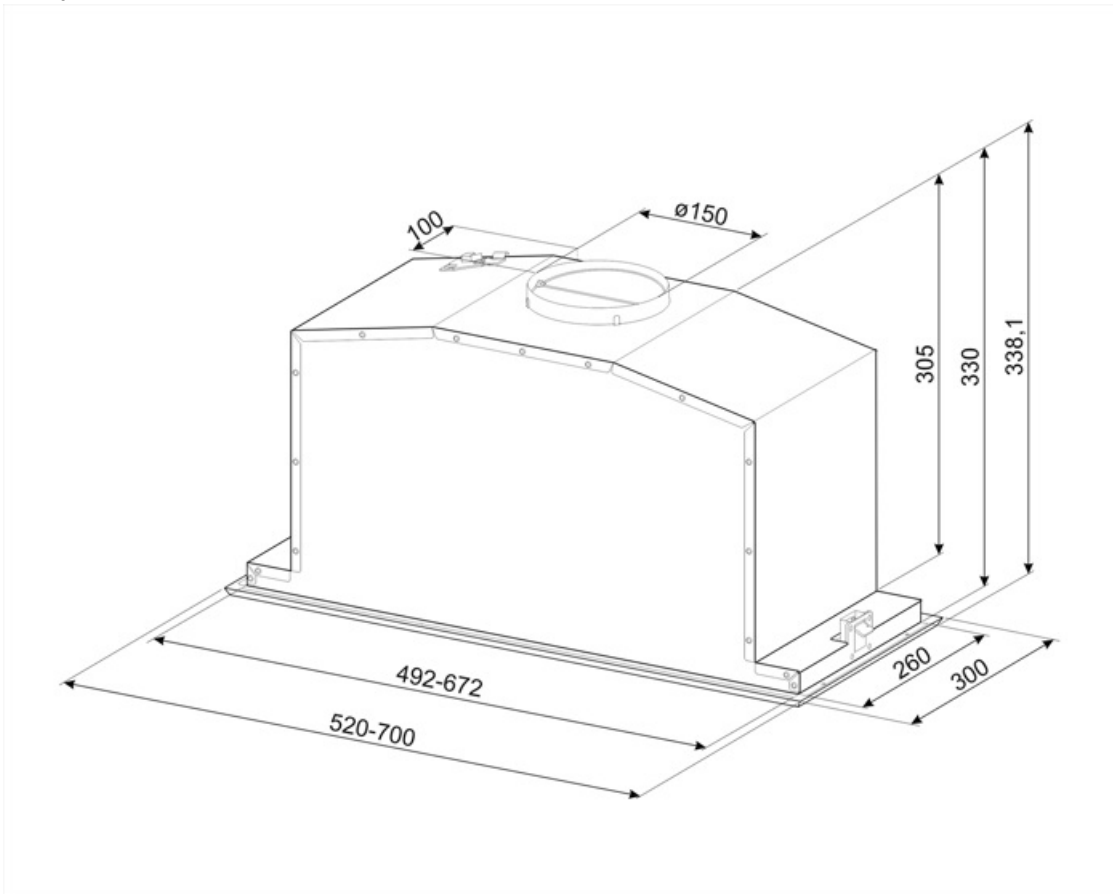

Compatible Accessories

KITFC152

Charcoal filters Round Kit 2 pieces













KITVENT150

Motor inlet 150 mm with check valve



Symbols glossary

	24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.		Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.
	A smart infrared system, which allows a hood and hob with this feature to work together.		Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.
	Energy efficiency class A		LED display: to show programmes, functions and options selected and the time to the end of the cycle.
	Warning light(s): to advise when filters need changing.		Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.
	Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.		Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.