

KICGR52X



Product familie	Dampkap
Type dampkap	Inbouwdampkap
Type dampkap	Volledig integreerbaar
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709262211
Breedte dampkap	52 cm
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	Geëtst







Bediening



Bediening	Elektronische toetsen	Display	1 LED
LED kleur	Rood		

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent	

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	1
Type lamp	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Indicator vervangen filter	Ja
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Capaciteit P0	720 m ³ /h	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Vermogen motor	270 W		

Minimum afstand van elektrische kookplaat 550 mm

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	300	57
Snelheid 2	450	67
Snelheid 3	600	71
Snelheid Intensief	680	73

Meegeleverde accessoires

Reductie pijp Ja


Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	54 kWh/jaar	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	57 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid	71 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	29,2	Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	73 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdverhogingsfactor (F)	0,9
Licht Efficiëntie (LE)	73 lux/W	Energie-efficiëntie Index	51,7
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	382 m ³ /h
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	75,1 %	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	435 Pa
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	158 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	300 m ³ /h	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	2 W
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	600 m ³ /h	Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	160 lux
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	680 m ³ /h	Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	71 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	272 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

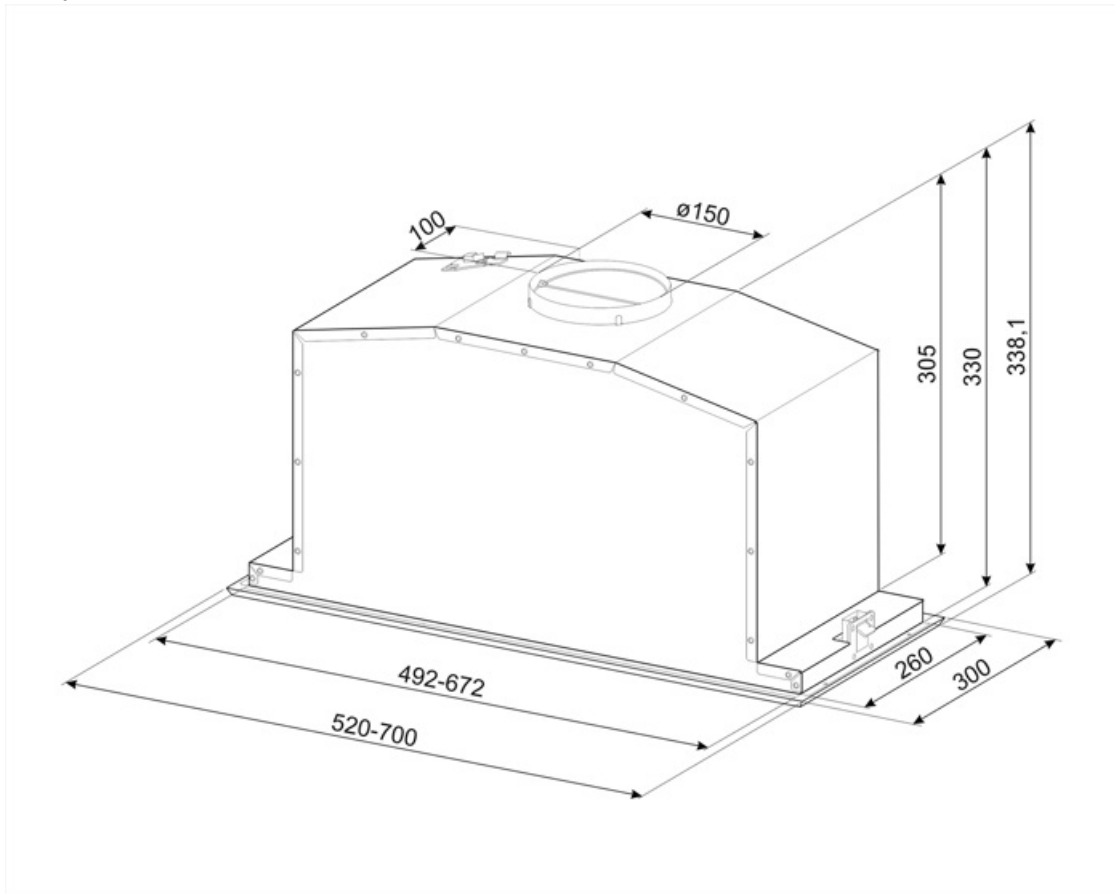

Compatible Accessories

KITFC152

Charcoal filters Round Kit 2 pieces













KITVENT150

Motor inlet 150 mm with check valve



Symbols glossary

	24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.		Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.
	Energy efficiency class A		A smart infrared system, which allows a hood and hob with this feature to work together.
	Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.		LED display: to show programmes, functions and options selected and the time to the end of the cycle.
	Warning light(s): to advise when filters need changing.		Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.
	Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.		Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.