

# KICGR52X



|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Rodzina produktów               | Okap kuchenny      |
| Rodzaj okapu                    | Okap podszafkowy   |
| Design                          | W pełni zabudowany |
| Pochłanianie                    | Pochłanianie       |
| Elektroniczne sterowanie        | Tak                |
| Szczelinowe pochłanianie oparów | Tak                |
| Materiał                        | Stal nierdzewna    |
| Typ stali nierdzewnej           | Szczotkowana       |
| Kod EAN                         | 8017709262211      |
| Szerokość                       | 52 cm              |



## Linia wzornicza

|                 |                 |             |            |
|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| Linia wzornicza | Universal       | Wykończenie | Satynowany |
| Kolor           | Stal nierdzewna | Logo        | Serigrafia |

## Sterowanie



|                       |                         |             |       |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|
| Ustawienie sterowania | Przyciski elektroniczne | Wyświetlacz | 1 LED |
| Kolor LED             | Czerwony                |             |       |

## Programy / Funkcje

|                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba prędkości pracy silnika                    | 3                                                                                   |
| Tryb intensywny                                   |  |
| Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza |  |
| Programator czasu pracy                           |  |
| Auto-Vent                                         |  |

## Specyfikacja techniczna



|                           |   |                        |           |
|---------------------------|---|------------------------|-----------|
| Liczba źródeł oświetlenia | 2 | Liczba filtrów         | 1         |
|                           |   | Filtr przeciwłuszczywy | Aluminium |

|                              |          |                                           |        |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------|
| Rodzaj oświetlenia           | LED      | Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego     | Tak    |
| Moc oświetlenia              | 1 W      | Średnica komina                           | 150 mm |
| Skala koloru oświetlenia (K) | 4000 °K  | Minimalna odległość od płyty gazowej      | 650 mm |
| Maksymalna objętość          | 720 m³/h | Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 550 mm |
| Moc silnika                  | 270 W    |                                           |        |

|                     | Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)] |
|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Prędkość 1          | 300                                       | 57                                     |
| Prędkość 2          | 450                                       | 67                                     |
| Prędkość 3          | 600                                       | 71                                     |
| Prędkość intensywna | 680                                       | 73                                     |

## Akcesoria standardowe

|               |     |
|---------------|-----|
| Redukcja rury | Tak |
|---------------|-----|

## Wydajność / Etykieta energetyczna

A

|                                                 |          |                                                                          |          |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Roczne zużycie energii (AEChood)                | 54 kWh/a | Poziom hałasu przy max wydajności                                        | 71 dB(A) |
| Klasa efektywności energetycznej                | A        | Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego                         | 73 dB(A) |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)          | 29.2     | Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (Po)                             | 0.49 W   |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)  | A        | Współczynnik upływu czasu (f)                                            | 0.9      |
| Wydajność oświetlenia (LEhood)                  | 73 lux/W | Wskaźnik efektywności energetycznej EEI                                  | 51.7     |
| Klasa efektywności oświetlenia                  | A        | Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 382 m³/h |
| Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)  | 75.1 %   | Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)           | 435 Pa   |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń  | C        | Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności             | 158 W    |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)  | 300 m³/h | Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)                                   | 2 W      |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) | 600 m³/h |                                                                          |          |

Natężenie przepływu  
powietrza w trybie  
boost (Qboost)

680 m<sup>3</sup>/h

Poziom hałas przy min  
wydajności

57 dB(A)

Średnie natężenie  
oświetlenia  
zapewnianego przez  
system oświetlenia na  
powierzchni (Emiddle)  
Poziom hałas na  
najwyższej prędkości

160 lux

71 dB(A)

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa

272 W

Napięcie


220-240 V

Częstotliwość (Hz)

50-60 Hz

Długość przewodu  
zasilającego (cm)

1500 mm

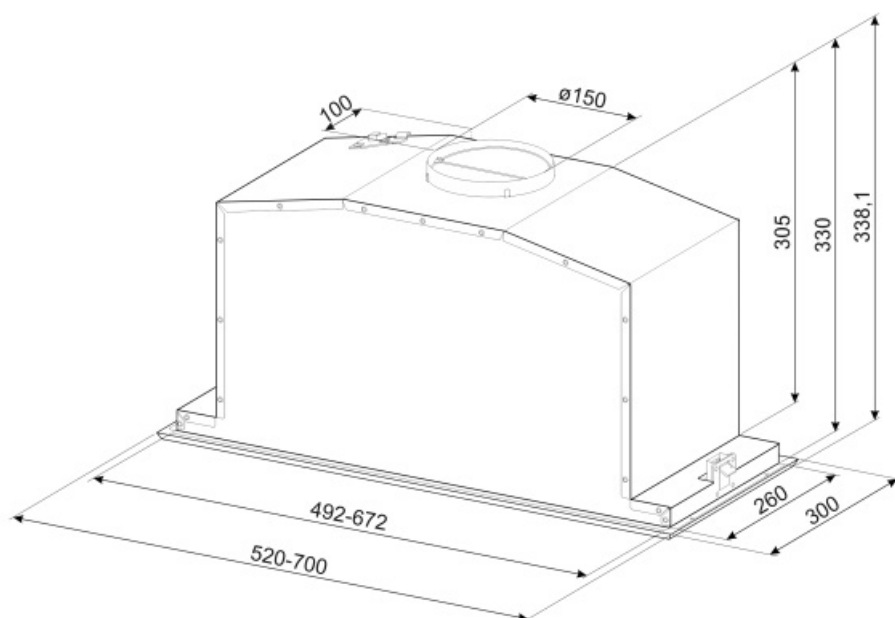

---

## Not included accessories

---



### KITFC152

Okrągły filtr węglowy (2 szt.)



### KITVENT150

Wylot silnika o średnicy 150 mm z zaworem zwrotnym

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności. |  | A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.                              |
|  | Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.                                                |  | AutoVent: System działający na podczerwień, który pozwala zintegrować okap z płytą.                                         |
|  | Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.                             |  | Wyświetlacz LED                                                                                                             |
|  | Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów                                                               |  | Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni. |
|  | Szczelinowe pochłanianie oparów                                                                                                                 |  | Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.                                                    |