KICGR52X



Kategoria e produktit	Aspiratori
Lloji i aspiratorit	Aspirator i integruar
Dizajn	Plotësisht i integruar
Thithja	Nxjerrja
Kontroll elektronik	Po
Nxjerrja e perimetrit	Po
Materiali	Inoks
Lloji i çelikut	I krehur
Kodi EAN	8017709262211
Gjerësia e aspiratorit	52 cm
Estetika	Universal
Ngjyra	Inoks
Finiturë	Saten
Logo	Silk screen

Kontrollet

Cilësimi i kontrollit	Butona elektronikë	**Ekran**	1 me LED
Ngjyra Led	E kuqe		

Programi / funksionet

Numri i shpejtësive	3
Shpejtësi intensive	
Funksioni 24h i filtrit të ajrit	
Opsionet e përcaktimit të kohës	
"Auto-Vent"	

Veçoritë teknike

Numri i dritave	2	**Numri i filtrave**	1
Lloji i dritës	LED	**Filtra kundër yndyrës**	Alumin
Fuqia e dritës	1 W	**Treguesi i zëvendësimit të filtrit**	Po
Shkalla e temperaturës së ngjyrës së dritës (K)	4000 K	**Tubit i ventilimit**	150 mm
Kapaciteti maksimal i daljes së lirë	720 m³/h	**Distanca minimale nga pianura me GAZ**	650 mm
Fuqia e motorit	270 W		

Distanca minimale nga pianura ELEKTRIKE	550 mm

	Shkalla e nxjerrjes IEC 61591 [m³/h]	Niveli i zhurmës IEC 60704-2-13 [dBA]
Shpejtësia 1	300	57
Shpejtësia 2	450	67
Shpejtësia 3	600	71
Shpejtësi intensive	680	73

Aksesorët e përfshirë

Reduktimi i tubit	Po

Etiketa e performancës/energjisë



Konsumi i efikasitetit vjetor (Aspirator AEC)	54 kWh/a
Klasa e efikasitetit të energjisë (EEC)	A
Efikasiteti i dinamikës se lëngjeve (FDE)	29.2
Efikasiteti i dinamikës se lëngjeve (FDEC)	A
Efikasiteti i ndriçimit (LE)	73 lux/W
Klasa e efikasitetit të ndriçimit (LEC)	A
Efikasiteti i filtrimit të yndyrës (GFE)	75.1 %
Klasa e efikasitetit të filtrimit të yndyrës (GFEC)	C
Rrjedha e ajrit në shpejtësi minimale (Qmin)	300 m³/h
Rrjedha e ajrit në shpejtësi maksimale (Qmax)	600 m³/h
Rrjedha e ajrit në shpejtësi në rritje (Qboost)	680 m³/h
Emetimi i fuqisë së tingullit akustik me peshë A në ajër në shpejtësi minimale (SPEmin)	57 dBA
Emetimi i fuqisë së tingullit akustik me peshë A në ajër me shpejtësi maksimale (SPEmax)	71 dBA
Emetimi i fuqisë akustike të tingullit me peshë A në ajër në shpejtësi në rritje (SPEboost)	73 dBA
Faktori i rritjes së kohës (F)	0.9
Indeksi i efikasitetit të energjisë	51.7
Shkalla e matur e rrjedhës së ajrit në pikën më të mirë të efikasitetit (Qbep)	382 m³/h
Presioni i matur i ajrit në pikën më të mirë të efikasitetit (Pbep)	435 Pa
Futja e matur e energjisë elektrike në pikën më të mirë të efikasitetit (Wbep)	158 W


Konsumi nominal i energjisë i sistemit të ndriçimit (WL)	2 W
Ndriçimi mesatar i dritës në sipërfaqen e gatimit (Emiddle)	160 lux
Niveli i fuqisë së zërit në cilësimin më të lartë (Lwa)	71 dBA

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	272 W
Tensioni	220-240 V
Frekuenca (Hz)	50-60 Hz
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	1500 mm
Tapë	Jo

Gjithashtu e disponueshme

Alternative colours available	No

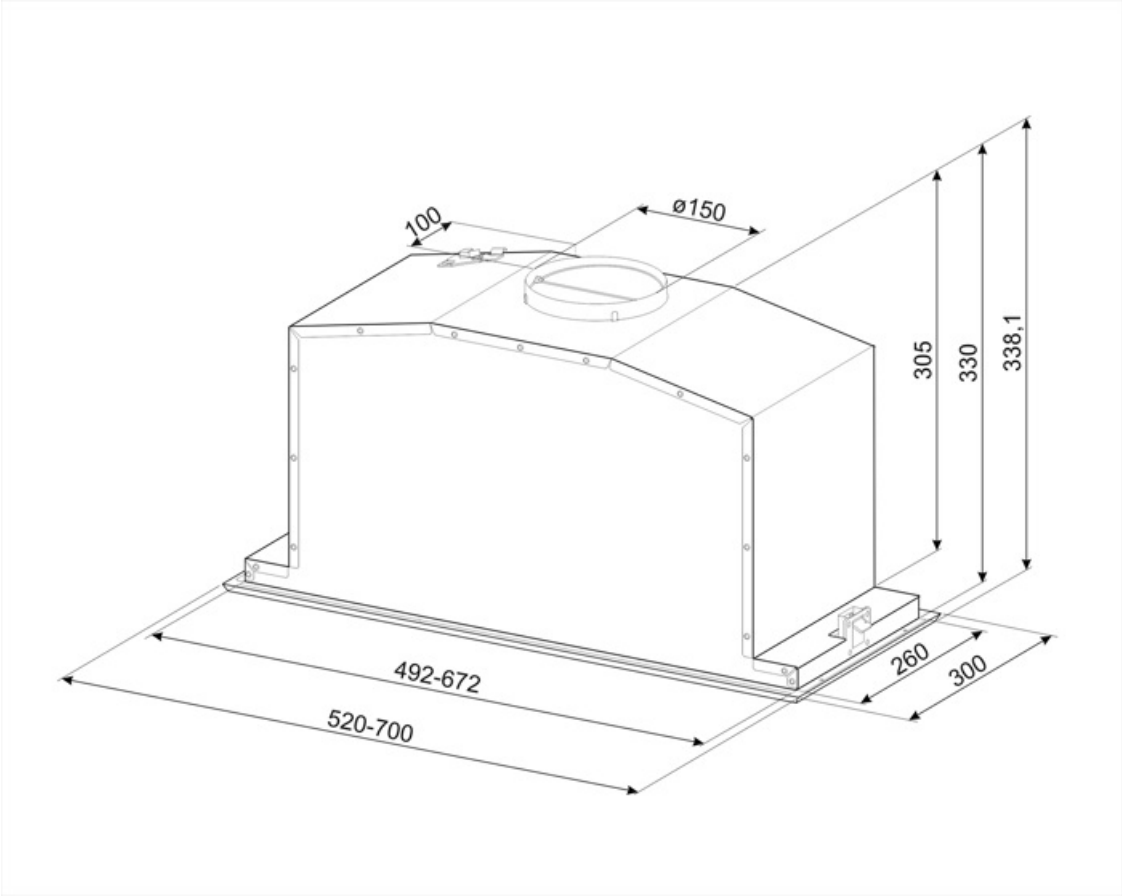

Compatible Accessories



KITFC152

Filtra karboni rrethorë, komplet me 2 copë



KITVENT150

Hyrja e motorit 150 mm me valvul kontrolli

Symbols glossary



24 orë: Kur zgjidhet, ky funksion freskon ajrin për rreth 10 minuta çdo orë gjatë një periudhe prej 24 orësh, me shpejtësi minimale dhe një nivel zhurme të papërfillshëm.



Një sistem inteligjent me rreze infra të kuqe, i cili lejon që një aspirator dhe pianurë me këtë veçori të punojnë së bashku.



A: Performanca e tharjes së produktit, e matur nga A+++ në D/G në varësi të kategorisë së produktit



Dritat paralajmëruese: për të sinjalizuar kur filtrat duhet të ndryshohen.



Panele me nxjerrje perimetrale: mjaft efikase dhe ndihmojnë në uljen e zhurmës.



KUNDËR YNDYRËS: Ky model ka filtra që ndihmojnë në heqjen e yndyrës për shkak të avullit që del nga tiganët gjatë gatimit.



Fikeni në mënyrë automatike: Një cilësim i veçantë, që aparati të funksionojë pas përfundimit të gatimit për një kohë të paracaktuar dhe më pas të fiket automatikisht.



Ekran LED: për të shfaqur programet, funksionet dhe opsionet e zgjedhura dhe kohën deri në fund të ciklit.



Dritat: Të gjithë aspiratorët e gatimit kanë drita për të ndriçuar zonën e gatimit ose për të përmirësuar ambientin e kuzhinës.



Vendosja intensive/turbo: kur kërkohet nxjerrje e shpejtë shtesë.