

KICGR52X2



Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Εντοιχιζόμενος
Design	Πλήρως εντοιχιζόμενος
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας	Ναι
Περιμετρική απορρόφηση	Ναι
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709346065
Πλάτος (mm)	52 cm
Αισθητική	Universal
Χρώμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα	Σατέν
Λογότυπος	Μεταξοτυπία



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ



Χειρισμός	Ηλεκτρονικά πλήκτρα	Θθόνη	1 με LED
Χρώμα led	Κόκκινο		

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	
Αυτόματη λειτουργία	
Επιλογή ρύθμισης διάρκειας	
Αυτόματος εξαερισμός	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αριθμός λαμπτήρων	2	Αριθμός φίλτρων	1
Τύπος λαμπτήρων	Led	Φίλτρα συγκράτησης λίπους	Αλουμίνιο
Ισχύς φωτός	1 W	Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους	Ναι
Θερμοκρασία φωτισμού (K)	4000 K	Διάμετρος εξόδου	150 mm
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	700 m ³ /h	Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου	650 mm
Ισχύς μοτέρ	250 W		

Ελάχιστη απόσταση από 550 mm
εστία ηλεκτρική

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m ³ /h]	Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	260	54
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	410	59
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	580	66
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	670	69

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Συστολή σωλήνα από 15 Nαι
στα 12,5εκ.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ




Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC _{hood})	54 kWh/a	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE _{min})	54 dBA
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE _{max})	66 dBA
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	29,2	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE _{boost})	69 dBA
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A	Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0,9
Απόδοση φωτισμού (LE)	73 lux/W	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	51,6
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A	Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q _{ber})	370 m ³ /h
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	75,1 %	Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P _{ber})	440 Pa
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	C	Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W _{ber})	155 W
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q _{min})	260 m ³ /h	Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2,2 W
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q _{max})	580 m ³ /h	Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E _{middle})	160 lux
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q _{boost})	670 m ³ /h		

Επίπεδο θορύβου στην
υψηλότερη ρύθμιση
(L_{wa}) 66 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Όνομαστική ισχύς	252 W	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1500 mm
Τάση	220-240 V	Φίς	Όχι
Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz		

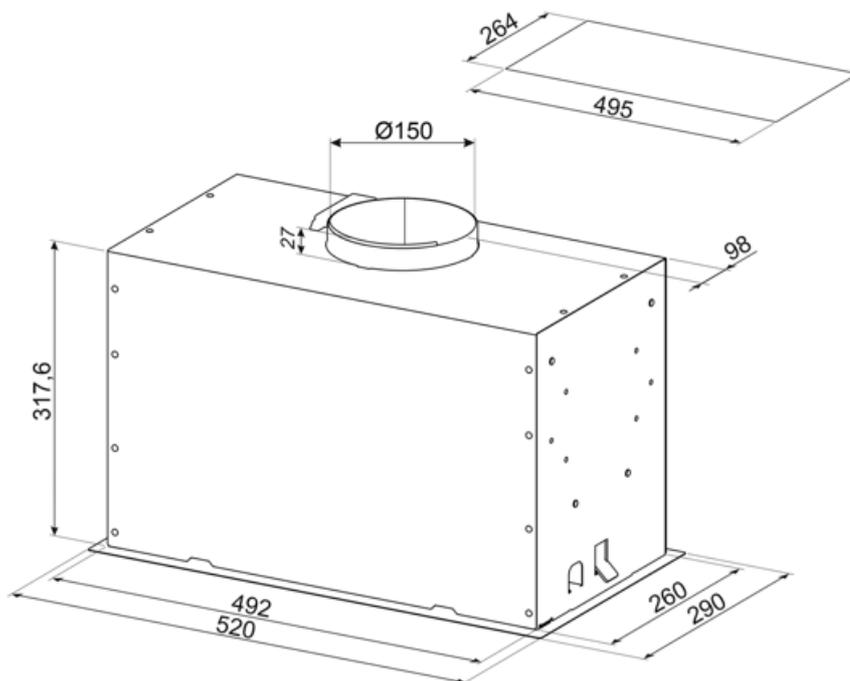

Compatible Accessories

KITFC152

Φίλτρα άνθρακα Στρογγυλά Κιτ 2 τεμαχίων



KITVENT150

Άνοιγμα κινητήρα 150 mm με
ανεπίστροφη βαλβίδα



Symbols glossary

-  24ωρο: Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία ανανεώνει τον αέρα για περίπου 10 λεπτά κάθε ώρα για μια περίοδο 24 ωρών, με ελάχιστη ταχύτητα και ένα ανεπαίσθητο επίπεδο θορύβου.
-  Energy efficiency class A
-  Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.
-  Προειδοποιητική λυχνία(-ες): να συμβουλευτεί (-ουν) τότε χρειάζονται αλλαγή τα φίλτρα.
-  Πλαίσια περιμετρικής εξαγωγής: πολύ αποτελεσματικά και βοηθούν στη μείωση του θορύβου.
-  Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
-  Ένα έξυπνο σύστημα υπέρυθρων ακτίνων, το οποίο επιτρέπει σε ένα απορροφητήρα και εστία με αυτό το χαρακτηριστικό να συνεργαστούν.
-  Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.
-  Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.
-  Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.