KICGR52X2



Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Εντοιχιζόμενος
Design	Πλήρως εντοιχιζόμενος
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας	Ναι
Περιμετρική απορρόφηση	Ναι
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709346065
Πλάτος (mm)	52 cm
Αισθητική	Universal
Χρωμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα	Σατινέ
Λογότυπος	Μεταξοτυπία

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Ηλεκτρονικά πλήκτρα	**Οθόνη**	1 με LED
Χρώμα led	Κόκκινο		

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	
Αυτόματη λειτουργία	
Επιλογή ρύθμισης διάρκειας	
Αυτόματος εξαερισμός	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων	2	**Αριθμός φίλτρων**	1
Τύπος λαμπτήρων	Led	**Φίλτρα συγκράτησης λίπους**	Αλουμίνιο
Ισχύς φωτός	1 W	**Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους**	Ναι
Θερμοκρασία φωτισμού (K)	4000 K	**Διάμετρος εξόδου**	150 mm
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	700 m³/h	**Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου**	650 mm
Ισχύς μοτέρ	250 W		

Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική	550 mm

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	**Επίπεδο θορύβου** IEC 60704-2-13 [dBA]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	260	54
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	410	59
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	580	66
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	670	69

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Συστολή σωλήνα από 15 στα 12,5εκ.	Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ




Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEChood)	54 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	29,2
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A
Απόδοση φωτισμού (LE)	73 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	75,1 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	C
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Qmin)	260 m³/h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Qmax)	580 m³/h
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Qboost)	670 m³/h
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPEmin)	54 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPEmax)	66 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPEboost)	69 dBA
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0,9
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	51,6
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Qbep)	370 m³/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Pbep)	440 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Wbep)	155 W
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2,2 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle)	160 lux

Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa)	66 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	252 W	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	1500 mm
Τάση	220-240 V		
Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz	**Φις**	Όχι

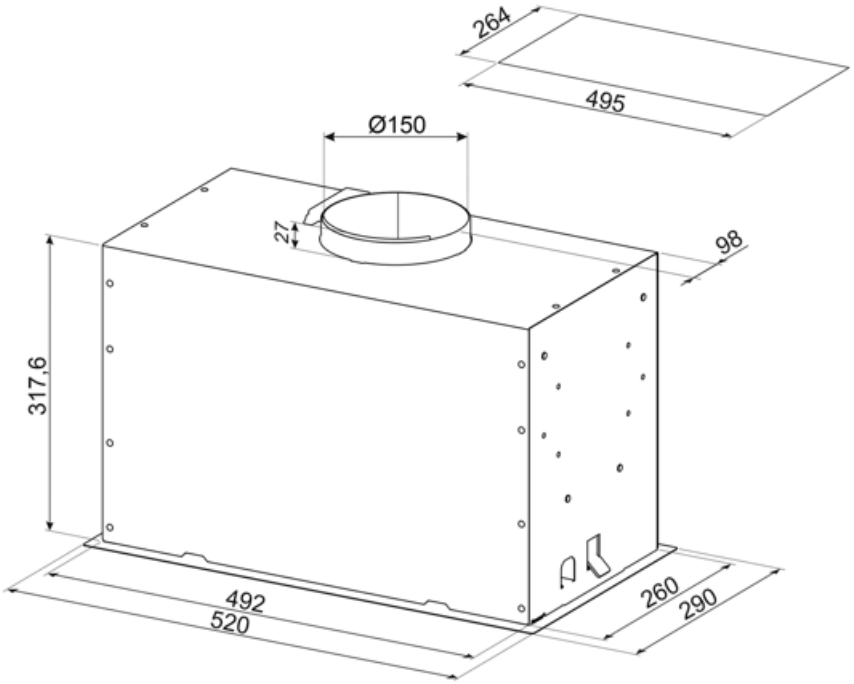

Compatible Accessories



KITFC152

Φίλτρα άνθρακα Στρογγυλά Κιτ 2 τεμαχίων



KITVENT150

Άνοιγμα κινητήρα 150 mm με ανεπίστροφη βαλβίδα

Symbols glossary



24ωρο: Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία ανανεώνει τον αέρα για περίπου 10 λεπτά κάθε ώρα για μια περίοδο 24 ωρών, με ελάχιστη ταχύτητα και ένα ανεπαίσθητο επίπεδο θορύβου.



Ένα έξυπνο σύστημα υπέρυθρων ακτίνων, το οποίο επιτρέπει σε ένα απορροφητήρα και εστία με αυτό το χαρακτηριστικό να συνεργαστούν.



Energy efficiency class A



Προειδοποιητική λυχνία(-ες): να συμβουλεύει (-ουν) πότε χρειάζονται αλλαγή τα φίλτρα.



Πλαίσια περιμετρικής εξαγωγής: πολύ αποτελεσματικά και βοηθούν στη μείωση του θορύβου.



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.



Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.



Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.