KICGR52X2



Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada en grupo
Diseño	A scomparsa
Filtración	Extracción
Control electrónico	Sí
Aspiración perimetral	Sí
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709346065
Ancho	52 cm
Estética	Universal
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Logo	Serigrafiado

Mandos

Regulación de mandos	Teclas electrónicas	**Pantalla**	1 de LED
Color Led	Rojo		

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3
Velocidad intensiva	
Función purificación 24 hs	
Opciones de programación tiempo	
Auto-Vent	

Características técnicas

N° de Luces	2	**N° de Filtros**	1
Tipo de Luz	LED	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Potencia luz	1 W	**Indicador cambio de filtros**	Sí
Escala de temperatura de color (° K)	4000 K	**Diámetro embocadura motor**	150 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	700 m³/h	**Distancia mínima de la encimera de gas**	650 mm

Potencia motor	250 W
Distancia mínima de la encimera eléctrica	550 mm

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	260	54
Velocidad 2	410	59
Velocidad 3	580	66
Velocidad intensiva	670	69

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera	Sí

Prestaciones/Etiqueta energética




Consumo anual (AEChood)	54 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	A
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	29,2
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	73 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	A
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	75,1 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	260 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	580 m³/h
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	670 m³/h

Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	54 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	66 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	69 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	0,9
Índice de eficiencia energética primera cavidad	51,6
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	370 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	440 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	155 W

Potencia normal sistema de luz (Wl)	2,2 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	160 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	66 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	252 W	**Longitud del cable de alimentación**	1500 mm
Tensión	220-240 V	**Enchufe**	No
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz		

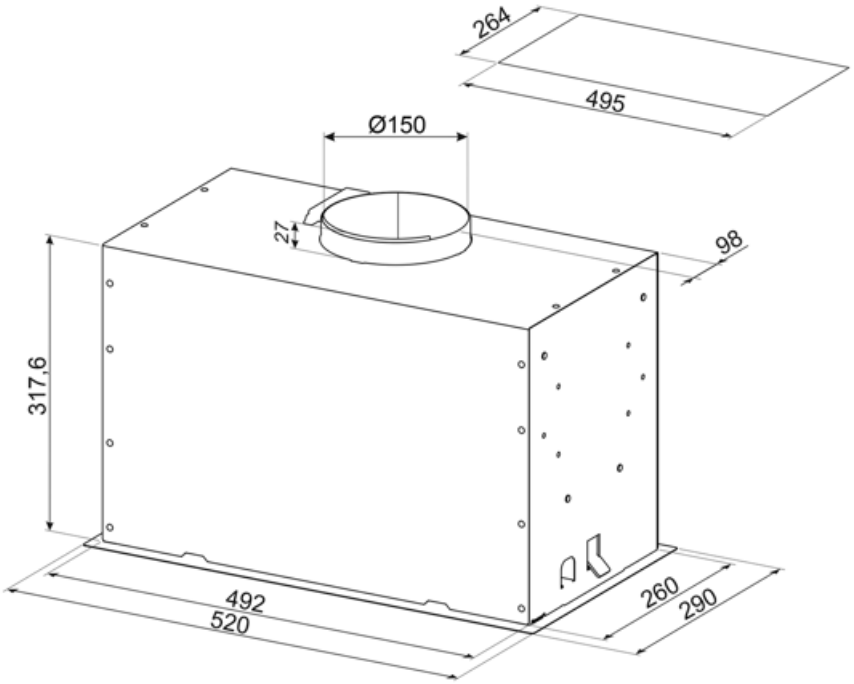

Accesorios Compatible



KITFC152

Filtros de carbón (kit 2 piezas)



KITVENT150

Válvula de no retorno, diámetro 150 mm

Symbols glossary



Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Auto-Vent: gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Energy efficiency class A



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.