

KICGR52X2



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Beépített páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709346065
Design család	Univerzális
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen



Kezelő elemek



Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok	Kijelző	1 LED
LED színe	Piros		

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás légszűrő funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-Vent	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Szűrők száma	1
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerősség	1 W	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Világos szín hőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Szellőzőnyílás	150 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	700 m³/h	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm

Motorteljesítmény 250 W

Minimális távolság az
ELEKTROMOS
FŐZŐLAPTÓL 550 mm

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	260	54
2. sebességfokozat	410	59
3. sebességfokozat	580	66
Intenzív sebesség	670	69

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood) 54 kWh/a

Energiahatékonysági osztály (EGK) A

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) 29,2

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) A

Világításhatékonyság (LE) 73 lux/W

Világításhatékonysági osztály (LEC) A

Zsírszűrő hatékonyság (GFE) 75,1 %

Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC) C

Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) 260 m³/h

Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) 580 m³/h

Légáramlás extra sebességen (Qboost) 670 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin) 54 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) 66 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost) 69 dBA

Időnövekedési tényező (F) 0,9

Energiahatékonysági mutató 51,6

Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) 370 m³/h

Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) 440 Pa

Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) 155 W

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2.2 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	160 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	66 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	252 W
Feszültség	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available	No
----------------------------------	----

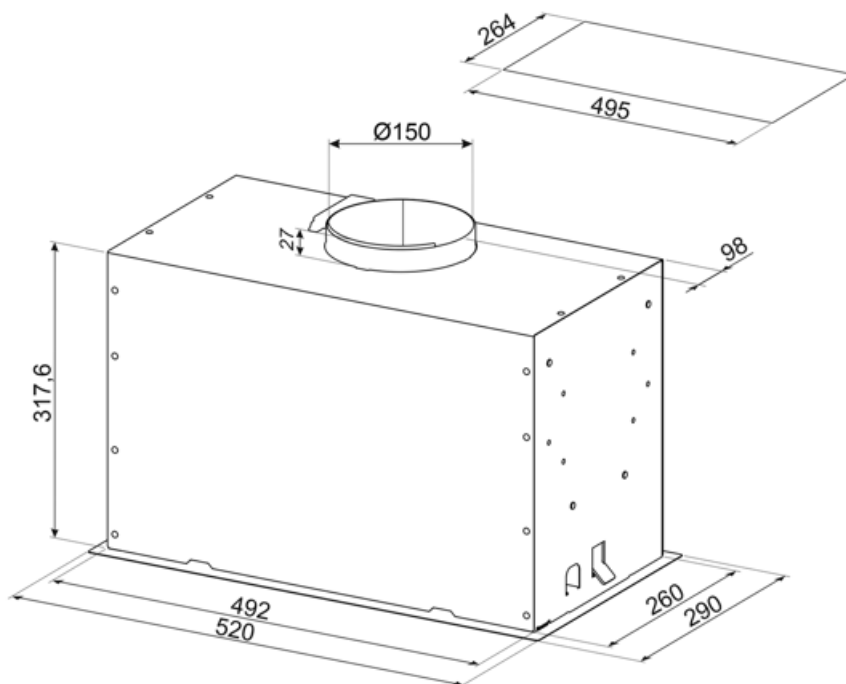

Compatible Accessories

KITFC152

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db



KITVENT150

Motor bemenet 150 mm-es átmérőjű
visszacsapó szeleppel



Symbols glossary

	24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett.		Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.
	Intelligens infravörös rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a páraelszívó és a főzőlap együttműködjön ezzel a funkcióval.		Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
	A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően		LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
	Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.		Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
	Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.		Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture