

KICGR52X2



Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Hotă integrată
Design	Complet integrat
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Extracția perimetrului	Da
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709346065
Estetică	Universal
Culoare	Oțel inoxidabil
Finisaj	Satin
Logo	Silk screen



Comenzi



Setare control	Butoane electronice	Afișaj	1 a LED
Culoare LED	Roșu		

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
Viteză intensivă	
Funcție filtru de aer 24 de ore	
Opțiuni de stabilire a orei	
Auto-ventilare	

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Nr. de filtre	1
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Puterea de iluminare	1 W	Indicator înlocuire filtru	Da
Scara temperaturii culorii deschise (°K)	4000 °K	leșire aerisire	150 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	700 m³/h	Distanța minimă față de plita CU GAZ	650 mm
Putere motor	250 W	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	550 mm

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	260	54
Viteza 2	410	59
Viteza 3	580	66
Viteză intensivă	670	69

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de
eficiență (AEChood) 54 kWh/a

Clasa de eficiență
energetică (CEE) A

Eficiența dinamică a
fluidelor (FDE) 29.2

Clasa de eficiență
dinamică a fluidelor
(FDEC) A

Eficiența iluminării (LE) 73 lux/W

Clasa de eficiență a
iluminării (LEC) A

Eficiența filtrării unsoarii
(GFE) 75.1 %

Clasa de eficiență a
filtrării unsoarii (GFEC) C

Debitul de aer la viteză
minimă (Qmin) 260 m³/h

Debitul de aer la viteză
maximă (Qmax) 580 m³/h

Debitul de aer la viteză
de impuls (Qboost) 670 m³/h

Sunet acustic ponderat
în aer emisie de putere
la viteză minimă
(SPEmin) 54 dBA

Sunet acustic ponderat
în aer emisie de putere
la viteză maximă
(SPEmax) 66 dBA

Sunet acustic ponderat
în aer emisie de putere
la viteză de impuls
(SPEboost) 69 dBA

Factor de creștere a
timpului (F) 0.9

Indicele de eficiență
energetică 51.6

Debitul de aer măsurat
în cel mai bun punct de
eficiență (Qbep) 370 m³/h

Presiunea aerului
măsurată în cel mai bun
punct de eficiență
(Pbep) 440 Pa

Puterea electrică
măsurată la cel mai bun
punct de randament
(Wbep) 155 W

Consumul nominal de
putere al sistemului de
iluminare (WL) 2.2 W

Iluminarea medie a
luminii pe suprafața de
gătit (Emiddle) 160 lux

Nivelul de putere
acustică la cel mai înalt
nivel (Lwa) 66 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice
Tensiune

252 W

220-240 V

Frecvență (Hz)
Lungimea cablului de
alimentare


50-60 Hz

1500 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours
available

No

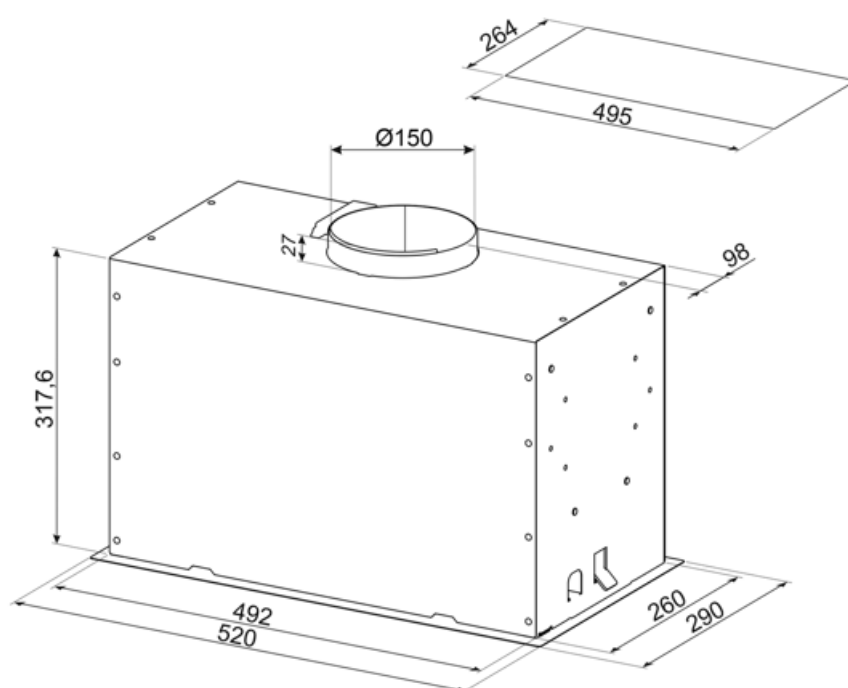

Compatible Accessories

KITFC152

Filtre rotunde cărbune Kit 2 bucăți



KITVENT150

Imbocco motore 150 mm con valvola di non ritorno



Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse		Un sistem inteligent cu infraroșu, care permite capotei și plitei cu această caracteristică să lucreze împreună.
	Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.		Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.
	Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.		Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
	Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.		Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.

Benefit (TT)

Punct de fierbere & Lumini reglabile

Iluminat personalizat cu lumini LED cu intensitate reglabilă și temperatură de culoare, de la tonuri calde la reci

Aspirație perimetrală

Extracție optimizată prin sistemul de aspirație perimetral

Aspirația perimetrală îmbunătățește eficiența extracției prin direcționarea vaporilor de-a lungul marginilor panoului sub filtre, optimizând captarea aerului