

KICGR52X2



Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Вбудовувана витяжка
Дизайн	Повністю вбудовувана
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Периметральне всмоктування	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709346065
Ширина витяжки	52 см
Естетика	Універсальний
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Логотип	Серіографія



Управління




Налаштування управління	Електронні кнопки	Дисплей	LED-дисплей
Колір світлодіоду	Червоний		

Програми/ функції

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	
Автовентиляція	

Технічні характеристики



Кількість ламп	2	Кількість фільтрів	1
Тип ламп підсвічування	LED	Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Потужність підсвітки	1 Вт	Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так
Шкала температурної шкали	4000 К	Діаметр повітряпроводу	150 мм
Максимальна продуктивність	700 м³/ч		

Потужність мотора 250 Вт

Мінімальна відстань від газової варильної поверхні 650 мм

Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні 550 мм

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м ³ /ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
1-ша швидкість	260	54
2-га швидкість	410	59
3-тя швидкість	580	66
Інтенсивний режим	670	69

Акcesуари в комплекті

Звуження трубки Так

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood}) 54 кВт/год

Клас енергоефективності (EEC) A

Гідродинамічна ефективність (FDE) 29.2

Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC) A

Ефективність освітлення (LE) 73 lux/W

Клас ефективності освітлення (LEC) A

Ефективність фільтрації жиру (GFE) 75.1 %

Клас фільтрації (GFEC) C

Продуктивність на мінімальній швидкості 260 м³/ч

Продуктивність на максимальній швидкості (Q_{max}) 580 м³/ч

Продуктивність в інтенсивному режимі (Q_{boost}) 670 м³/ч

Акустичний тиск на мінімальній швидкості 54 дБ(A)

Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPE_{max}) 66 дБ(A)

Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPE_{boost}) 69 дБ(A)

Час збільшення коефіцієнта (F) 0.9

Клас енергоефективності 51.6

Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності 370 м³/ч

Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності 440 Pa

Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності 155 Вт


Нормальна потужність системи освітлення 2.2 Вт

Середнє освітлення варильної поверхні (E _{middle})	160 lux
Максимальний рівень шуму	66 дБ(А)

Електричне підключення

Номинальна потужність	252 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц

Довжина електричного кабелю	1500 мм
Тип електричної вилки	Hi

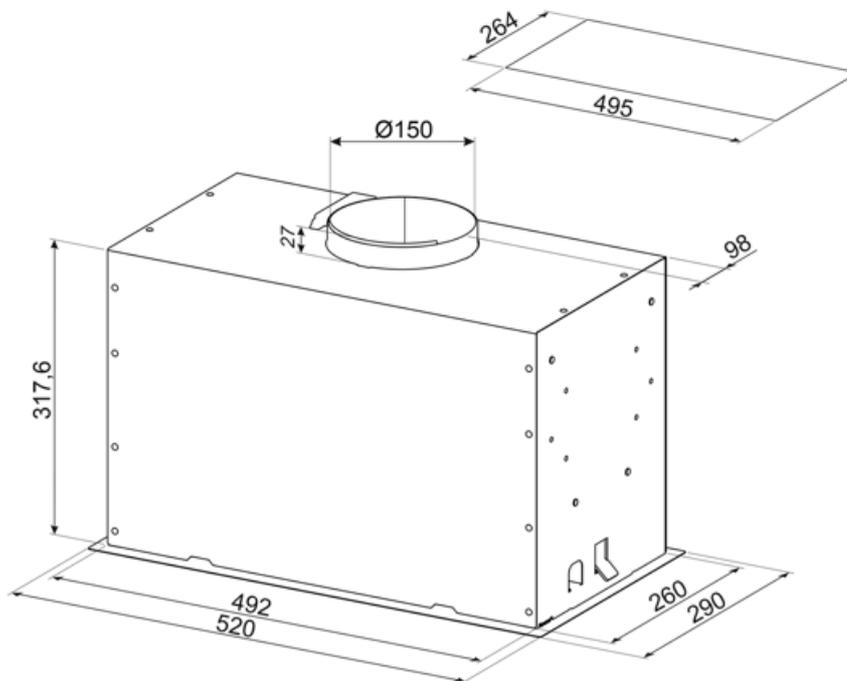

Compatible Accessories

KITFC152

Угольный фильтр круглый 2 штуки



KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным клапаном



Symbols glossary

	24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.		Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
	Energy efficiency class A		Интеллектуальная инфракрасная система, которая позволяет вытяжке и варочной панели с этой функцией работать вместе.
	Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.		Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.
	Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.		Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.
	Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.		Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.