

KICGR70X



Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Aspiration périmétrale	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709262204
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Logo	Sérigraphié



Commandes



Type de commandes	Touches électroniques	Afficheur	1 à LED
Couleur des LED	Rouge		

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Fonction de purification de l'air 24h	
Option de programmation de la durée	
Auto-Vent	

Technologie



Nombre de lampes	2	Filtres anti-graisses	Aluminium
Type d'éclairage	LED	Témoin de remplacement des filtres	Oui
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	720 m³/h		
Puissance du moteur	270 W		
Nombre de filtres	1		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz 650 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 550 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	300	57
Vitesse 2	420	62
Vitesse 3	590	69
Vitesse intensive	690	72

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC) 54 kWh/a
 Classe d'efficacité énergétique A
 Efficacité fluidodynamique (FDE) 29.2
 Classe d'efficacité fluidodynamique A
 Efficacité lumineuse (LE) 91 lux/W
 Classe d'efficacité lumineuse A
 Efficacité de filtration des graisses 75.1 %
 Classe d'efficacité de filtration des graisses C
 Débit d'air à la vitesse minimale 300 m³/h
 Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax) 590 m³/h
 Débit d'air en mode intensif ou "boost" 690 m³/h

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) 56 dBA
 Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) 69 dBA
 Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost) 72 dBA
 Facteur d'augmentation du temps (F) 0.9
 Indice d'efficacité énergétique 51.7
 Débit d'air mesuré au point de rendement maximal 398 m³/h
 Pression d'air mesurée au point de rendement maximal 417 Pa
 Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal 158 W
 Puissance nominale du système d'éclairage 2 W

Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)

200 lux


Niveau de bruit au réglage le plus élevé

69 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique 272 W
Tension 220-240 V

Fréquence 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation 1500 mm

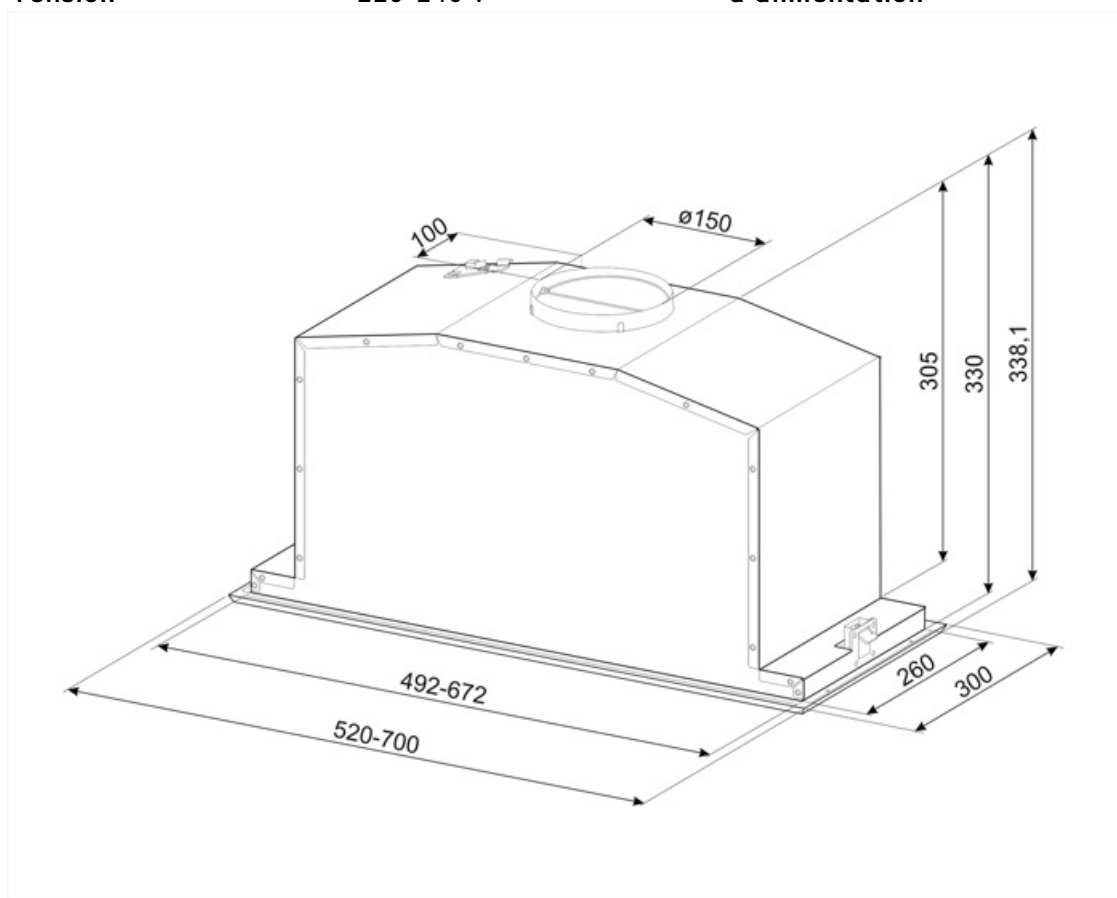

Accessoires Compatibles



KITFC152

Filtre charbon pour recyclage intérieur
rond Kit 2 pièces



KITVENT150

Orifice moteur 150 mm avec clapet
anti-retour

Symbols glossary

	Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.		A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie
	Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.		La fonction Auto-Vent permet, via un système infrarouge intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.
	Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.		Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.
	Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.		Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.
	Aspiration périmétrale : Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périmétrale. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.		Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture