

KICGR70X



Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Okap podszafkowy
Design	W pełni zabudowany
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Szczelinowe pochłanianie oparów	Tak
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709262204
Szerokość	70 cm



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	Wykończenie	Satynowany
Kolor	Stal nierdzewna	Logo	Serigrafia

Sterowanie



Ustawienie sterowania	Przyciski elektroniczne	Wyświetlacz	1 LED
Kolor LED	Czerwony		

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	
Auto-Vent	

Specyfikacja techniczna



Liczba źródeł oświetlenia	2	Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
---------------------------	---	-------------------------	-----------

Rodzaj oświetlenia	LED	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Moc oświetlenia	1 W	Średnica komina	150 mm
Maksymalna objętość	720 m³/h	Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Moc silnika	270 W	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	550 mm
Liczba filtrów	1		

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Prędkość 1	300	57
Prędkość 2	420	62
Prędkość 3	590	69
Prędkość intensywna	690	72

Akcesoria standardowe

Redukcja rury	Tak
---------------	-----

Wydajność / Etykieta energetyczna

A

Roczne zużycie energii (AEChood)	54 kWh/a	Poziom hałasu przy max wydajności	69 dB(A)
Klasa efektywności energetycznej	A	Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	72 dB(A)
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	29,2	Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (Po)	0,49 W
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	0,9
Wydajność oświetlenia (LEhood)	91 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEL	51,7
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	398 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	75,1 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	417 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	158 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	300 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	2 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	590 m³/h		

Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) 690 m³/h

Poziom hałasu przy min wydajności 56 dB(A)


Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) 200 lux

Poziom hałasu na najwyższej prędkości 69 dB(A)

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa 272 W
Napięcie 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm) 1500 mm

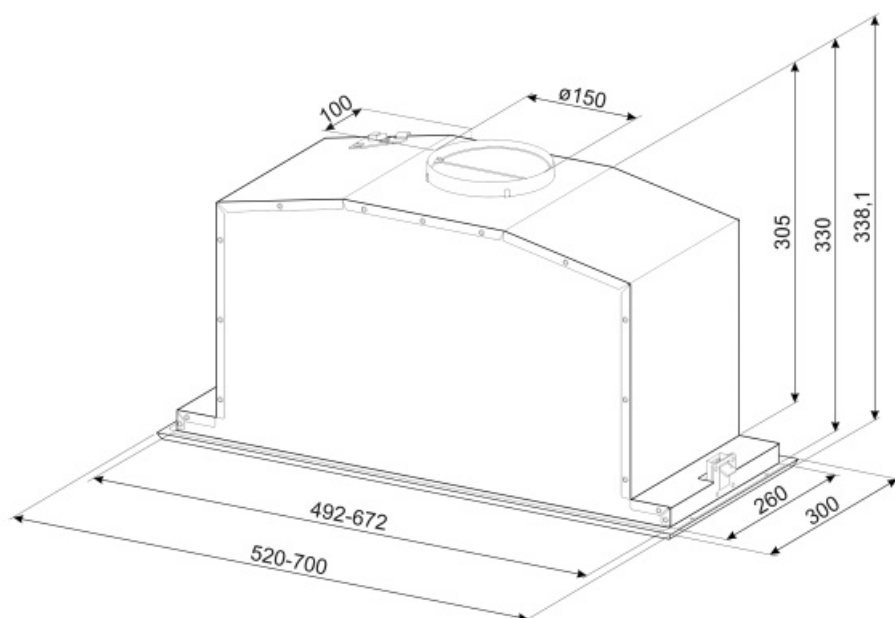

Not included accessories



KITFC152

Okrągły filtr węglowy (2 szt.)



KITVENT150

Wylot silnika o średnicy 150 mm z zaworem zwrotnym

Symbols glossary (TT)

	24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.		A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
	Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.		AutoVent: System działający na podczerwień, który pozwala zintegrować okap z płytą.
	Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.		Wyświetlacz LED
	Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów		Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.
	Szczelinowe pochłanianie oparów		Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.