

KICGR70X2



Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Beépített páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709346072
Páraelszívó szélessége	70 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen



Kezelő elemek



Vezérlés	Elektronikus gombok	Kijelző	1 LED
LED színe	Piros		

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Egyéb funkciók	
Késleltetett kikapcsolás	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-Vent	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	1 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
		Kivezető nyílás	150 mm

Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	740 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	550 mm
Motorteljesítmény	250 W		

	Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2- 13 [dBA]
1. sebességfokozat	290	47
2. sebességfokozat	420	56
3. sebességfokozat	610	64
Intenzív sebesség	720	68

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen
------------	------

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	54 kWh/a	Levegőben terjedő, A- súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	47 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A	Levegőben terjedő, A- súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	30,4	Levegőben terjedő, A- súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	68 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időtartam-növelő tényező (F)	0,9
Megvilágítási hatékonyság (LE)	91 lux/W	Energiahatékonysági mutató	51,9
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	390 m ³ /h
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	75,1 %	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	455 Pa
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért villamosenergia- felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	162 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	290 m ³ /h		
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	610 m ³ /h		
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	720 m ³ /h		

Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2,2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	200 lux
Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	64 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	252 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

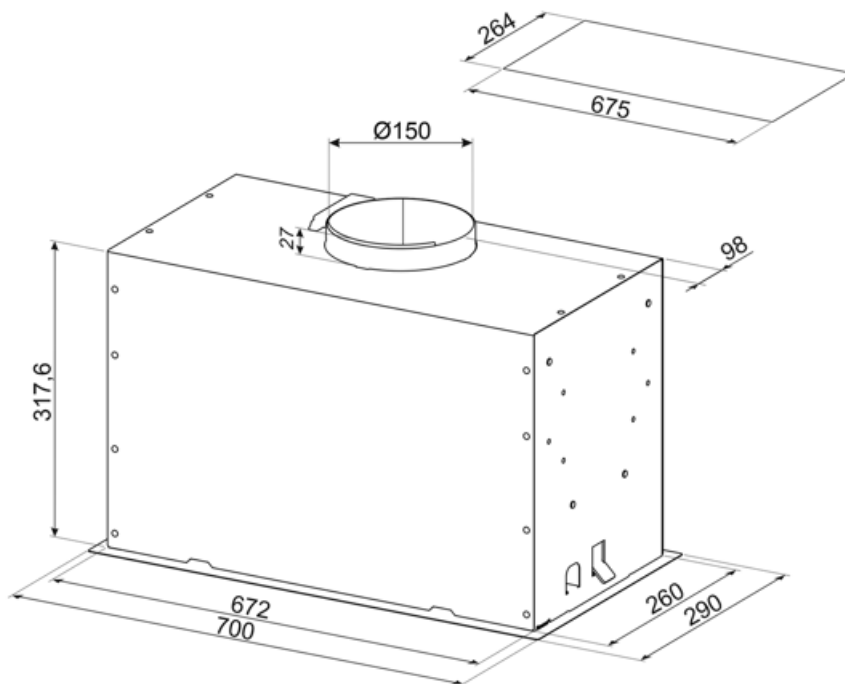

Compatible Accessories

KITFC152

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db














KITVENT150

Motor bemenet 150 mm-es átmérőjű
visszacsapó szeleppel



Symbols glossary

-  24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.
-  Intelligens infravörös rendszer, amely lehetővé teszi az ezzel a funkcióval rendelkező páraelszívó és főzőlap összehangolt működését.
-  Késleltető időzítő: beállítható a program megfelelő időben történő futtatására vagy a kedvezményes áramfogyasztási időszakok kihasználására.
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.