KICGR70X2



Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Beépített páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709346072
Páraelszívó szélessége	70 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen

Kezelő elemek

Vezérlés	Elektronikus gombok	**Kijelző**	1 LED
LED színe	Piros		

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Késleltetési funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-Vent	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	2
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	1 W	**Szűrőcsere figyelmeztetés**	Igen
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	**Kivezető nyílás**	150 mm
		Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm

Szabad kivezetés maximális légszállítása	740 m³/h
Motorteljesítmény	250 W
Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	550 mm

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	290	47
2. sebességfokozat	420	56
3. sebességfokozat	610	64
Intenzív sebesség	720	68

Mellékelt tartozékok

Cőszűkítő	Igen


Teljesítmény / Energiacímke

Éves energiafogyasztás (AEChood)	54 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	30,4
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	91 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	75,1 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	290 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	610 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	720 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	47 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	68 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	0,9
Energiahatékonysági mutató	51,9
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	390 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	455 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	162 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2,2 W

Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	200 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	64 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	252 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

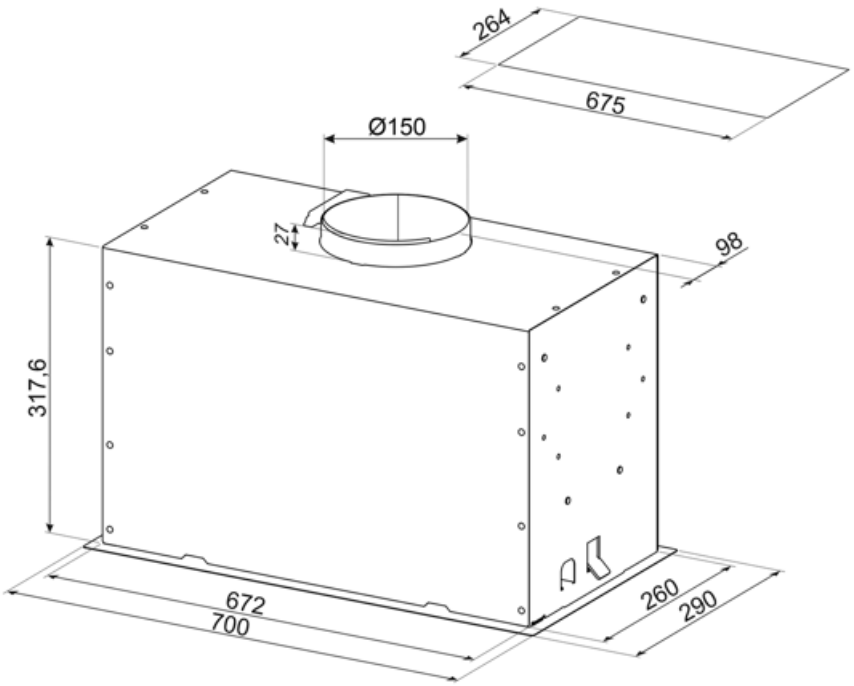

Compatible Accessories



KITFC152

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db



KITVENT150

Motor bemenet 150 mm-es átmérőjű visszacsapó szeleppel

Symbols glossary



24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.



A: Energiahatékonysági osztály



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Intelligens infravörös rendszer, amely lehetővé teszi az ezzel a funkcióval rendelkező páraelszívó és főzőlap összehangolt működését.



Késleltető időzítő: beállítható a program megfelelő időben történő futtatására vagy a kedvezményes áramfogyasztási időszakok kihasználására.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.