

## KICGR70X2



Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Beépített páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709346072
Páraelszívó szélessége	70 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen







## Kezelő elemek



Vezérlés	Elektronikus gombok	Kijelző	1 LED
LED színe	Piros		

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Egyéb funkciók	Késleltetett kikapcsolás
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-Vent	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	1 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Kivezető nyílás	150 mm
		Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm

**Szabad kivezetés** 740 m<sup>3</sup>/h  
**maximális légszállítása**  
**Motorteljesítmény** 250 W

**Minimális távolság az** 550 mm  
**ELEKTROMOS**  
**FŐZŐLAPTÓL**

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	290	47
2. sebességfokozat	420	56
3. sebességfokozat	610	64
Intenzív sebesség	720	68

## Mellékelt tartozékok

**Csőszűkítő** Igen

## Teljesítmény / Energiacímke




<b>Éves energiafogyasztás (AEChood)</b>	54 kWh/a	<b>Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)</b>	47 dBA
<b>Energiahatékonysági osztály (EEC)</b>	A	<b>Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)</b>	64 dBA
<b>Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)</b>	30,4	<b>Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)</b>	68 dBA
<b>Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)</b>	A	<b>Időtartam-növelő tényező (F)</b>	0,9
<b>Megvilágítási hatékonyság (LE)</b>	91 lux/W	<b>Energiahatékonysági mutató</b>	51,9
<b>Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)</b>	A	<b>Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)</b>	390 m <sup>3</sup> /h
<b>Zsírakisűrési hatékonyság (GFE)</b>	75,1 %	<b>Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)</b>	455 Pa
<b>Zsírakisűrési hatékonysági osztály (GFEC)</b>	C	<b>Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)</b>	162 W
<b>Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)</b>	290 m <sup>3</sup> /h	<b>Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)</b>	2,2 W
<b>Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)</b>	610 m <sup>3</sup> /h		
<b>Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)</b>	720 m <sup>3</sup> /h		

Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	200 lux
Zajtelsítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	64 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	252 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

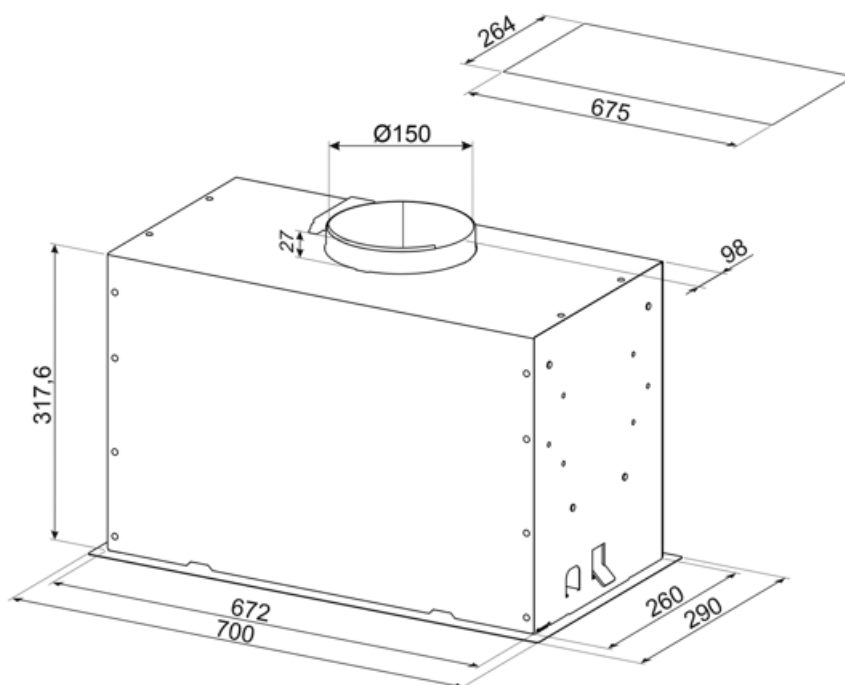

---

## Compatible Accessories

---

### KITFC152

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db













### KITVENT150

Motor bemenet 150 mm-es átmérőjű  
visszacsapó szeleppel



## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen. |  | Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből. |
|  | Intelligens infravörös rendszer, amely lehetővé teszi az ezzel a funkcióval rendelkező páraelszívó és főzőlap összehangolt működését.                     |  | Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.    |
|  | A: Energiahatékonysági osztály  |  | LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.                                |
|  | Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.  |  | Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.                |
|  | Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.   |  | Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.   |