

KICGR70X2



Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Extracția perimetrului

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Logo

Hotă

Hotă integrată

Complet integrat

Extracție

Da

Da

Oțel inoxidabil

Periat

8017709346072

Universal

Oțel inoxidabil

Satin

Silk screen



Comenzi



Setare control

Culoare LED

Butoane electronice

Roșu

Afișaj

1 a LED

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

Funcție filtru de aer 24 de ore

Alte funcții

Opțiuni de stabilire a orei

Auto-ventilare

3



Delay_function



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1 W

Scara temperaturii

4000 °K

culorii deschise (°K)

Capacitate maximă de evacuare liberă

740 m³/h

Nr. de filtre

2

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Indicator înlocuire filtru

Da

Ieșire aerisire

150 mm

Distanța minimă față de plita CU GAZ

650 mm

Putere motor 250 W

Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ 550 mm

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	290	47
Viteza 2	420	56
Viteza 3	610	64
Viteză intensivă	720	68

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood) 54 kWh/a
 Clasa de eficiență energetică (CEE) A
 Eficiența dinamică a fluidelor (FDE) 30,4
 Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC) A
 Eficiența iluminării (LE) 91 lux/W
 Clasa de eficiență a iluminării (LEC) A
 Eficiența filtrării unsorii (GFE) 75,1 %
 Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC) C
 Debitul de aer la viteza minimă (Qmin) 290 m³/h
 Debitul de aer la viteză maximă (Qmax) 610 m³/h
 Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost) 720 m³/h

Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin) 47 dBA
 Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax) 64 dBA
 Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost) 68 dBA
 Factor de creștere a timpului (F) 0,9
 Indicele de eficiență energetică 51,9
 Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep) 390 m³/h
 Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep) 455 Pa
 Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep) 162 W
 Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL) 2.2 W
 Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle) 200 lux

Nivelul de putere
acustică la cel mai înalt
nivel (Lwa) 64 dBA


Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice 252 W
Tensiune 220-240 V

Frecvență (Hz) 50-60 Hz
Lungimea cablului de
alimentare 1500 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours
available No

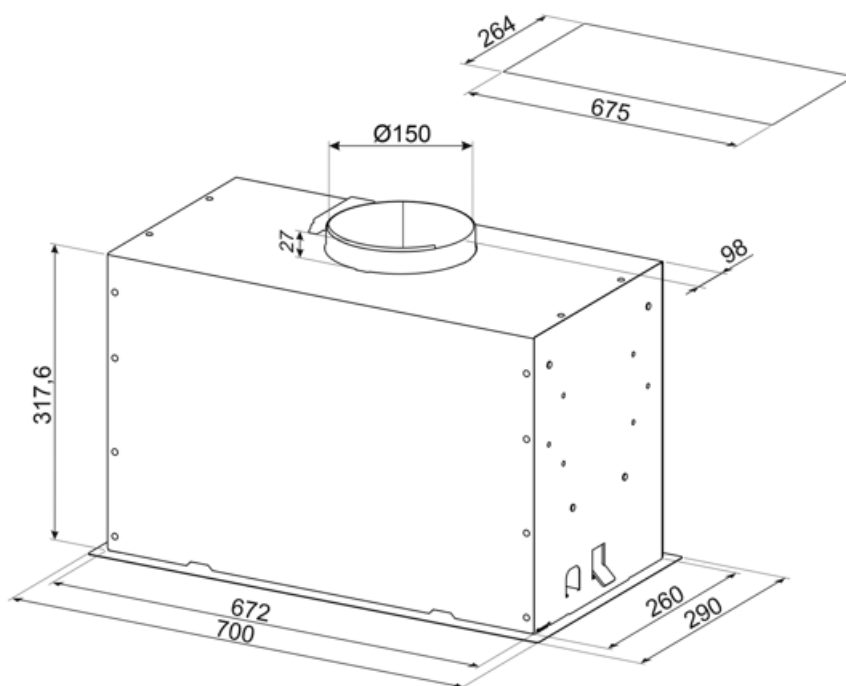

Compatible Accessories

KITFC152

Filtre rotunde cărbune Kit 2 bucăți



KITVENT150

Imbocco motore 150 mm con valvola di non ritorno



Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse		Un sistem inteligent cu infraroșu, care permite capotei și plitei cu această caracteristică să lucreze împreună.
	Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.		Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.
	Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.		Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
	Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.		Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.

Benefit (TT)

Punct de fierbere & Lumini reglabile

Iluminat personalizat cu lumini LED cu intensitate reglabilă și temperatură de culoare, de la tonuri calde la reci

Aspirație perimetrală

Extracție optimizată prin sistemul de aspirație perimetral

Aspirația perimetrală îmbunătățește eficiența extracției prin direcționarea vaporilor de-a lungul marginilor panoului sub filtre, optimizând captarea aerului