KICGR70X2



Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Вбудовувана витяжка
Дизайн	Повністю вбудовувана
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Периметральне всмоктування	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709346072
Ширина витяжки	70 см
Естетика	Универсальный
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Логотип	Серіографія

Управління

Налаштування управління	Електронні кнопки	**Дисплей**	LED-дисплей
Колір світлодіоду	Червоний		

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Функция задержки отключения	
Опція програмування часу	
Автовентиляция	

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	2
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Потужність підсвітки	1 Вт	**Індикатор забруднення вугільного фільтру**	Так
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм

Максимальна продуктивність	740 м³/ч
Потужність мотора	250 Вт
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	550 мм

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]**
1-ша швидкість	290	47
2-га швидкість	420	56
3-тя швидкість	610	64
Інтенсивний режим	720	68

Аксесуари в комплекті

Звуження трубки	Так

Продуктивність/ Енергоспоживання




Щорічне енергоспоживання (AEChood)	54 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A
Гідродинамічна ефективність (FDE)	30,4
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	91 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	75,1 %
Клас фільтрації (GFEC)	C
Продуктивність на мінімальній швидкості	290 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	610 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	720 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	47 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	64 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	68 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	0,9
Клас енергоефективності	51,9
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	390 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	455 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	162 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	2,2 Вт

Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	200 lux
Максимальний рівень шуму	64 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	252 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1500 мм
Тип електричної вилки	Ні

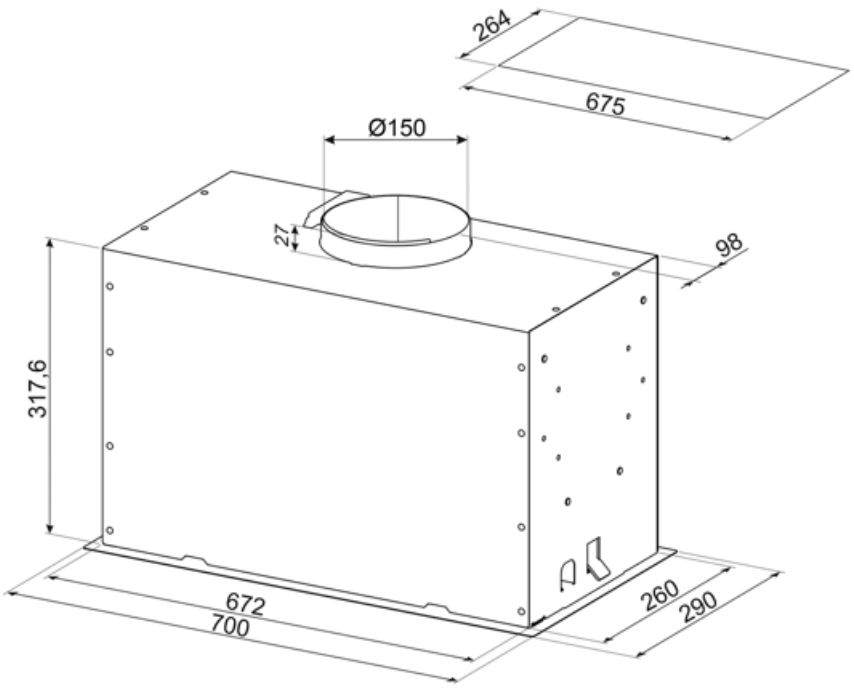

Compatible Accessories



KITFC152

Угольный фильтр круглый 2 штуки



KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным клапаном

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Energy efficiency class A



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Интеллектуальная инфракрасная система, которая позволяет вытяжке и варочной панели с этой функцией работать вместе.



Таймер отсрочки: можно настроить для запуска программы в удобное время или для использования в периоды непиковой нагрузки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.