


## KICGR70X2



<b>Сімейство продуктів</b>	Витяжка
<b>Тип витяжки</b>	Вбудовувана витяжка
<b>Дизайн</b>	Повністю вбудовувана
<b>Режим відведення повітря</b>	Режим відведення повітря
<b>Електронне управління</b>	Так
<b>Периметральне всмоктування</b>	Так
<b>Матеріал</b>	Нержавіюча сталь
<b>Тип нержавіючої сталі</b>	Матова
<b>Код EAN</b>	8017709346072
<b>Ширина витяжки</b>	70 см
<b>Естетика</b>	Універсальний
<b>Колір</b>	Нержавіюча сталь
<b>Оздоблення</b>	Матова
<b>Логотип</b>	Серіографія



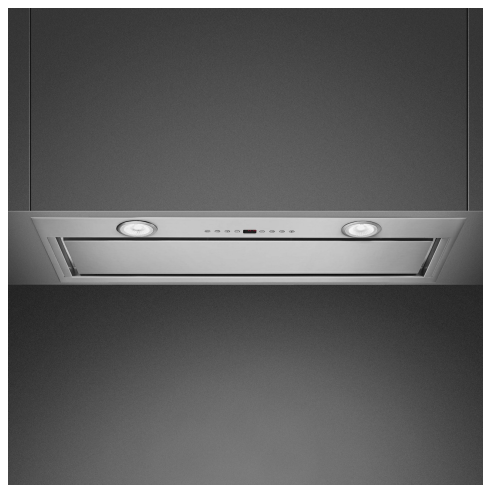



## Управління




<b>Налаштування управління</b>	Електронні кнопки	<b>Дисплей</b>	LED-дисплей
<b>Колір світлодіоду</b>	Червоний		

## Програми/ функції

<b>Кількість швидкостей</b>	3
<b>Інтенсивний режим</b>	
<b>Режим 24 години</b>	
<b>Інші функції</b>	Отсрочка старта
<b>Опція програмування часу</b>	
<b>Автовентиляція</b>	

## Технічні характеристики



<b>Кількість ламп</b>	2	<b>Кількість фільтрів</b>	2
<b>Тип ламп підсвічування</b>	LED	<b>Жировловлюючі фільтри</b>	Алюміній
<b>Потужність підсвітки</b>	1 Вт	<b>Індикатор забруднення вугільного фільтру</b>	Так
<b>Шкала цветовой температуры света (°K)</b>	4000 K	<b>Діаметр повітряпроводу</b>	150 мм

**Максимальна продуктивність** 740 м<sup>3</sup>/ч  
**Потужність мотора** 250 Вт

**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні** 650 мм  
**Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні** 550 мм

	<b>Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м<sup>3</sup>/ч]</b>	<b>Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]</b>
1-ша швидкість	290	47
2-га швидкість	420	56
3-тя швидкість	610	64
Інтенсивний режим	720	68

## Акcesуари в комплекті

**Звуження трубки** Так

## Продуктивність/ Енергоспоживання




<b>Щорічне енергоспоживання (AEChood)</b>	54 кВт/год	<b>Акустичний тиск на мінімальній швидкості</b>	47 дБ(A)
<b>Клас енергоефективності (EEC)</b>	A	<b>Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)</b>	64 дБ(A)
<b>Гідродинамічна ефективність (FDE)</b>	30.4	<b>Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)</b>	68 дБ(A)
<b>Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)</b>	A	<b>Час збільшення коефіцієнта (F)</b>	0.9
<b>Ефективність освітлення (LE)</b>	91 lux/W	<b>Клас енергоефективності</b>	51.9
<b>Клас ефективності освітлення (LEC)</b>	A	<b>Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	390 м <sup>3</sup> /ч
<b>Ефективність фільтрації жиру (GFE)</b>	75.1 %	<b>Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	455 Pa
<b>Клас фільтрації (GFEC)</b>	C	<b>Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності</b>	162 Вт
<b>Продуктивність на мінімальній швидкості</b>	290 м <sup>3</sup> /ч	<b>Нормальна потужність системи освітлення</b>	2.2 Вт
<b>Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)</b>	610 м <sup>3</sup> /ч		
<b>Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)</b>	720 м <sup>3</sup> /ч		

Середнє освітлення варильної поверхні (E <sub>middle</sub> )	200 lux
Максимальний рівень шуму	64 дБ(А)

## Електричне підключення

Номинальна потужність	252 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц

Довжина електричного кабелю	1500 мм
Тип електричної вилки	Hi

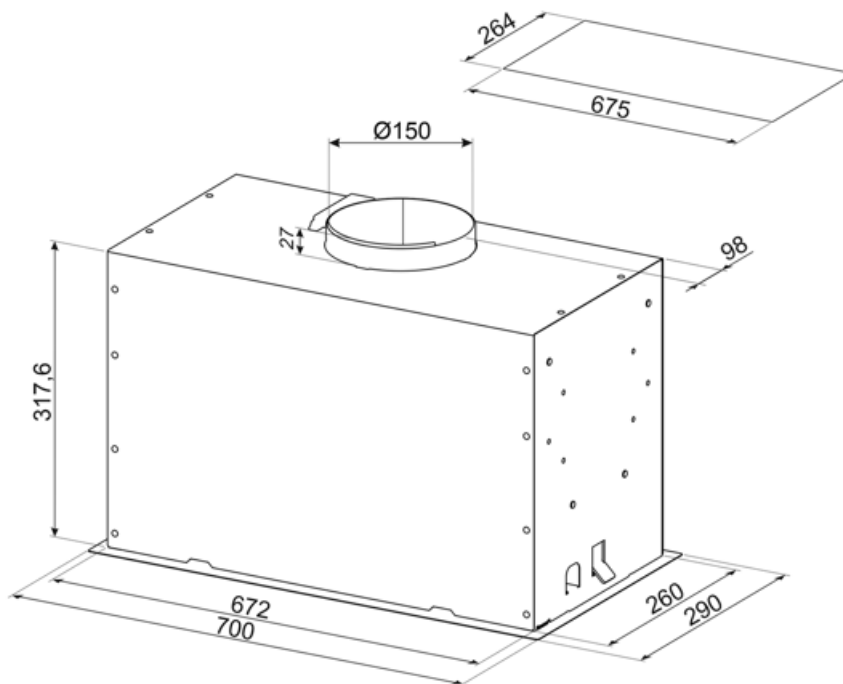

---

## Compatible Accessories

---

### KITFC152

Угольный фильтр круглый 2 штуки













### KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным клапаном



## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии. |  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.   |
|  | Интеллектуальная инфракрасная система, которая позволяет вытяжке и варочной панели с этой функцией работать вместе.   |  | Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается. |
|  | Energy efficiency class A   |  | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.   |
|  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.   |  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.  |
|  | Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.  |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.   |