

KICT90BL

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709262181
Design család	Univerzális
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Üveg típusa	Fekete
Logo	Embossed



Kezelő elemek



Vezérlőbeállítás

Érintésvezérlés

LED színe

Piros

Program/Funkciók

Sebességek száma

3

Intenzív sebesség



24 órás légszűrő funkció



Időbeállítási lehetőségek



Auto-Vent



MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma

2

Világítás típusa

LED

Fényerősség

1 W

Szabad kimenet
maximális kapacitása

725 m³/h

Motorteljesítmény

270 W

Szűrők száma

3

Zsírszűrők

Rozsdamentes acél

Szűrőcsere visszajelző

Igen

Szellőzőnyílás

150 mm

Minimális távolság a
GÁZFŐZŐLAPTÓL

650 mm

Minimális távolság az
ELEKTROMOS
FŐZŐLAPTÓL

500 mm

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	300	52
2. sebességfokozat	420	59
3. sebességfokozat	580	66
Intenzív sebesség	700	69

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood) 42 kWh/a

Energiahatékonysági osztály (EGK) A+

Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) 35

Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) A

Világításhatékonyság (LE) 91 lux/W

Világításhatékonysági osztály (LEC) A

Zsírszűrő hatékonyság (GFE) 75.1 %

Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC) C

Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) 300 m³/h

Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) 580 m³/h

Légáramlás extra sebességen (Qboost) 700 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin) 52 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) 66 dBA

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost) 69 dBA

Időnövekedési tényező (F) 0.7

Energiahatékonysági mutató 40.5

Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) 428 m³/h

Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) 461 Pa

Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) 157 W

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL) 2 W

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) 200 lux

Hangteljesítményszint a 66 dBA
legmagasabb
beállításnál (Lwa)


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás 272 W
névleges értéke
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Tápkábel hossza 1500 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available No

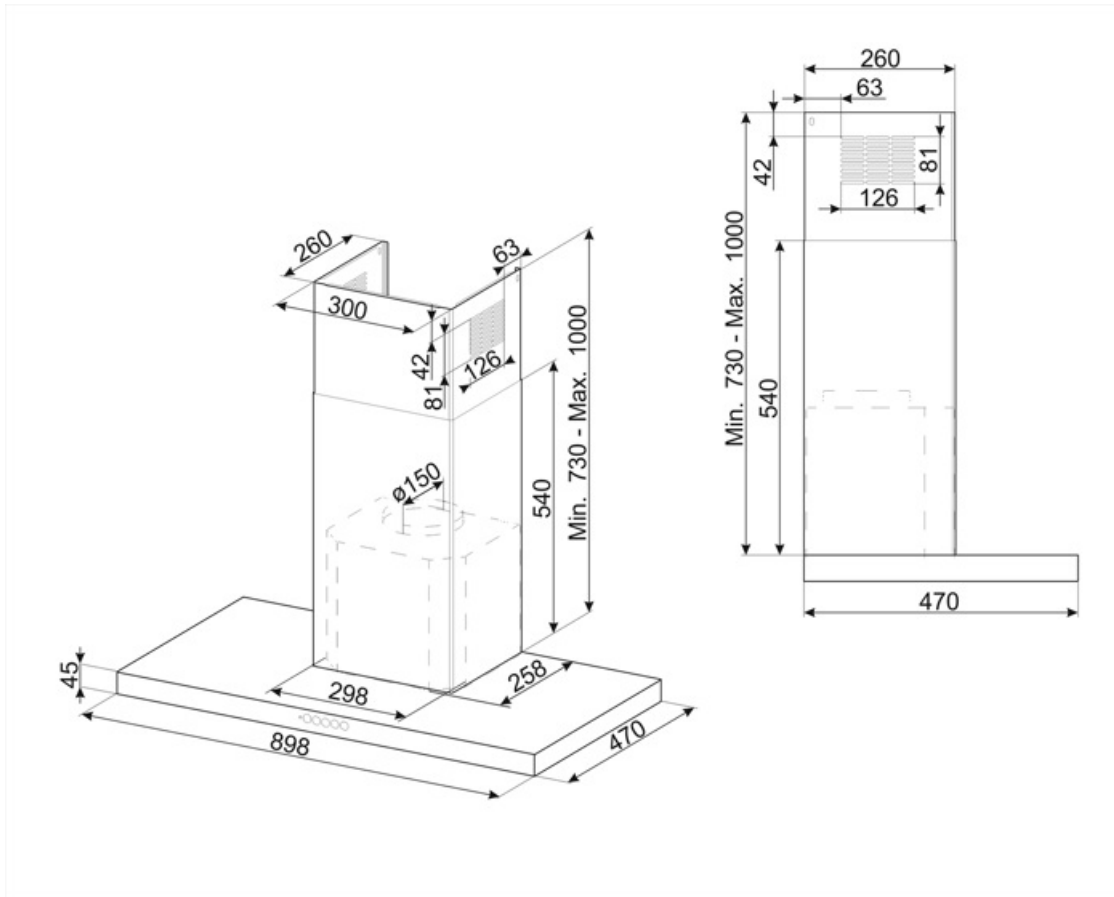

Compatible Accessories



KITFC161

Aktívszén-szűrők Készlet: 2 db



KITVENT150

Motor bemenet 150 mm-es átmérőjű
visszacsapó szeleppel

Symbols glossary

	24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett.		Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.
	Intelligens infravörös rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a páraelszívó és a főzőlap együttműködjön ezzel a funkcióval.		Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
	A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.		Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.
	Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.		Érintésvezérlők: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen gombnyomással történő programozását.
	Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.		