

KICT90BL

Семейство продуктов

Вытяжка

Тип вытяжки

Вытяжка настенная

Дизайн

T-образная вытяжка

Режим отвода воздуха

Режим отвода воздуха

Электронное управление

Да

Материал

Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали

Матовая

EAN-код

8017709262181

Ширина (мм)

90 см

Эстетика

Универсальный

Цвет

Нержавеющая сталь

Отделка

Матовая

Тип стекла

Черный

Логотип

Штампованный



Управление



Управление

Touch Control

Цвет светодиодной подсветки

Красный

Программы/ функции

Количество скоростей

3



Интенсивный режим



Режим 24 часа




Программирование времени



Автовентиляция

Технические характеристики



Количество ламп подсветки

2

Жироулавливающие фильтры

Нержавеющая сталь

Тип подсветки

LED

Индикатор загрязнения угольного фильтра

Да

Мощность ламп подсветки

1 Вт

Диаметр воздуховода

150 мм

Максимальная производительность

725 м³/ч

Мин. расстояние от газовой варочной панели

650 мм

Мощность мотора

270 Вт

Количество фильтров 3

Мин. расстояние от
электрической
варочной панели

500 мм

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	300	52
2-я скорость	420	59
3-я скорость	580	66
Интенсивный режим	700	69

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	42 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	52 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	66 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	35	Акустическое давление при интенсивном режиме	69 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	0,7
Эффективность освещения (LE)	91 lux/W	Индекс энергоэффективности	40,5
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	428 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	75,1 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pver)	461 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wver)	157 Вт
Производительность на минимальной скорости	300 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	580 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	200 lux
Производительность в интенсивном режиме	700 м³/ч		

Максимальный уровень шума 66 дБ(А)


Электрическое подключение

Номинальная мощность 272 Вт

Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 1500 мм

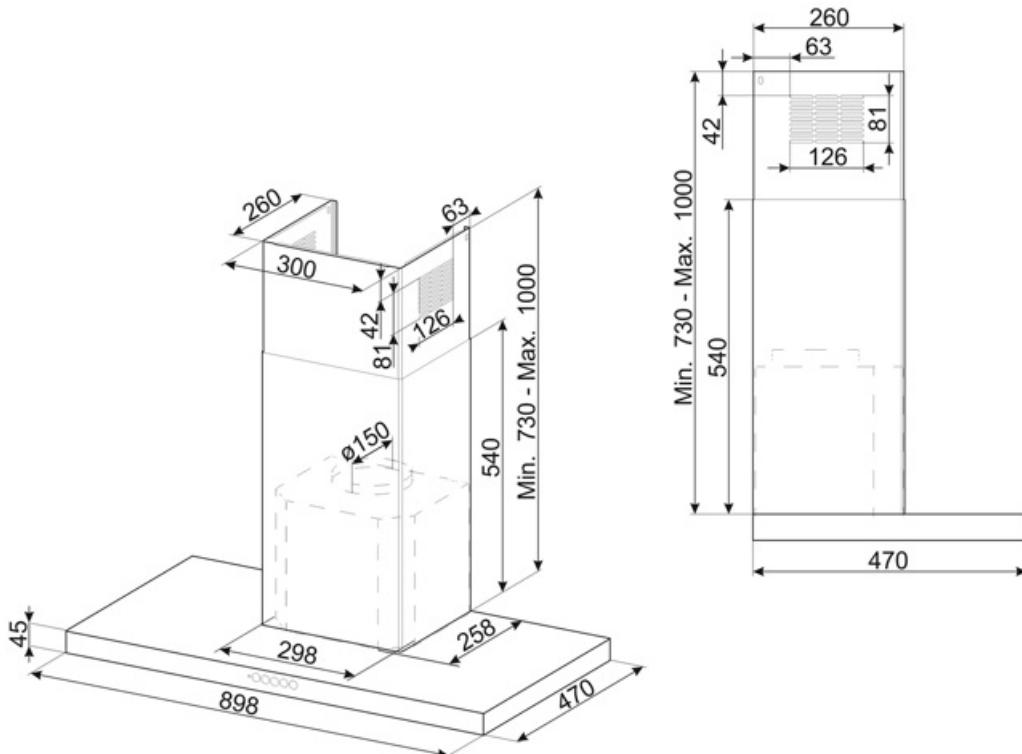

Совместимые Аксессуары



KITFC161

Угольный фильтр 2 штуки



KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным клапаном

Symbols glossary

	24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.		Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
	Интеллектуальная инфракрасная система, которая позволяет вытяжке и варочной панели с этой функцией работать вместе.		Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.
	A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.
	Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.		Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.
	Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.		