

KICTIS90BL

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Fritthengende kjøkkenvifte
Design	T flat
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709262174
Estetikk	Universell
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Glass Type	Sort
Logo	Preget



Kontroller



Kontrollinnstilling

Trykkontroller

Led farge

Rød

Program / funksjoner

Antall hastigheter

3

Intensiv hastighet



24-timers rensefunksjon



Tidsinnstillingsalternativer



Auto-Vent



Tekniske egenskaper



Antall lamper

4

Type lampe

LED

Lyseffekt

1 W

Maksimal kapasitet i fri modus

725 m³/h

Motoreffekt

270 W

Antall filtre

3

Fettfiltre

Aluminium

Indikator for filterbytte

Ja

Luftutløp

150 mm

Minste avstand fra gasskomfyr

650 mm

Minste avstand fra elektrisk komfyr

500 mm

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	300	52
Hastighet 2	420	59
Hastighet 3	580	66
Intensiv hastighet	700	69

Standardtilbehør

Rørreduksjon Ja

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	43 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	52 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Emission på minimum hastighet (SPEmin)	
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	35	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	66 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Emission på minimum hastighet (SPEmax)	
Belysning Effektivitet (LE)	68 lux/W	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå	69 dBA
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Emission på økende hastighet (SPEboost)	
Fett filtreringsutbytte (GFE)	75,1 %	Tidsøkning faktor (F)	0,7
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	41,6
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	300 m³/h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	428 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	580 m³/h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	461 Pa
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	700 m³/h	Målt strøm på beste virkningsgrad	157 W
		Normal styrke på lyssystem (WI)	4 W
		Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	300 lux
		Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	66 dBA

Elektrisk tilkobling

Frekvens 50-60 Hz

Elektrisk
tilkoblingseffekt


274 W

Lengde på ledning

1500 mm

Spenning

220-240 V

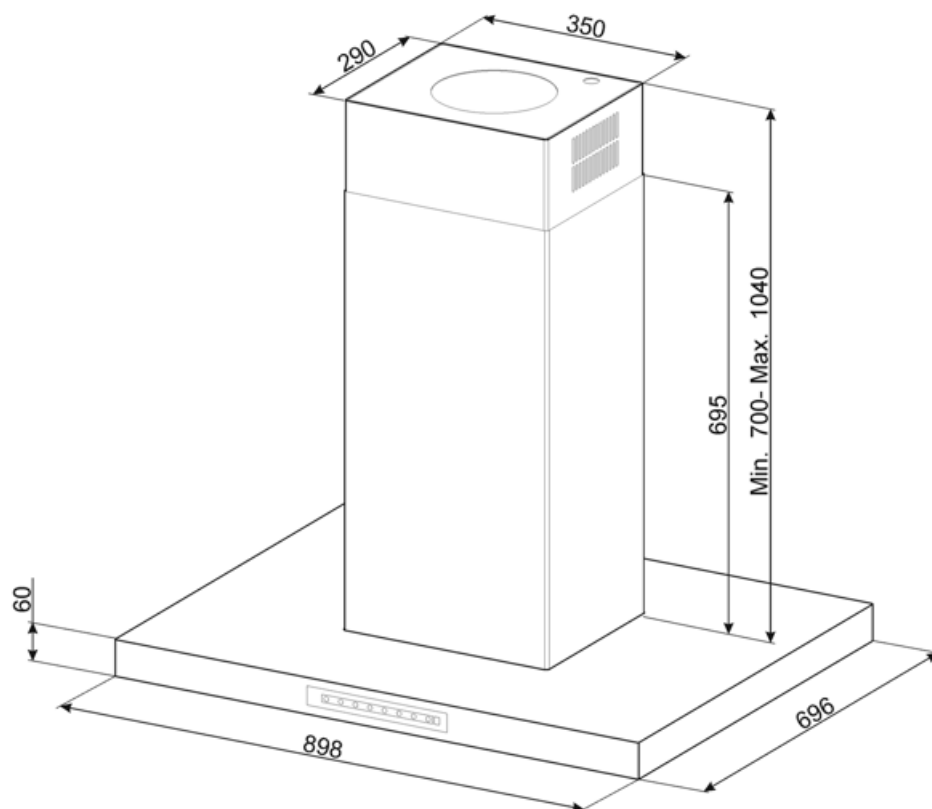

Compatible Accessories



KITFC161

Kullfilter Sett med 2 deler



KITVENT150

Flensmuffe 150 mm med
tilbakeslagsventil

Symbols glossary

	24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.		Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.
	Et smart infrarødt system som gjør det mulig å drifte platetopp og hette samtidig.		Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.
	A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.		Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.
	Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.		Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.
	Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.		