

KICTIS90BL

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	De ilha
Série	em T
Filtragem	Filtro de extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Código EAN	8017709262174
Largura	90 cm



Design

Design	Universal	Tipo de vidro	Vidro preto
Cor	Aço inox	Logótipo	Logótipo embutido
Acabamentos	Aço inox escovado		

Comandos

			
Comandos	Comandos Touch Control	Cor dos LEDs	Vermelho

Programas / Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent IR para conectar à placa	

Especificações técnicas

  			
Nº de lâmpadas	4	Filtros antigordura	Filtro em alumínio

Tipo de iluminação	Iluminação com LEDs	Indicador de substituição de filtros	Sim
Potência das lâmpadas	1 W	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	725 m³/h	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Potência do motor	270 W	Distância mínima à placa elétrica	500 mm
Nº de filtros	3		

	Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
1º nível de potência	300	52
2º nível de potência	420	59
3º nível de potência	580	66
Potência intensiva	700	69

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração	Sim
-----------------------------	-----

Prestações / Etiqueta energética

A+

Consumo anual de energia (CAE exaustor)	43 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	66 dB(A)
Classe energética	A+	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	69 dB(A)
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	35	Consumo de energia no modo de desativação (Po)	0.49 W
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	Fator de aumento de tempo	0.7
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	68 lux/W	Índice de eficiência energética do primeiro forno	41.6
Classe de eficiência da iluminação	A	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	428 m³/h
Eficiência de filtragem de gorduras	75.1 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	461 Pa
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C		
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	300 m³/h		
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	580 m³/h		
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	700 m³/h		

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima

52 dB(A)

Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência

157 W

Potência nominal do sistema de iluminação

4 W

Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura

300 lux

Nível de ruído na potência mais elevada

66 dB(A)

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal

274 W

Frequência (Hz)


50-60 Hz

Tensão (Volts)

220-240 V

Comprimento do cabo de alimentação

1500 mm

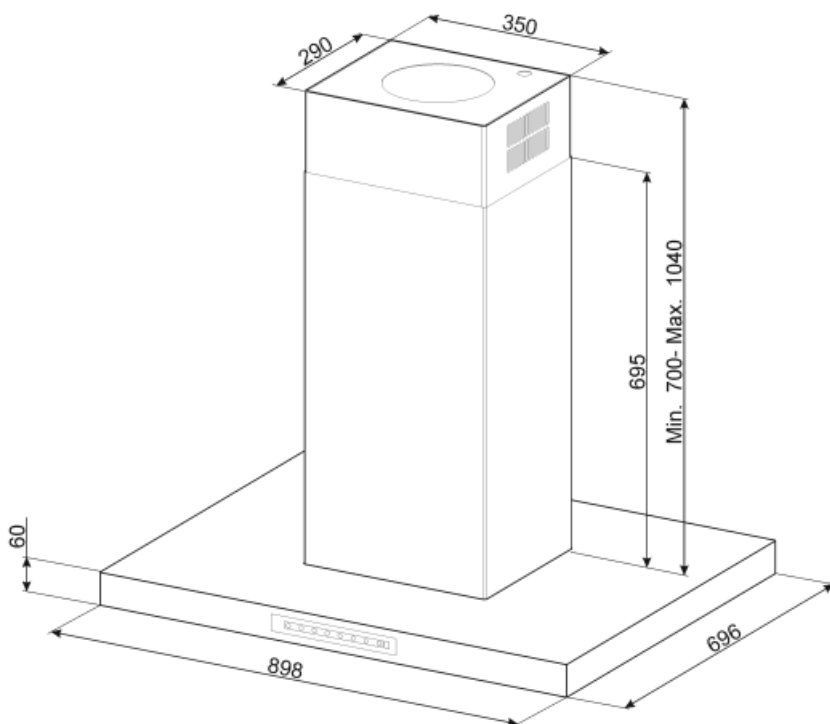

Not included accessories



KITFC161

1 peça



KITVENT150

Imbocco motore 150 mm con valvola di non ritorno

Symbols glossary (TT)

	Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.		Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.
	Auto-vent IR: as placas de indução e exaustores equipados com sensores infravermelhos podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.		Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.
	Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.		Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display tátil.
	Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.		