

KICTIS90BL

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	T-образная вытяжка
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709262174
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Тип стекла	Черный
Логотип	Штампованный



Управление



Управление

Touch Control

Цвет светодиодной подсветки

Красный

Программы/ функции

Количество скоростей

3

Интенсивный режим



Режим 24 часа




Программирование времени



Автовентиляция



Технические характеристики



Количество ламп подсветки

4

Тип подсветки

LED

Мощность ламп подсветки

1 Вт

Максимальная производительность

725 м³/ч

Мощность мотора

270 Вт

Жироулавливающие фильтры

Алюминий

Индикатор загрязнения угольного фильтра

Да

Диаметр воздуховода

150 мм

Мин. расстояние от газовой варочной панели

650 мм

Количество фильтров 3

Мин. расстояние от электрической варочной панели 500 мм

	Максимальная производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	300	52
2-я скорость	420	59
3-я скорость	580	66
Интенсивный режим	700	69

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	43 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min})	52 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	66 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	35	Акустическое давление при интенсивном режиме	69 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	0,7
Эффективность освещения (LE)	68 lux/W	Индекс энергоэффективности	41,6
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	428 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	75,1 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber})	461 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber})	157 Вт
Производительность на минимальной скорости	300 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	4 Вт
Производительность на максимальной скорости	580 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E _{middle})	300 lux
Производительность в интенсивном режиме	700 м ³ /ч		

Максимальный уровень шума 66 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 274 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
Длина электрического кабеля 1500 мм

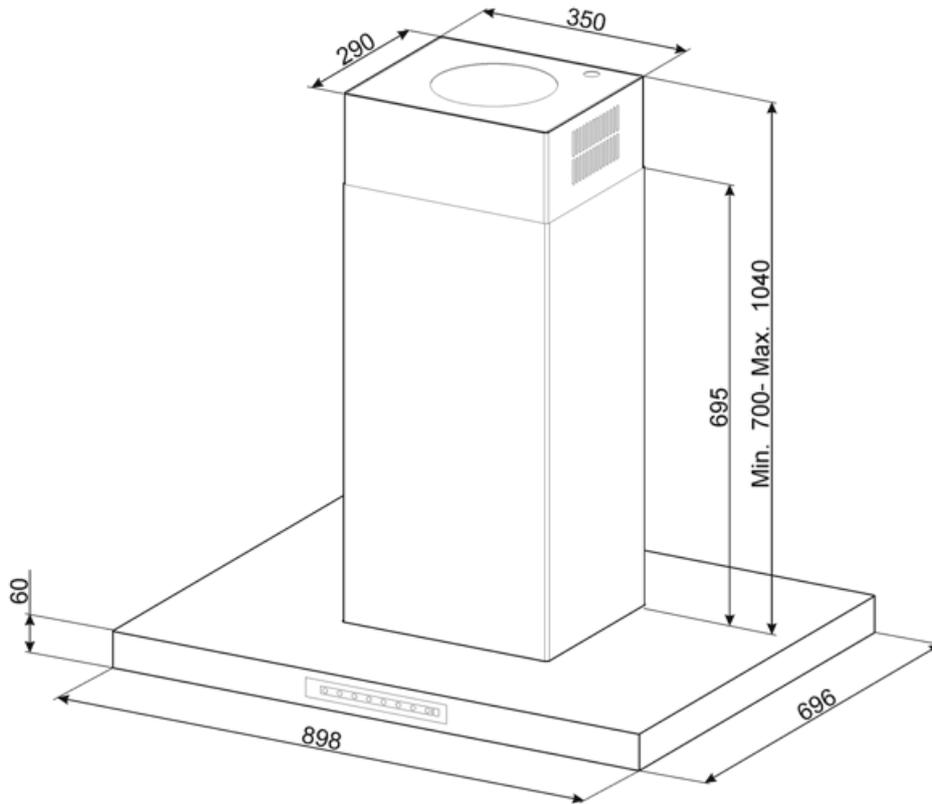

Совместимые Аксессуары



KITFC161

Угольный фильтр 2 штуки



KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным клапаном

Symbols glossary

-  24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.
-  Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
-  Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.
-  Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.
-  Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.
-  A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Интеллектуальная инфракрасная система, которая позволяет вытяжке и варочной панели с этой функцией работать вместе.
-  Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.
-  Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет запрограммировать прибор одним нажатием кнопки.