

KICTIS90BL

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Frihängande köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709262174
Estetik	Universiell
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Typ av glas	Svart
Logga	Stansad



Kommandon



Kontroller

Touchkontroll

Färg på LED

Röd

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent	

Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	4	Fettfilter	Aluminium
Typ av lampa	LED	Indikator för filterbyte	Ja
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	725 m ³ /h	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Motoreffekt	270 W	Minsta avstånd till elektrisk häll	500 mm
Antal filter	3		

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	300	52
Hastighet 2	420	59
Hastighet 3	580	66
Intensivläge	700	69

Standardtillbehör

Rörförminskare Ja


Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	43 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	52 dBA
Energiklass (EEC)	A+	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	66 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	35	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	69 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	0,7
Ljuseffektivitet (LE)	68 lux/W	Energieffektivitetsindex	41,6
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	428 m³/h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	75,1 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	461 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	157 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	300 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	4 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	580 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	300 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	700 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	66 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	274 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm

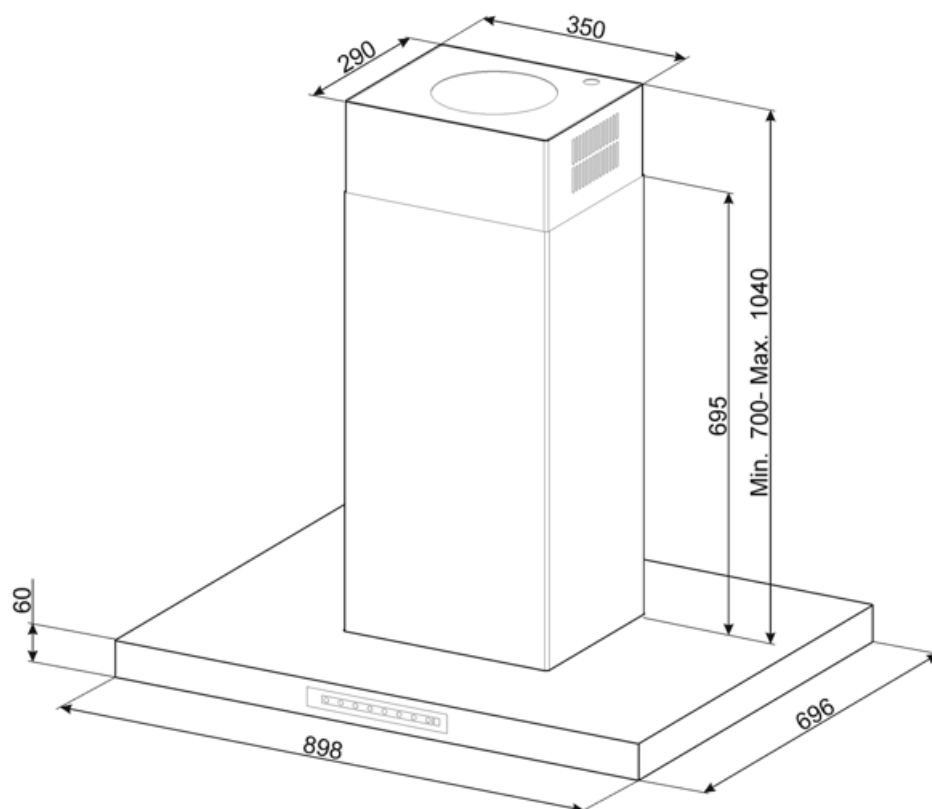

Kompatibela Tillbehör



KITFC161

Kolfilter 2-pack



KITVENT150

Kallrasskydd 150mm

Symbols glossary

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	Ett smart infrarött system som gör att fläkten och hällen med den här funktionen jobbar tillsammans.		Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
	A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.		Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.
	Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.		Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.
	Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.		