

KICV90BL



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Vinklet
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Glas
EAN-kode	8017709262150
Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Glastype	Sort
Farve silketryk	Grå
Logo	Præget



Betjeninger




Betjeningsindstillinger	Berøringsbetjening	Led-farve	Rød
-------------------------	--------------------	-----------	-----

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-Vent	

Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Fedtfiltre	Aluminium
Type af lamper	LED	Visning af filterudskiftning	Ja
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	750 m³/h	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	450 mm
Motoreffekt	270 W	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	450 mm
Antal filtre	2		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	310	52
Hastighed 2	420	56
Hastighed 3	580	66
Intensiv hastighed	720	70

Medfølgende tilbehør

Rørreduktion Ja

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood) 41 kWh/a

Energieffektivitetsklasse (EØF) A+

Fluid Dynamic Efficiency (FDE) 34,8

Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) A

Belysningens effektivitet (LE) 68 lux/W

Belysningens effektivitetsklasse (LEC) A

Fedtfiltrering effektivitet (GFE) 45,1 %

Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) F

Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin) 310 m³/h

Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax) 580 m³/h

Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost) 720 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin) 52 dBA

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax) 62 dBA

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster) 65 dBA

Tid, stigningsfaktor (F) 0,7

Energieffektivitetsindeks for første hulrum 40,5

Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep) 470 m³/h

Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) 470 Pa

Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep) 154 W

Normal effekt på lys-systemet (WI) 2 W


Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) 150 lux

Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) 62 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering 272 W
Spænding 220-240 V

Frekvens (Hz) 50-60 Hz
Kabellængde 1500 mm

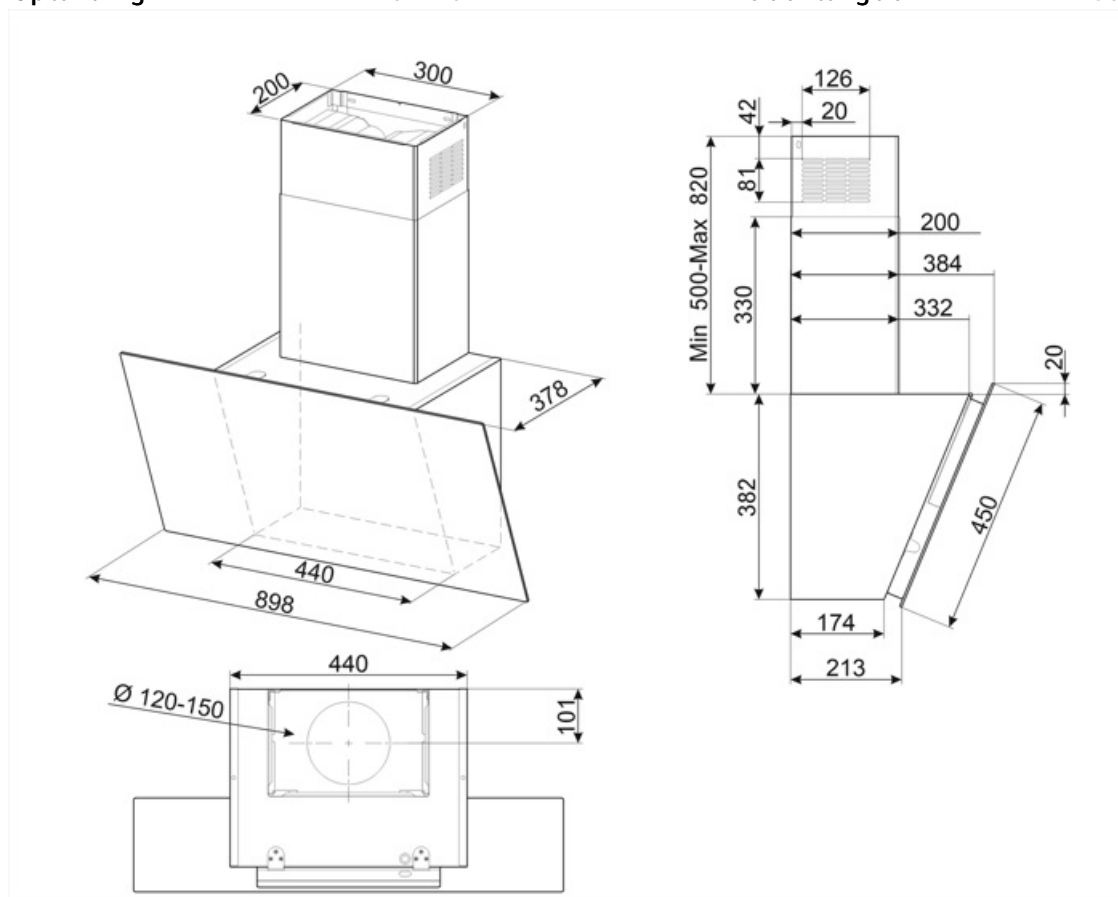

Compatible Accessories



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304
Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på
50 °C (vand og passende
opvaskemiddel) for at tørre det puttes
det i ovnen på 180°C 25 minutter



KITFC152

Kulfiltre Runde Sæt 2 stykker



KITVENT150

Motorindgang 150 mm med kontraventil

Symbols glossary

	24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.		Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
	Et smart infrarødt system, der gør det muligt for en emhætte og kogeplade med denne funktion at arbejde sammen.		Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.
	A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.		Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.
	Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.		Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.
	Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninge gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.		Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture