

## KICV90BL



Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Extracția perimetrului

Material

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Tip sticlă

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Unghiuri

Extracție

Da

Da

Sticlă

8017709262150

Universal

Negru

Sticlă

Negru

Grey

Embossed



## Comenzi



Setare control

Controlul tactil

Culoare LED

Roșu

## Program / Funcții

Nr. de viteze

3

Viteză intensivă



Funcție filtru de aer 24 de ore



Opțiuni de stabilire a orei



Auto-ventilare



## Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1 W

Capacitate maximă de evacuare liberă

750 m³/h

Putere motor

270 W

Nr. de filtre

2

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Indicator înlocuire filtru

Da

Înălțime aerisire

150 mm

Distanța minimă față de plită CU GAZ

450 mm

Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ

450 mm

|                     | Rata de extracție IEC<br>61591 [m³/h] | Nivel de zgomot IEC<br>60704-2-13 [dBA] |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Viteza 1            | 310                                   | 52                                      |
| Viteza 2            | 420                                   | 56                                      |
| Viteza 3            | 580                                   | 66                                      |
| Viteză<br>intensivă | 720                                   | 70                                      |

## Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

## Etichetă performanță/energie



|                                                      |          |                                                                                        |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumul anual de<br>eficiență (AEChood)             | 41 kWh/a | Sunet acustic ponderat<br>în aer emisie de putere<br>la viteza minimă<br>(SPEmin)      | 52 dBA   |
| Clasa de eficiență<br>energetică (CEE)               | A+       | Sunet acustic ponderat<br>în aer emisie de putere<br>la viteză maximă<br>(SPEmax)      | 62 dBA   |
| Eficiența dinamică a<br>fluidelor (FDE)              | 34.8     | Sunet acustic ponderat<br>în aer emisie de putere<br>la viteză de impuls<br>(SPEboost) | 65 dBA   |
| Clasa de eficiență<br>dinamică a fluidelor<br>(FDEC) | A        | Factor de creștere a<br>timpului (F)                                                   | 0.7      |
| Eficiența iluminării (LE)                            | 68 lux/W | Indicele de eficiență<br>energetică                                                    | 40.5     |
| Clasa de eficiență a<br>iluminării (LEC)             | A        | Debitul de aer măsurat<br>în cel mai bun punct de<br>eficiență (Qbep)                  | 470 m³/h |
| Eficiența filtrării unsorii<br>(GFE)                 | 45.1 %   | Presiunea aerului<br>măsurată în cel mai bun<br>punct de eficiență<br>(Pbep)           | 470 Pa   |
| Clasa de eficiență a<br>filtrării unsorii (GFEC)     | F        | Puterea electrică<br>măsurată la cel mai bun<br>punct de randament<br>(Wbep)           | 154 W    |
| Debitul de aer la viteza<br>minimă (Qmin)            | 310 m³/h | Consumul nominal de<br>putere al sistemului de<br>iluminare (WL)                       | 2 W      |
| Debitul de aer la viteză<br>maximă (Qmax)            | 580 m³/h | Iluminarea medie a<br>luminii pe suprafața de<br>gătit (Emiddle)                       | 150 lux  |
| Debitul de aer la viteză<br>de impuls (Qboost)       | 720 m³/h | Nivelul de putere<br>acustică la cel mai înalt<br>nivel (Lwa)                          | 62 dBA   |


## Conexiune electrică

Valoarea nominală a  
conexiunii electrice 272 W  
Tensiune 220-240 V

Frecvență (Hz) 50-60 Hz  
Lungimea cablului de  
alimentare 1500 mm

## Disponibil de asemenea

Alternative colours  
available No

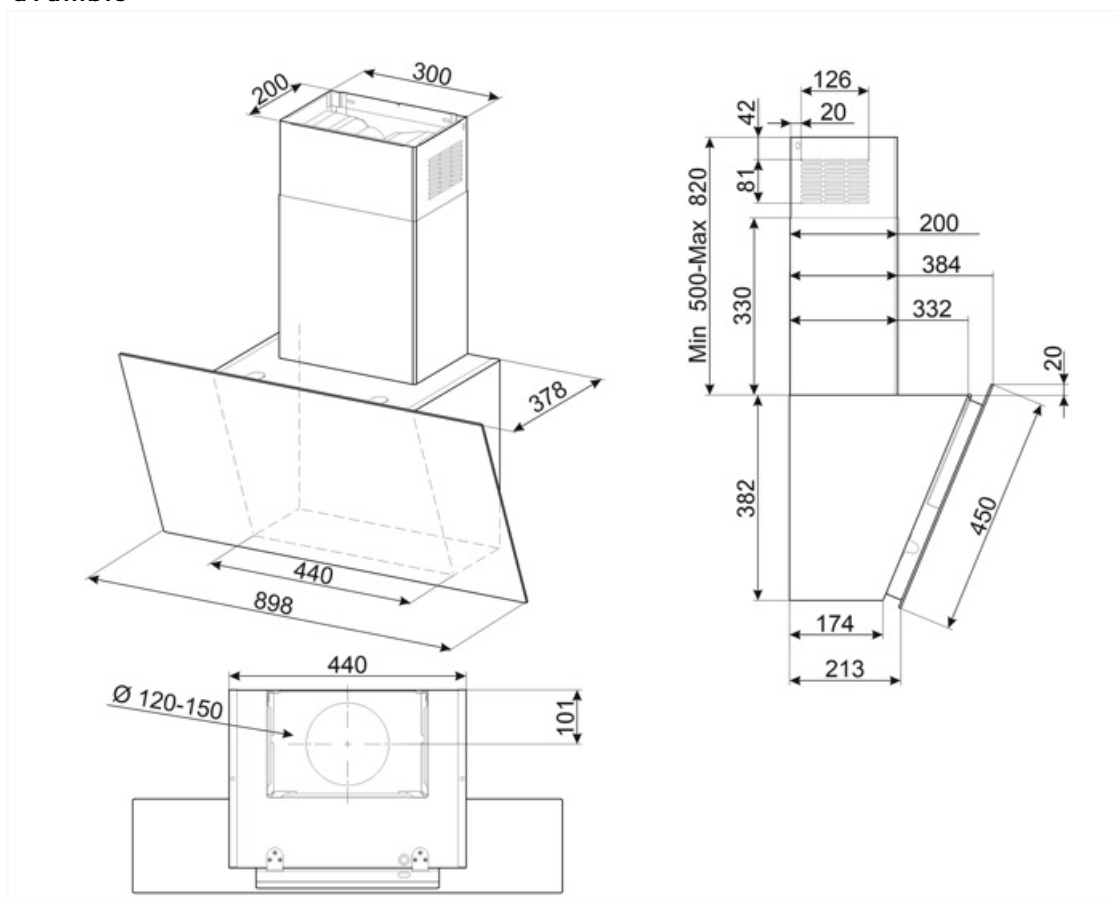

---

## Compatible Accessories

---



### **KITALLFC**

Filtru universal de cărbune Oțel  
inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat  
în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și  
detergent adecvat) și la uscat se pune la  
cuptor 180 °C 25 minute



### **KITFC152**

Filtre rotunde cărbune Kit 2 bucăți



### **KITVENT150**

Imbocco motore 150 mm con valvola di  
non ritorno

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil. |  | Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.           |
|  | Un sistem inteligent cu infraroșu, care permite capotei și plitei cu această caracteristică să lucreze împreună.                                                                                 |  | Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat. |
|  | A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.                                      |  | Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.                                                  |
|  | Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.                                                                               |  | Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.                                       |
|  | Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.                                                                                     |  | Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.                                                    |

---

## Benefit (TT)

---

### **Dimmering & Tunable lights**

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

### **Perimetral aspiration**

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture