

KICV90BL



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Vinklad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Glas
EAN-kod	8017709262150
Estetik	Universiell
Färg	Svart
Finish	Glas
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Grå
Logga	Stansad



Kommandon



Kontroller	Touchkontroll	Färg på LED	Röd
------------	---------------	-------------	-----

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent	

Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Aluminium
Typ av lampa	LED	Indikator för filterbyte	Ja
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	750 m³/h	Minsta avstånd till gashäll	450 mm
Motoreffekt	270 W	Minsta avstånd till elektrisk häll	450 mm
Antal filter	2		

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	310	52
Hastighet 2	420	56
Hastighet 3	580	66
Intensivläge	720	70

Standardtillbehör

Rörförminskare Ja

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood)	41 kWh/a
Energiklass (EEC)	A+
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	34,8
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	68 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	45,1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	F
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	310 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	580 m³/h
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	720 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	52 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	62 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	65 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	0,7
Energieffektivitetsindex	40,5
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	470 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	470 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	154 W
Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	150 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	62 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	272 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm

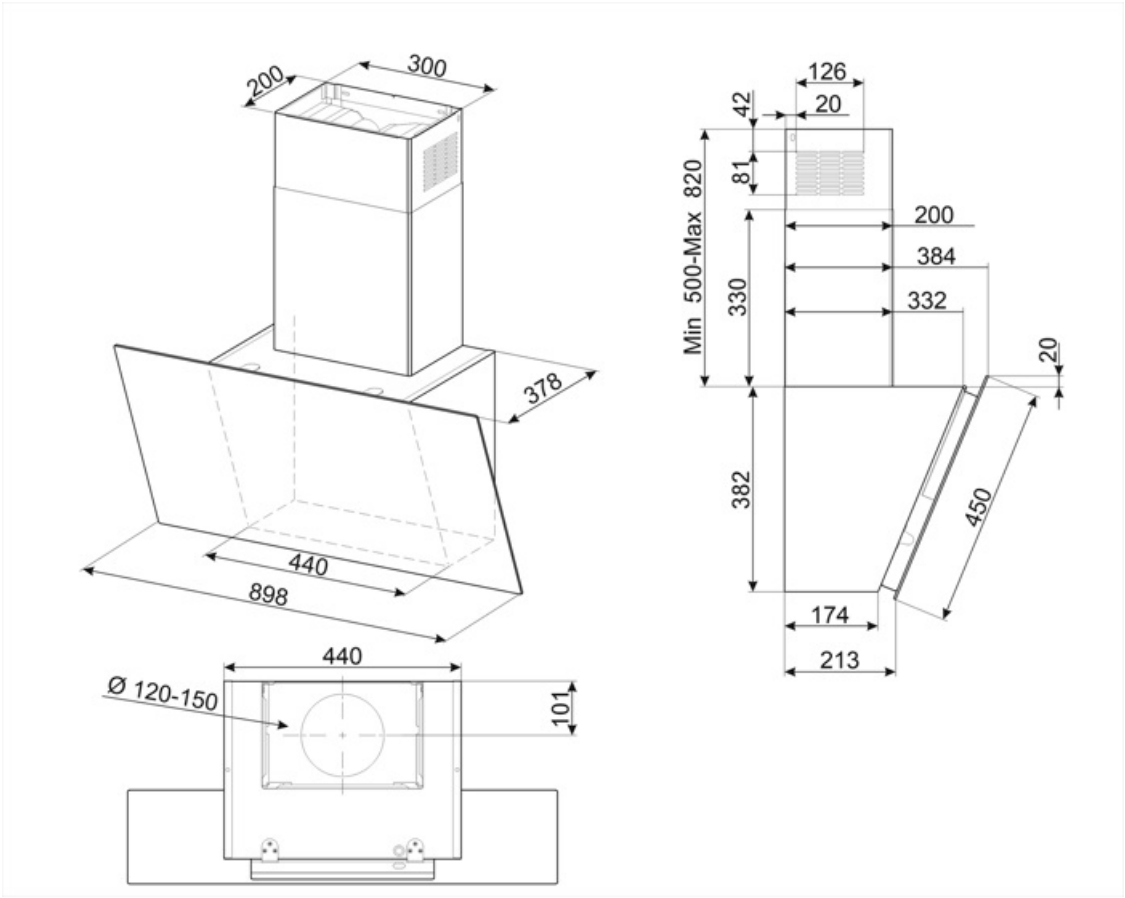

Kompatibela Tillbehör



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304
Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C
(med vatten och lämpligt diskmedel) och
torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



KITVENT150

Kallrasskydd 150mm



KITFC152

Kolfilter runt 2 filter inkluderade

Symbols glossary

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
	Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.		Ett smart infrarött system som gör att fläkten och hällen med den här funktionen jobbar tillsammans.
	Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.		Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.
	Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.		Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.
	Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.		Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture